


TOPFORM®

22

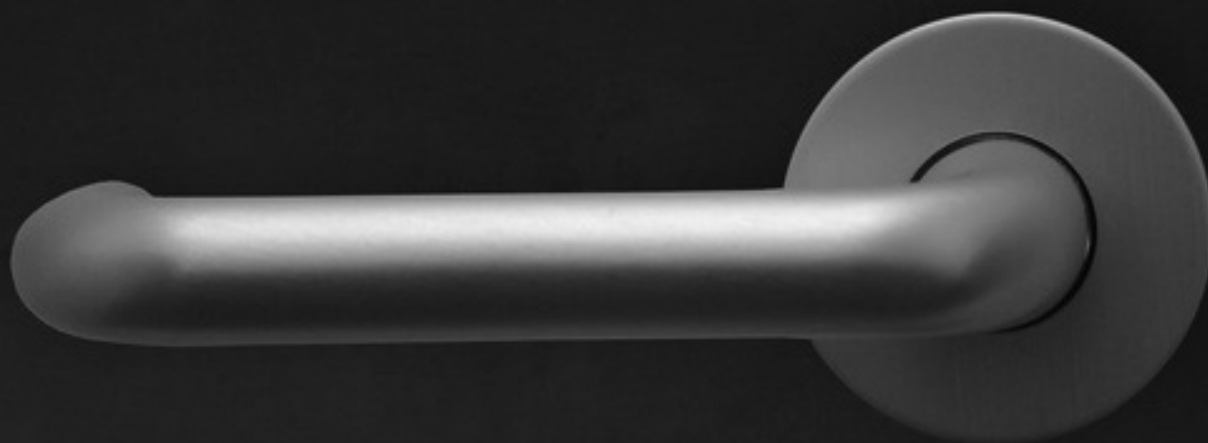


TÜRTECHNIK Privat & Objekt

powered
by

Kooperation

B.U.

www.top-form.com

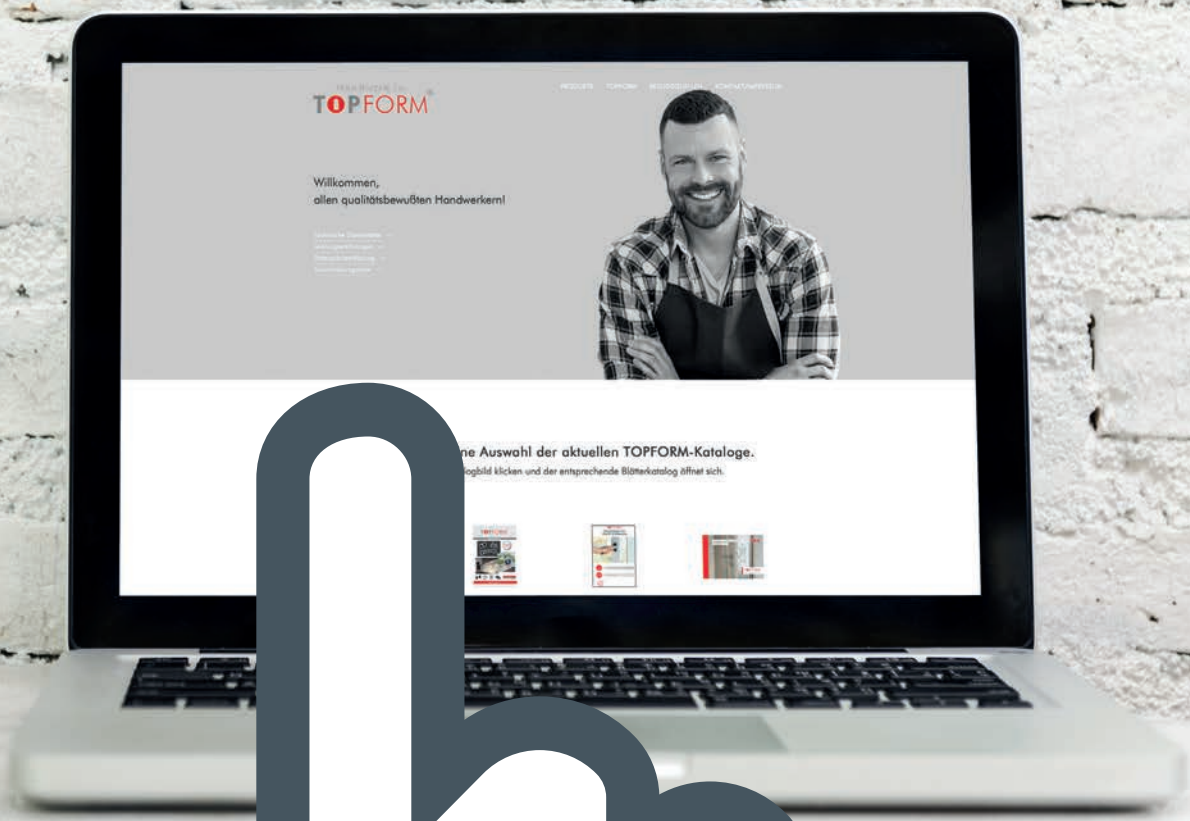

**weitere Broschüren
technische
Informationen**

www.top-form.com

INHALTSVERZEICHNIS

Privat



Designtürbeschläge

Türdrücker, Einsteckschlösser
Stossgriffe

**Seiten
10-29**



Glastürbeschläge

Schließ- und Schlosskasten,
Glastürbänder

**Seiten
32-39**



Schiebetürbeschläge

Schiebetürsysteme für Holz und
Glas, Schiebetürmuscheln

**Seiten
42-46**



Haustürbeschläge

Türdrücker, Stossgriffe,
Rosetten

**Seiten
50-79**

Objekt



Klasse 4 Garnituren

Rosettengar., Kurzschildgar.,
Schmahlrahmengar.

**Seiten
82-97**



Feuerschutz Garnituren

Rosettengar., Kurzschildgar.,
Schmahlrahmengar.

**Seiten
100-118**



Antipanik Garnituren

Rosettengar., Kurzschildgar.,
Schmahlrahmengar.

**Seiten
124-140**



Einsteckschlösser

Klasse 3, Klasse 3 FH,
Klasse 4

**Seiten
144-147**



Glastürbeschläge

Schlosskasten, Glastürbänder,
Glastürzubehör

**Seiten
150-154**

Fenstergriffe



Fenstergriffe

Fenstergriffe, Fenstergriffe ab-
schließbar

**Seiten
156-157**

Zubehör



Zubehör

Türstopper,
Lüftungsgitter

**Seiten
158-160**

Begriffserklärung

	Auf Beschläge, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, geben wir 5 Jahre Garantie.*
	Beschläge, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, verfügen über eine Hochhaltefeder und unterstützen damit die Schlossfunktion, für eine längere Funktionsfähigkeit.
	Beschläge, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind besonders leicht zu montieren.
	Beschläge, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, haben extra flache Rosetten und unterscheiden sich im Design damit deutlich von anderen Rosettengarnituren.
	Stossgriffe, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, verfügen über eine besondere kraftschlüssige Form der Befestigung.
	Schutzbeschläge, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen der Einbruchsschutzklasse 1.
	Bei Beschlägen mit dieser Kennzeichnung, ist das Befestigungsmaterial im Lieferset bereits enthalten.
	Bei Beschlägen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind die Rosetten nicht sichtbar verschraubt.
	Beschläge mit dieser Kennzeichnung entsprechen der Nutzungs-/ Beanspruchungsklasse 4, sind also für Objekte geeignet.
	Bei Beschlägen mit dieser Kennzeichnung handelt es sich um Feuerschutzbeschläge. Diese Beschläge kommen in Objekten zum Einsatz, bei denen Feuerschutz vorgeschrieben ist.
	Bei Beschlägen mit dieser Kennzeichnung handelt es sich um Anti-Panik. Diese Beschläge kommen in Objekten zum Einsatz, bei denen eine Anti-Panik-Ausstattung vorgeschrieben ist.
	Beschlägen mit dieser Kennzeichnung wurde im renommierten ift-Institut geprüft und zertifiziert.

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Internetseite www.top-form.com

Übersicht Türtechnik Privat

	 BB gelocht	 PZ gelocht	 WC Riegel	 BB gelocht	 PZ gelocht	 WC Riegel	 Wechsel-Garnitur	 BB gelocht 2.8 mm	 PZ gelocht 2.8 mm	 WC Riegel 2.8 mm	 Wechselgar. dünne Rosette	 Renovierungs-schild BB gelocht	 Renovierungs-schild PZ gelocht	 Renovierungs-schild WC Riegel
	S.10 Jupiter dark						S.10 Jupiter dark							
	S.11 Jupiter			S.14 Mykonos			S.11 S.14 Jupiter Mykonos	S.12 Santorin			S.26 Jupiter Renovierungsschild			
	S.13 Titania						S.13 Titania							
				S.15 Pittas										
	S.16 Mars						S.16 Mars							
	S.17 Limnos						S.17 Limnos							
	S.18 Triton dark						S.18 Triton dark							
	S.19 Triton						S.19 Triton							
	S.20 Milos						S.20 Milos							
	S.21 Sirion						S.21 Sirion							
	S.22 Platina						S.22 Platina							
	S.23 Andros						S.23 Andros							
	S.24 Uranus						S.24 Uranus							
	S.25 Pluto						S.25 Pluto							

Haustürbeschläge mit den Modellen Jupiter und Titania finden Sie auf den Seiten 50-79

Übersicht Türtechnik Objekt

	DIN EN 1906 : 2012				F DIN 18273		 DIN EN 179	
	 BB gelocht	 PZ gelocht	 WC Riegel	 Wechsel- Garnitur	 PZ gelocht	 Wechsel- Garnitur	 PZ gelocht	 Wechsel- Garnitur
	S.82 Jupiter				S.100 Jupiter			
	S.83 Merkur				S.101 Merkur		S.124 Merkur	
	S.84 Titania				S.102 Titania		S.125 Titania	
	S.85 Sirion				S.103 Sirion		S.126 Sirion	
	S.88 Jupiter				S.106 Jupiter			
	S.89 Merkur				S.107 Merkur		S.130 Merkur	
	S.90 Titania				S.108 Titania		S.131 Titania	
	S.91 Sirion				S.109 Sirion		S.132 Sirion	

Übersicht Türtechnik Objekt

												
	 PZ gelocht	 Wechselgar. Knopf rund	 Wechselgar. Knopf rund gk.	 Wechselgar. Knopf flach gk.	 PZ gelocht	 Wechselgar. Knopf rund	 Wechselgar. Knopf rund gk.	 Wechselgar. Knopf flach gk.	 PZ gelocht	 Wechselgar. Knopf rund	 Wechselgar. Knopf rund gk.	 Wechselgar. Knopf flach gk.
	S.94 Jupiter				S.112 Jupiter							
					S.113 Jupiter gekröpft (gk)							
	S.95 Merkur				S.114 Merkur				S.136 Merkur			
					S.115 Merkur gekröpft (gk)				S.137 Merkur gekröpft (gk)			
	S.96 Titania				S.116 Titania				S.138 Titania			
					S.117 Titania gekröpft (gk)				S.139 Titania gekröpft (gk)			
	S.97 Arges				S.118 Arges				S.140 Arges			

Änderungen 2022

- + Maßzeichnungen Seite 10 und 11 überarbeitet.
- + Die Angaben zu Türstärken auf den Seiten 68, 69, 76, und 77 ergänzt.
- + Seite 159 Fehlerteufel behoben.

NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU


Stossgriffe



Modell: **KASSOS black, 45° Stützen**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	schwarz beschichtet
Griffdurchmesser:	30 mm

Art.-Nr.	Länge mm	Bohrabstand mm	Lieferumfang	ME
222456	400	300	Stoßgriff, 45° Stützen	Stk.
222463	600	400	Stoßgriff, 45° Stützen	Stk.
222470	800	600	Stoßgriff, 45° Stützen	Stk.



Befestigung paarweise

Art.-Nr.	Türstärken mm	ME
222500	45-65	Set
222517	60-88	Set

Befestigung einseitig

Art.-Nr.	Material Tür	ME
222487	Aluminium, Kunststoff	Set
222494	Holz	Set

Das Modell
KASSOS mit
geraden Stützen
finden Sie auf
Seite 70.

NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU



Designtürbeschläge




Design Türbeschläge



Hochhalte
Feder

5 Jahre
Garantie


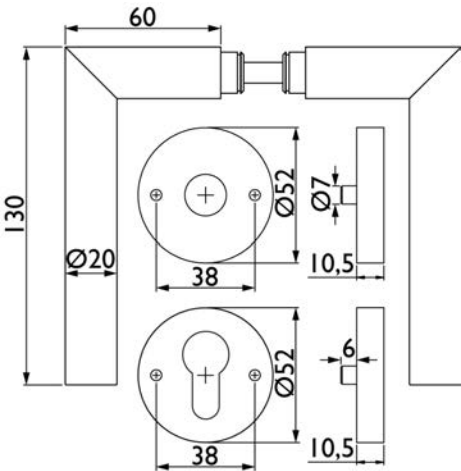


Modell: **JUPITER** dark

Material:	Edelstahl schwarz beschichtet
Oberfläche:	matt
Unterkonstruktion:	glasfaserverstärkte Kunststoffunterkonstruktion, Rückholfeder, Stütznocken
Montagetechnik:	Cliptechnik

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
218480	BB	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Gr.
218497	PZ	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Gr.
218503	WC	Drückergarnitur, montagefertig Rot/Weiss anzeigend	38-42	Gr.
218510	PZW	Wechselgarnitur, montagefertig	38-42	Gr.

Design Türbeschläge

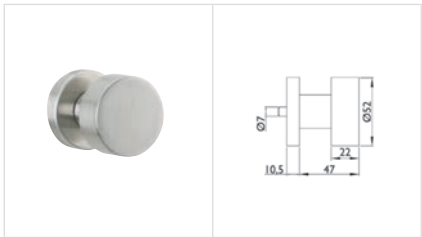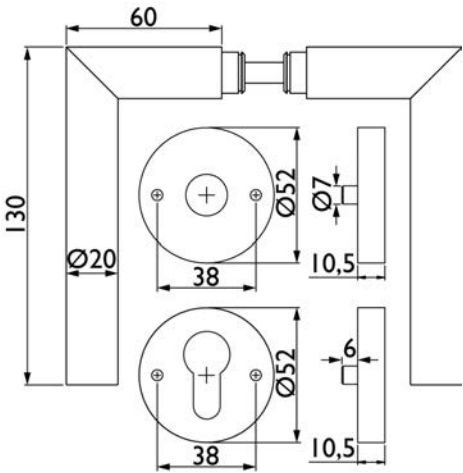

Modell: JUPITER



Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	glasfaserverstärkte Kunststoffunterkonstruktion, Rückholfeder, Stütznocken
Montagetechnik:	Cliptechnik

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
020519	BB	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Grt.
020526	PZ	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Grt.
020533	WC	Drückergarnitur, montagefertig Rot/Weiss anzeigend	38-42	Grt.
020540	PZW	Wechselgarnitur, montagefertig	38-42	Grt.



Die Garnitur Jupiter mit Renovierungsschild finden Sie auf Seite 26

Design Türbeschläge

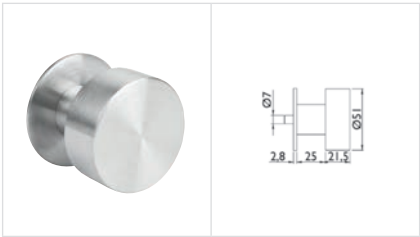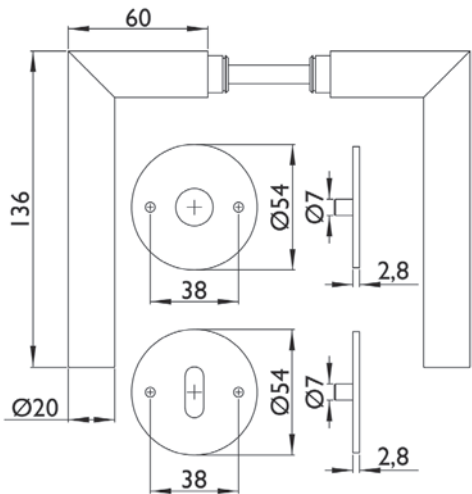

Modell: **SANTORIN**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Metallunterkonstruktion mit Magnetclip
Montagetechnik:	Cliptechnik


Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
020120	BB	Drückergarnitur, montagefertig	37-47	Gr.
020137	PZ	Drückergarnitur, montagefertig	37-47	Gr.
020144	WC	Drückergarnitur, montagefertig Rot/Weiss anzeigend	37-47	Gr.
020151	PZW rechts	Wechselgarnitur, montagefertig	37-47	Gr.
020168	PZW links	Wechselgarnitur, montagefertig	37-47	Gr.

Design Türbeschläge




Modell: TITANIA

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl-Kunststoff-Verbund, Rückholfeder, Stütznocken
Montagetechnik:	Cliptechnik

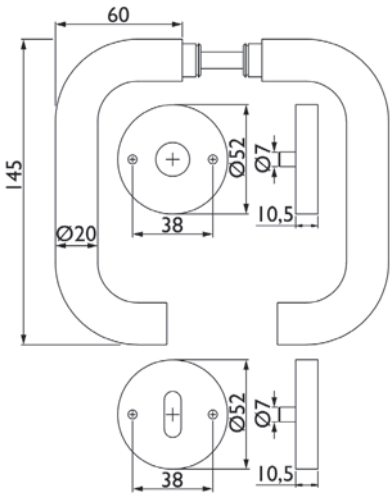

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
026511	BB	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Gr.
026528	PZ	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Gr.
026535	WC	Drückergarnitur, montagefertig Rot/Weiss anzeigend	38-42	Gr.
026542	PZW	Wechselgarnitur, montagefertig	38-42	Gr.

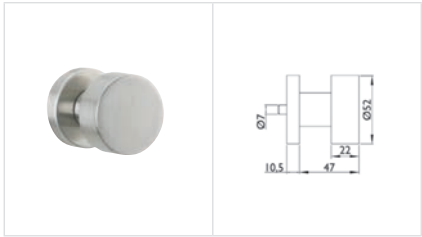


Design Türbeschläge




Modell: MYKONOS

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	glasfaserverstärkte Kunststoffunterkonstruktion, Rückholfeder, Stütznocken
Montagetechnik:	Cliptechnik

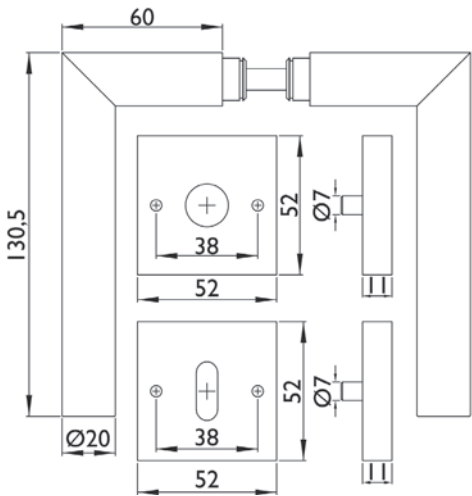

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
059571	BB	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Grt.
059588	PZ	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Grt.
059595	WC	Drückergarnitur, montagefertig Rot/Weiss anzeigend	38-42	Grt.
059601	PZW	Wechselgarnitur, montagefertig	38-42	Grt.

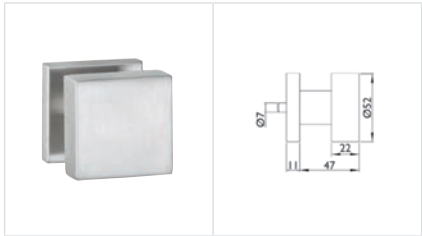


Design Türbeschläge




Modell: PITTAS

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	glasfaserverstärkte Kunststoffunterkonstruktion, Rückholfeder, Stütznocken
Montagetechnik:	Cliptechnik

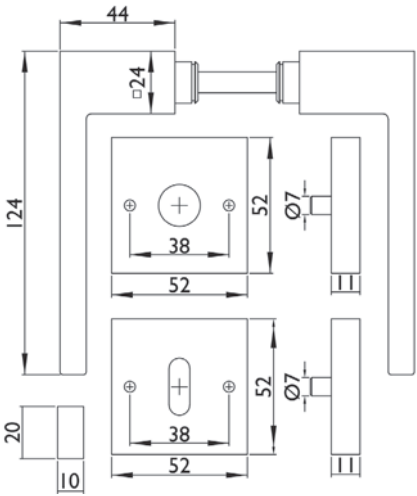

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
020328	BB	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Grt.
020335	PZ	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Grt.
020342	WC	Drückergarnitur, montagefertig Rot/Weiss anzeigend	38-42	Grt.
020359	PZW	Wechselgarnitur, montagefertig	38-42	Grt.

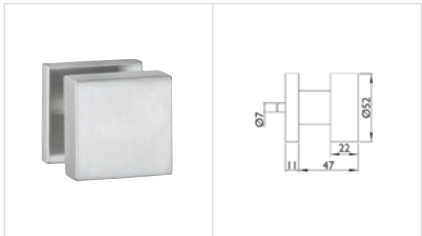


Design Türbeschläge




Modell: **MARS**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	glasfaserverstärkte Kunststoffunterkonstruktion, Rückholfeder, Stütznocken
Montagetechnik:	Cliptechnik

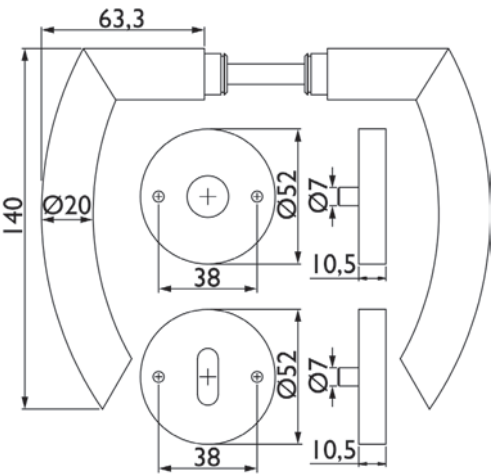

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
020014	BB	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Grt.
020021	PZ	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Grt.
020038	WC	Drückergarnitur, montagefertig Rot/Weiss anzeigend	38-42	Grt.
020045	PZW	Wechselgarnitur, montagefertig	38-42	Grt.

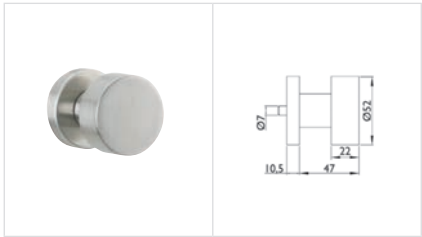


Design Türbeschläge




Modell: LIMNOS

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	glasfaserverstärkte Kunststoffunterkonstruktion, Rückholfeder, Stütznocken
Montagetechnik:	Cliptechnik

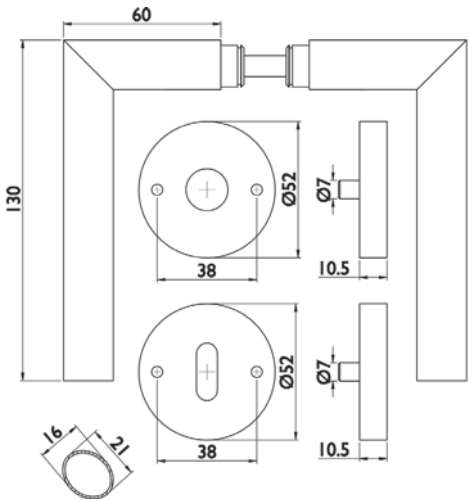

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
059427	BB	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Grt.
059434	PZ	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Grt.
059441	WC	Drückergarnitur, montagefertig Rot/Weiss anzeigend	38-42	Grt.
059458	PZW rechts	Wechselgarnitur, montagefertig	38-42	Grt.
059465	PZW links	Wechselgarnitur, montagefertig	38-42	Grt.

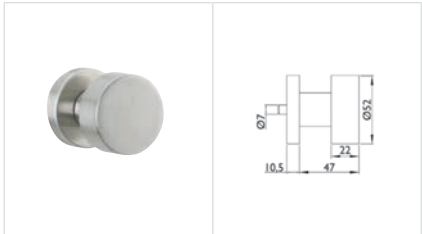


Design Türbeschläge



**Hochhalte
Feder**

**5 Jahre
Garantie**

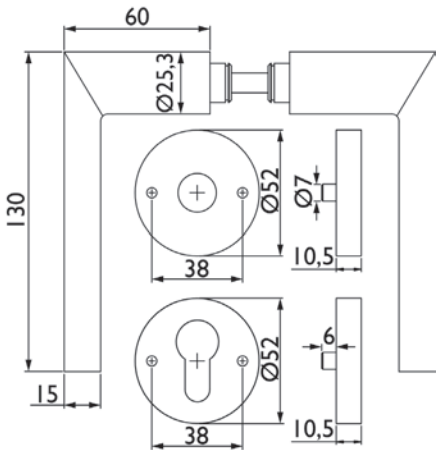

Modell: **TRITON** dark

Material:	Edelstahl schwarz beschichtet
Oberfläche:	matt
Unterkonstruktion:	glasfaserverstärkte Kunststoffunterkonstruktion, Rückholfeder, Stütznocken
Montagetechnik:	Cliptechnik


Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
218602	BB	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Gr.
218619	PZ	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Gr.
218626	WC	Drückergarnitur, montagefertig Rot/Weiss anzeigend	38-42	Gr.
218633	PZW	Wechselgarnitur, montagefertig	38-42	Gr.

Design Türbeschläge




Modell: **TRITON**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	glasfaserverstärkte Kunststoffunterkonstruktion, Rückholfeder, Stütznocken
Montagetechnik:	Cliptechnik

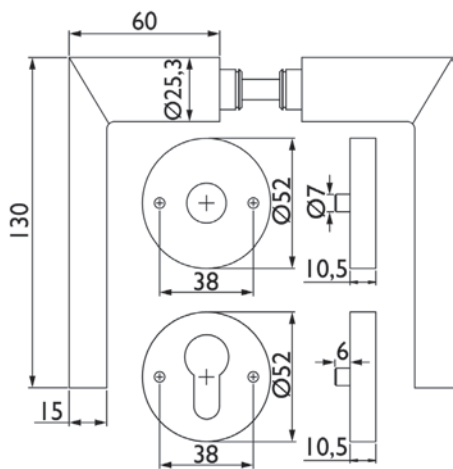

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
218565	BB	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Grt.
218572	PZ	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Grt.
218589	WC	Drückergarnitur, montagefertig Rot/Weiss anzeigend	38-42	Grt.
218596	PZW	Wechselgarnitur, montagefertig	38-42	Grt.

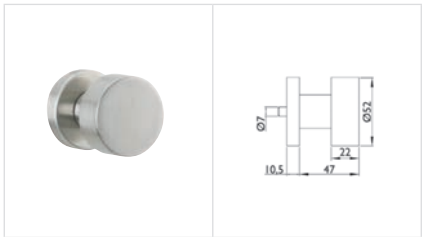


Design Türbeschläge




Modell: **MILOS**



Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt
Unterkonstruktion:	glasfaserverstärkte Kunststoffunterkonstruktion, Rückholfeder, Stütznocken
Montagetechnik:	Cliptechnik

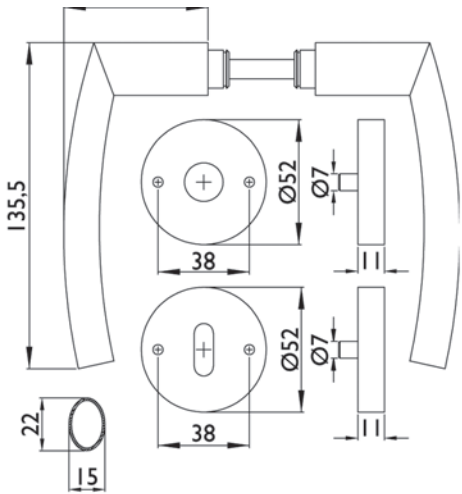

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
218527	BB	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Grt.
218534	PZ	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Grt.
218541	WC	Drückergarnitur, montagefertig Rot/Weiss anzeigend	38-42	Grt.
218558	PZW	Wechselgarnitur, montagefertig	38-42	Grt.

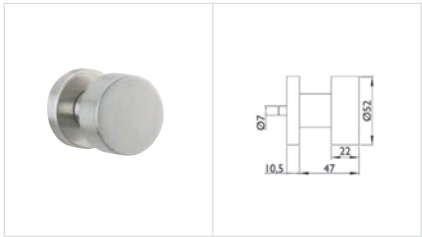

Design Türbeschläge

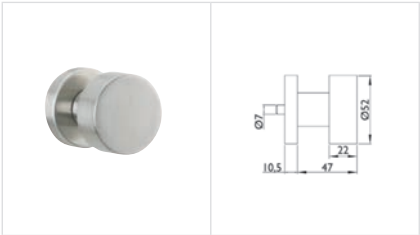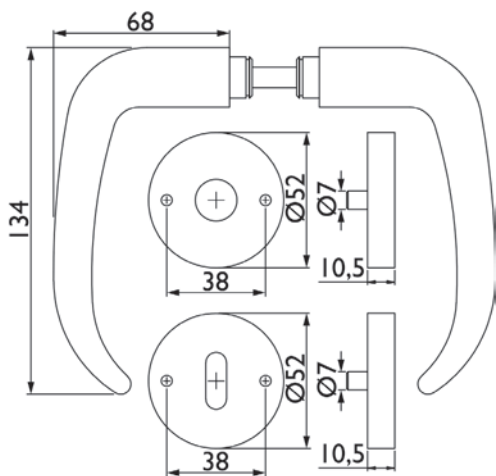

Modell: **SIRION**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	glasfaserverstärkte Kunststoffunterkonstruktion, Rückholfeder, Stütznocken
Montagetechnik:	Cliptechnik


Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
022513	BB	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Grt.
022520	PZ	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Grt.
022537	WC	Drückergarnitur, montagefertig Rot/Weiss anzeigend	38-42	Grt.
022544	PZW	Wechselgarnitur, montagefertig	38-42	Grt.

Design Türbeschläge




Modell: **PLATINA**



Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	glasfaserverstärkte Kunststoffunterkonstruktion, Rückholfeder, Stütznocken
Montagetechnik:	Cliptechnik

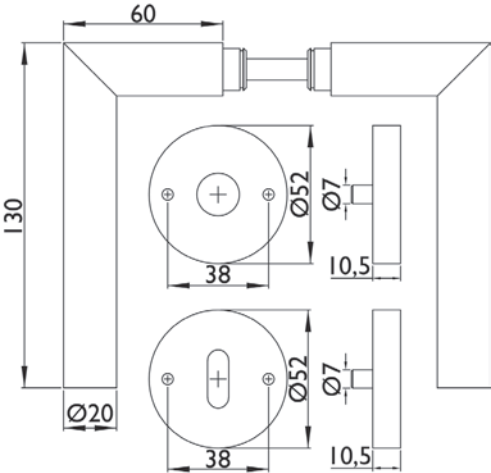

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
020809	BB	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Gr.
020816	PZ	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Gr.
020823	WC	Drückergarnitur, montagefertig Rot/Weiss anzeigend	38-42	Gr.
020847	PZW rechts	Wechselgarnitur, montagefertig	38-42	Gr.
020830	PZW links	Wechselgarnitur, montagefertig	38-42	Gr.

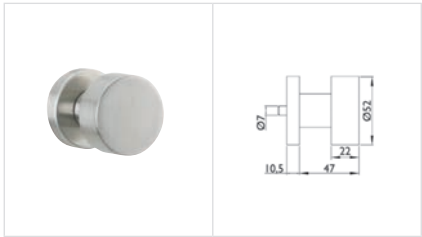

Design Türbeschläge

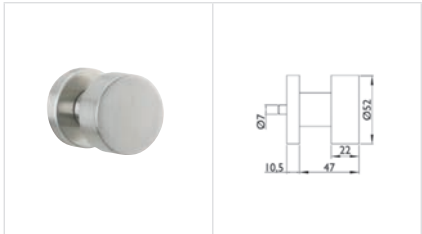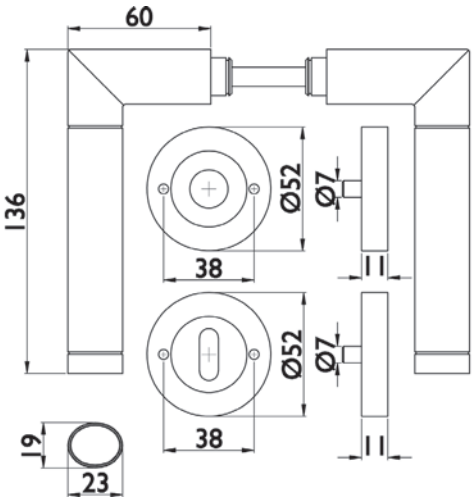

Modell: **ANDROS**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	poliert/ matt
Unterkonstruktion:	glasfaserverstärkte Kunststoffunterkonstruktion, Rückholfeder, Stütznocken
Montagetechnik:	Cliptechnik


Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
037562	BB	Drückergarnitur, montagefertig	37-47	Gr.
037579	PZ	Drückergarnitur, montagefertig	37-47	Gr.
037586	WC	Drückergarnitur, montagefertig Rot/Weiss anzeigend	37-47	Gr.
037593	PZW rechts	Wechselgarnitur, montagefertig	37-47	Gr.
037609	PZW links	Wechselgarnitur, montagefertig	37-47	Gr.

Design Türbeschläge




Modell: URANUS

Material:	Chrom/ Edelstahl
Oberfläche:	Glanzchrom/ Edelstahl matt
Unterkonstruktion:	glasfaserverstärkte Kunststoffunterkonstruktion, Rückholfeder, Stütznocken
Montagetechnik:	Cliptechnik

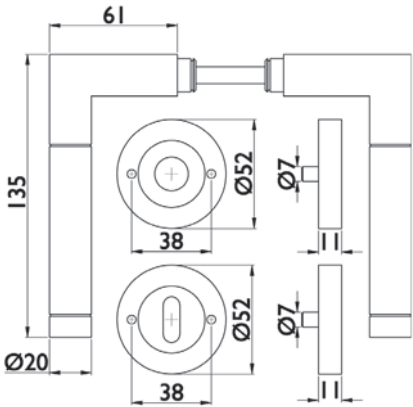

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
023015	BB	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Grt.
023022	PZ	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Grt.
023039	WC	Drückergarnitur, montagefertig Rot/Weiss anzeigend	38-42	Grt.
023046	PZW	Wechselgarnitur, montagefertig	38-42	Grt.

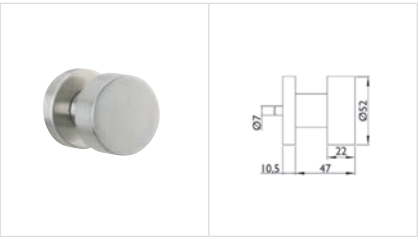


Design Türbeschläge




Modell: **PLUTO**


Material:	Chrom/ Edelstahl
Oberfläche:	Glanzchrom/ Edelstahl matt
Unterkonstruktion:	glasfaserverstärkte Kunststoffunterkonstruktion, Rückholfeder, Stütznocken
Montagetechnik:	Cliptechnik

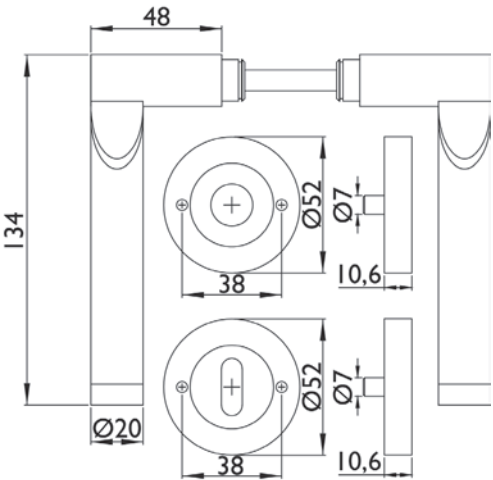

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
022018	BB	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Gr.
022025	PZ	Drückergarnitur, montagefertig	38-42	Gr.
022032	WC	Drückergarnitur, montagefertig Rot/Weiss anzeigend	38-42	Gr.
022049	PZW rechts	Wechselgarnitur, montagefertig	38-42	Gr.
022056	PZW links	Wechselgarnitur, montagefertig	38-42	Gr.

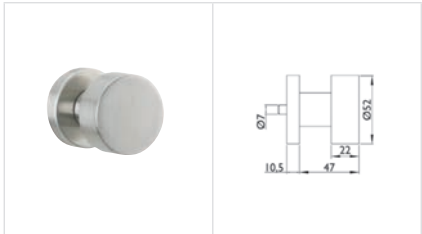

Design Türbeschläge

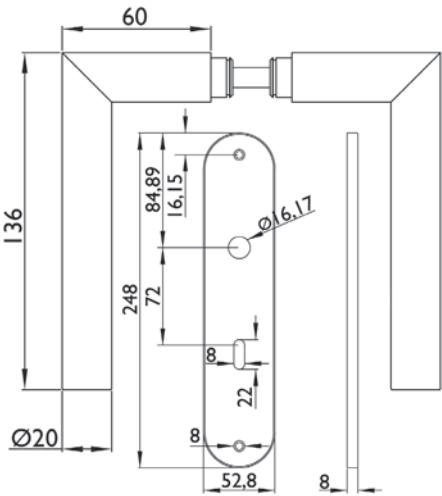

Modell: JUPITER Renovierungsschild

Extra breite Renovierungs-Schildgarnitur

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Auführung:	Langschild mit Rückholfeder, Drücker fest drehbar gelagert
Montagetechnik:	Verschraubung

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
055276	BB	Drückergarnitur, montagefertig	38-48	Grt.
055283	PZ	Drückergarnitur, montagefertig	38-48	Grt.
055290	WC	Drückergarnitur, montagefertig Rot/Weiss anzeigend	38-48	Grt.

Stoßgriffe



CHIOS




TILOS

Stoßgriffe: TILOS / CHIOS


Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet

inkl. Befestigungssets paarweise für Türen (TS 40 - 55 mm) Glastüren (TS 8 - 12 mm)

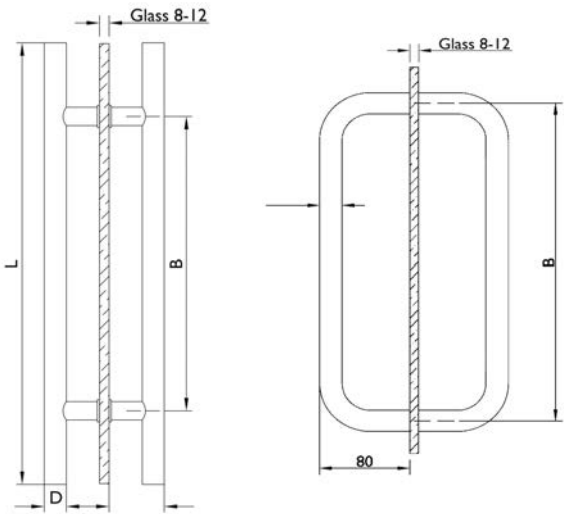

ø 25 mm - Griffhöhe 75 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	Länge mm	Achsmaß mm	ME
055139	CHIOS	Stoßgriffpaar gerade, ø 25 mm	300	200	Paar
055146	CHIOS	Stoßgriffpaar gerade, ø 25 mm	400	300	Paar
055153	CHIOS	Stoßgriffpaar gerade, ø 25 mm	500	300	Paar
055160	CHIOS	Stoßgriffpaar gerade, ø 25 mm	600	400	Paar
055177	CHIOS	Stoßgriffpaar gerade, ø 25 mm	800	600	Paar
062281	TILOS	Stoßgriffpaar rund, ø 25 mm	225	200	Paar
062298	TILOS	Stoßgriffpaar rund, ø 25 mm	325	300	Paar
062304	TILOS	Stoßgriffpaar rund, ø 25 mm	625	600	Paar

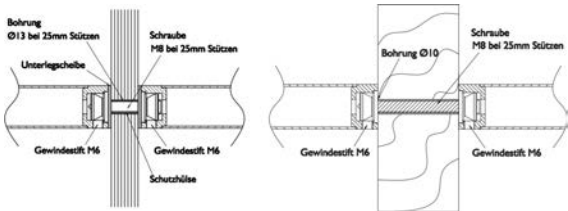


Befestigungsset paarweise Holz und paarweise Glas je im Set beinhaltet

Einsteckschlösser



Einsteckschloss Klasse 1

Material:	Metall
Nuss:	Kunststoff
Riegel/ Falle:	Kunststoff
Prüfklasse:	Anforderungen gemäß DIN 18 251
Vierkant:	8 mm

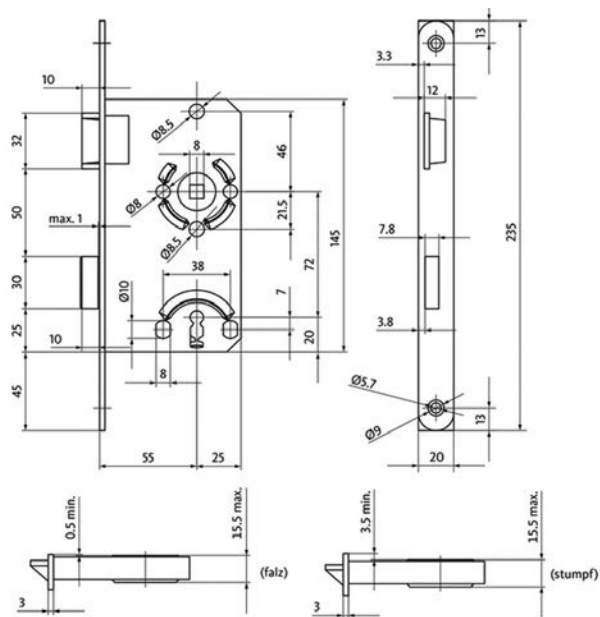

Art.-Nr.	Ausführung	Dornmaß mm	Entfernung mm	DIN Richtung	Stulp mm	Lieferumfang	ME
074581	BB	55	72	links	20 x 235 käftig	Einsteckschloss	Stk.
074574	BB	55	72	rechts	20 x 235 käftig	Einsteckschloss	Stk.
074567	BB	55	72	links	20 x 235 rund	Einsteckschloss	Stk.
074550	BB	55	72	rechts	20 x 235 rund	Einsteckschloss	Stk.
074628	WC	55	78	links	20 x 235 käftig	Einsteckschloss	Stk.
074611	WC	55	78	rechts	20 x 235 käftig	Einsteckschloss	Stk.
074604	WC	55	78	links	20 x 235 rund	Einsteckschloss	Stk.
074598	WC	55	78	rechts	20 x 235 rund	Einsteckschloss	Stk.





Glastürbeschläge



Design Glastürbeschläge



5 Jahre Garantie

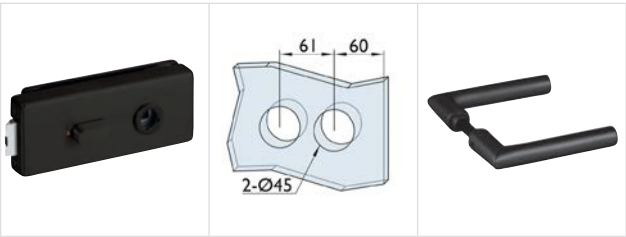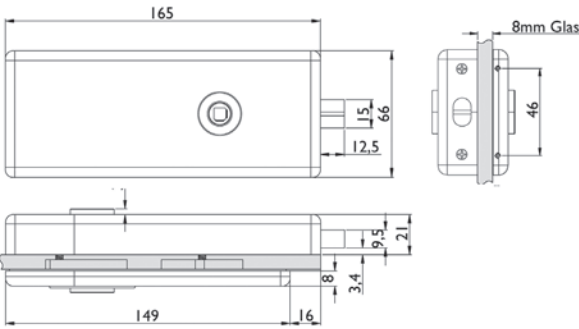

Modell: **DOKOS** black

Material:	Aluminium schwarz eloxiert
Oberfläche:	matt
Ausführung:	ohne Drücker
Glasstärke:	8 mm
Länge Profilzylinder:	21/26 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	Oberfläche	ME
218824	ohne Lochung	Schlosskasten, montagefertig	schwarz	Grt.
218817	BB	Schlosskasten, montagefertig	schwarz	Grt.
218831	PZ	Schlosskasten, montagefertig	schwarz	Grt.
219203	WC	Schlosskasten, montagefertig	schwarz	Grt.
219180		Glastürdrücker	schwarz	Paar



Design Glastürbeschläge



Modell: **DOKOS** black

Material:	Aluminium schwarz eloxiert
Oberfläche:	matt
Ausführung:	3-teilig eckig für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasstärke, für Flügelgewicht bis 55 kg (pro Paar)



Art.-Nr.	Lieferumfang	Oberfläche	ME
218800	Glastürband 3-tlg.	schwarz	Paar

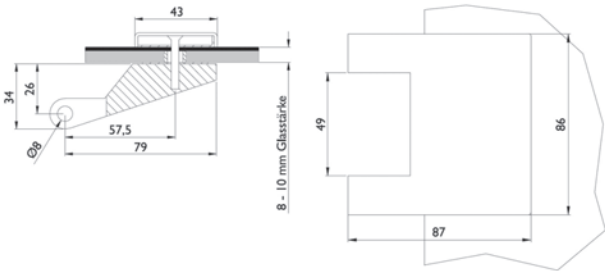

Design Glastürbeschläge



5 Jahre Garantie

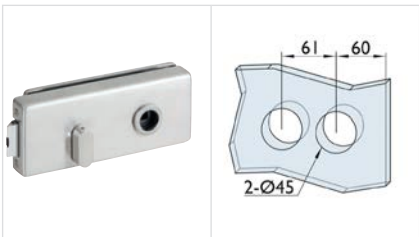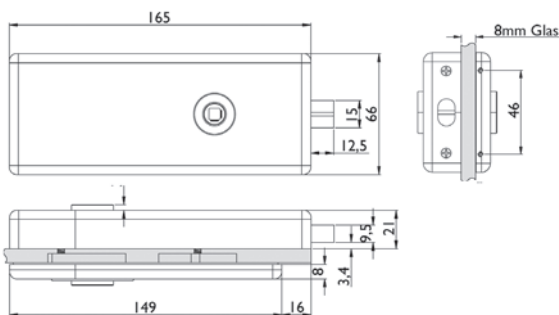

Modell: DOKOS

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Ausführung:	ohne Drücker
Glasstärke:	8 mm
Länge Profilzylinder:	21/26 mm

Passende Türdrücker finden Sie in der Rubrik Designtürbeschläge.

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	Oberfläche	ME
048186	ohne Lochung	Schlosskasten, montagefertig	Edelstahl matt	Grt.
048148	BB	Schlosskasten, montagefertig	Edelstahl matt	Grt.
048162	PZ	Schlosskasten, montagefertig	Edelstahl matt	Grt.
218848	WC	Schlosskasten, montagefertig	Edelstahl matt	Grt.


Design Glastürbeschläge




Modell: **LEROS**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Ausführung:	ohne Drücker
Glasstärke:	8 mm
Länge Profilzylinder:	21/26 mm

Passende Türdrücker finden Sie in der Rubrik Designtürbeschläge.

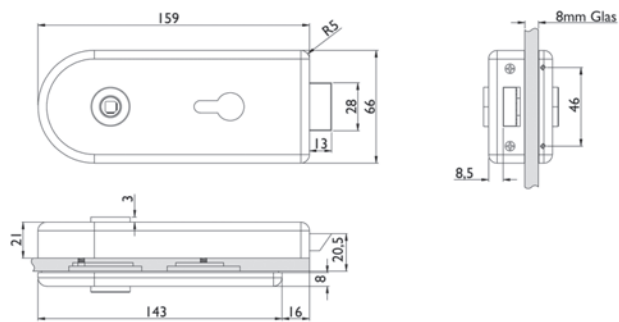

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	Oberfläche	ME
048964	ohne Lochung	Schlosskasten, montagefertig	Edelstahl matt	Grt.
048926	BB	Schlosskasten, montagefertig	Edelstahl matt	Grt.
048940	PZ	Schlosskasten, montagefertig	Edelstahl matt	Grt.
218855	WC	Schlosskasten, montagefertig	Edelstahl matt	Grt.

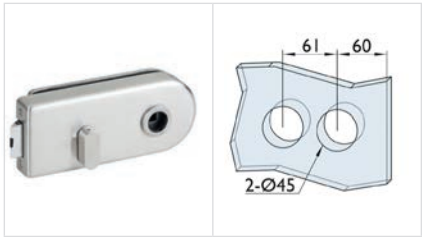

Design Glastürbänder





**5 Jahre
Garantie**

Modell: **DOKOS/ PALLAS**

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Edelstahl Optik
Ausführung:	3-teilig eckig für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasstärke, für Flügelgewicht bis 55 kg (pro Paar)

Art.-Nr.	Lieferumfang	Oberfläche	ME
047592	Glastürband 3-tlg.	Edelstahl Optik	Paar

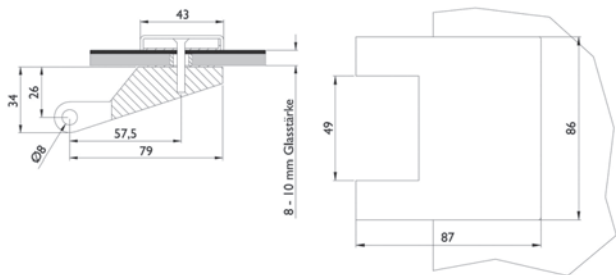

Design Glastürbänder





**5 Jahre
Garantie**

Modell: **DOKOS**

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Edelstahl Optik
Ausführung:	2-teilig eckig für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasstärke, für Flügelgewicht bis 45 kg (pro Paar)

Art.-Nr.	Lieferumfang	Oberfläche	ME
047516	Glastürband 2-tlg.	Edelstahl Optik	Paar

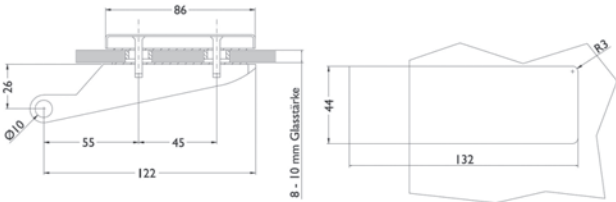



Design Glastürbänder



Modell: LEROS / SPYRI

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Edelstahl Optik
Ausführung:	3-teilig eckig für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasstärke, für Flügelgewicht bis 55 kg (pro Paar)

Art.-Nr.	Lieferumfang	Oberfläche	ME
047578	Glastürband 3-tlg.	Edelstahl Optik	Paar

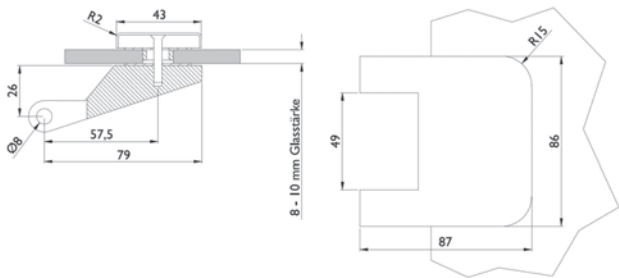



Design Glastürbänder



Modell: LEROS

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Edelstahl Optik
Ausführung:	2-teilig eckig für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasstärke, für Flügelgewicht bis 45 kg (pro Paar)

Art.-Nr.	Lieferumfang	Oberfläche	ME
047547	Glastürband 2-tlg.	Edelstahl Optik	Paar

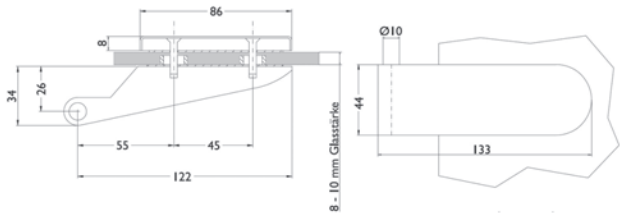



Schiebetürbeschläge



Schiebetürbeschläge



Modell: NIMOS

Material:	Aluminium
Oberfläche:	silberfarben eloxiert, Edelstahloptik, schwarz eloxiert
Tragkraft:	60 kg
Glasstärke:	8 mm / 10 mm
Ausführung:	Sets siehe Seite 42/43
Montage:	für Wand- und Deckenmontage, Glastüren werden geklemmt

Art.-Nr.	Lieferumfang	Oberfläche	ME
218862	Schiebetürbeschlag Set für Ganzglastüren, 2000 mm Länge	silberfarben	Set
218879	Schiebetürbeschlag Set für Ganzglastüren, 2000 mm Länge	Edelstahloptik	Set
218886	Schiebetürbeschlag Set für Ganzglastüren, 2000 mm Länge	schwarz	Set
218893	Schiebetürbeschlag Set für Holztüren, 2000 mm Länge	silberfarben	Set
218909	Schiebetürbeschlag Set für Holztüren, 2000 mm Länge	Edelstahloptik	Set
218916	Schiebetürbeschlag Set für Holztüren, 2000 mm Länge	schwarz	Set
219234	Wandabstandsprofil 12 mm, MDF, 2000 mm Länge, 58 mm Höhe	weiß, längsseitig Edelstahloptik	Stück
219241	Wandabstandsprofil 16 mm, MDF, 2000 mm Länge, 58 mm Höhe	weiß, längsseitig Edelstahloptik	Stück
219258	Wandabstandsprofil 19 mm, MDF, 2000 mm Länge, 58 mm Höhe	weiß, längsseitig Edelstahloptik	Stück
219265	Wandabstandsprofil 12 mm, MDF, 2000 mm Länge, 58 mm Höhe	weiß, längsseitig schwarz	Stück

Schiebetürbeschläge






Schiebetürbeschlag-Set NIMOS - Glas

Set bestehend aus:

- 2 Stück Laufwagen inkl. Klemmplatten
- 2 Stück Safe Close - Mitnehmer mit Schrauben und Filz Gummihülse (Luftdruckdämpfer)
- 2 Stück Safe Close Dämpfer
- 2 Stück Safe Close Sicherheitsstopper
- 2000 mm Laufschiene
- 2000 mm Abdeckprofil
- 1 Paar Endkappen inkl. Schrauben
- 1 Stück Bodenführung für 8 - 10 mm Glas

Einsatzmöglichkeiten:

1 flügelige Schiebetüren aus Glas 8 mm oder 10 mm, vor der Wand laufend, für Wand- und Deckenmontage

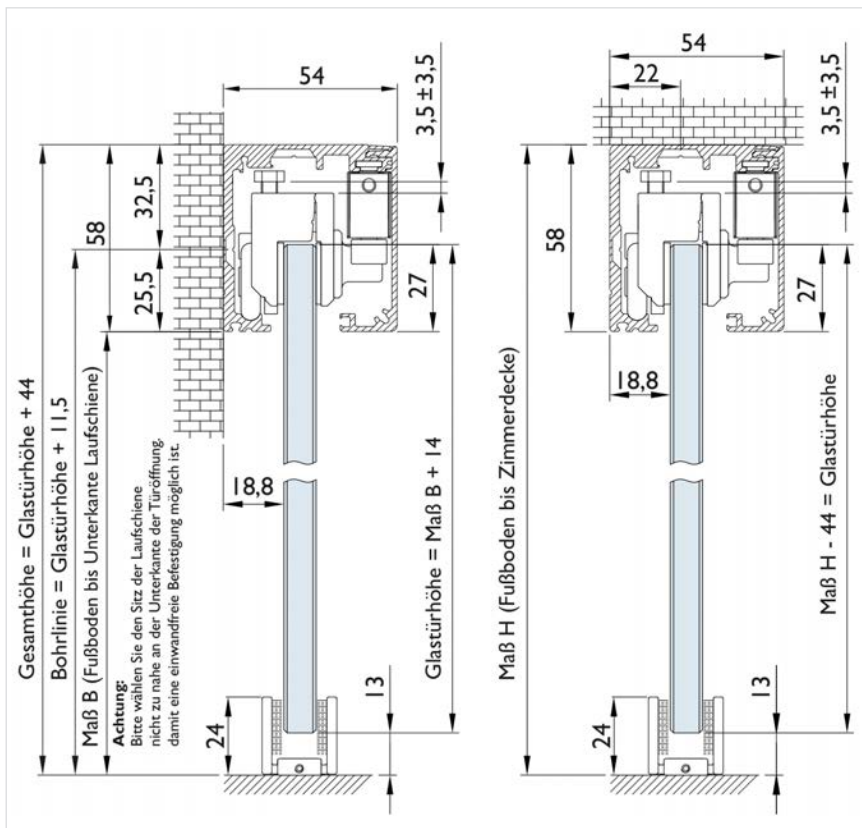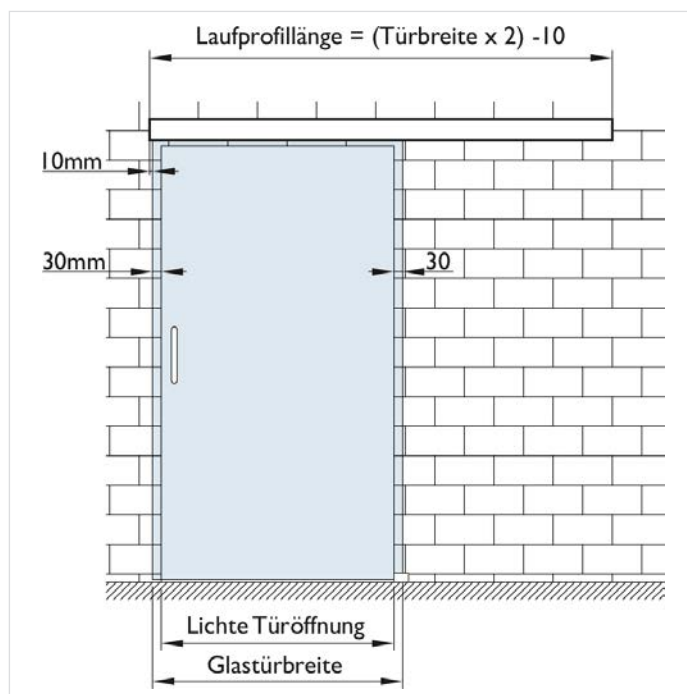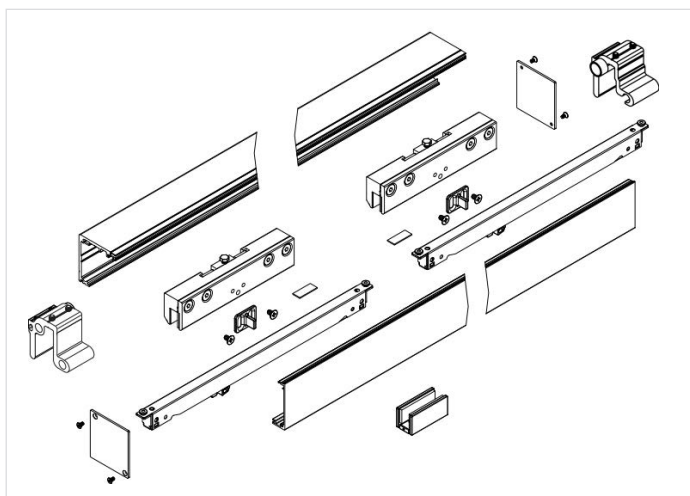

Glastürbreite:

lichte Türöffnung + 60 mm

Glastürhöhe:

Wandmontage = Maß B + 14 mm

Deckenmontage = Maß H - 44 mm

Laufprofillänge:

(Türbreite x 2) - 10

Laufprofillänge 2000 mm:

max. Glastürbreite 1005 mm

Tragkraft:

Beschlagset

60 kg mit Luftdruckdämpfer




Schiebetürbeschläge Holz

Set bestehend aus:

- 2 Stück Laufwagen inkl. Klemmplatten
- 2 Stück Safe Close - Mitnehmer mit Schrauben und Filz Gummihülse (Luftdruckdämpfer)
- 2 Stück Safe Close Dämpfer
- 2 Stück Safe Close Sicherheitsstopper
- 2000 mm Laufschiene
- 2000 mm Abdeckprofil
- 2 Stück Endstopper
- 1 Paar Endkappen inkl. Schrauben
- 1 Stück Bodenführung für Holztüren
- 2 Stück Holz- Klemmbacken mit Rampa-Muffe

Einsatzmöglichkeiten:

1 flügelige Schiebetüren aus Holz, vor der Wand laufend, für Wand- und Deckenmontage

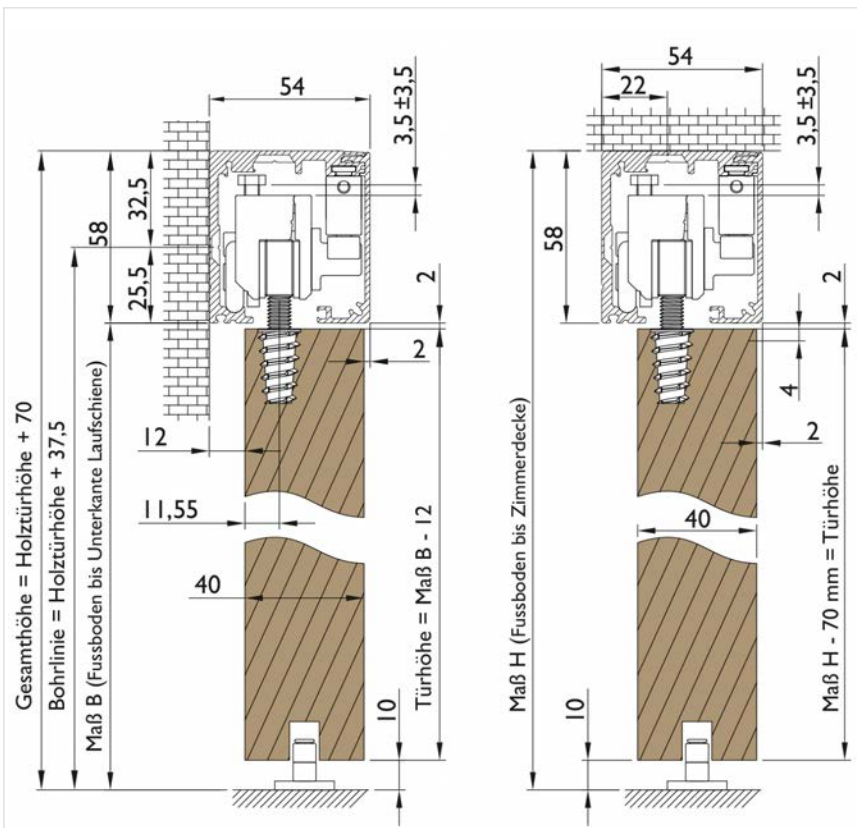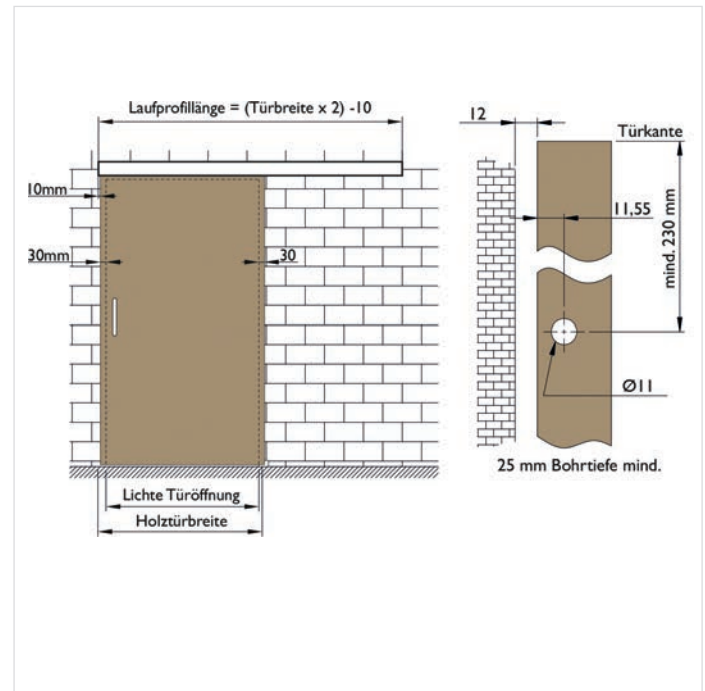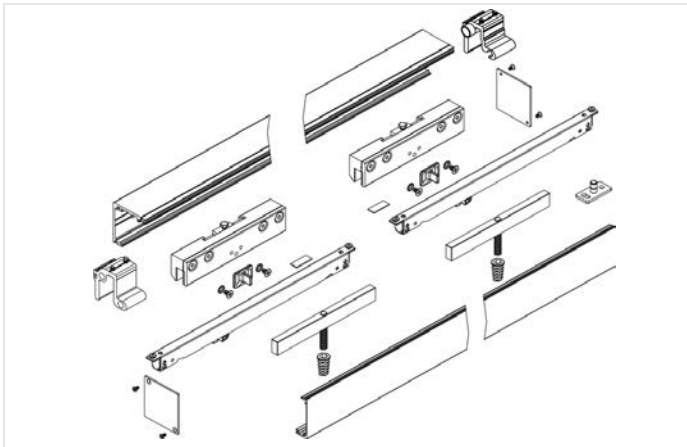

Türbreite:

lichte Türöffnung + 60 mm

Türhöhe:

Wandmontage = Maß B - 12 mm

Deckenmontage = Maß H - 70 mm

Laufprofillänge:

(Türbreite x 2) - 10

Laufprofillänge 2000 mm:


max. Türbreite 1005 mm

Tragkraft:

Beschlagset mit zwei Laufwagen

60 kg mit Luftdruckdämpfer

Schiebetürmuscheln für Holztüren

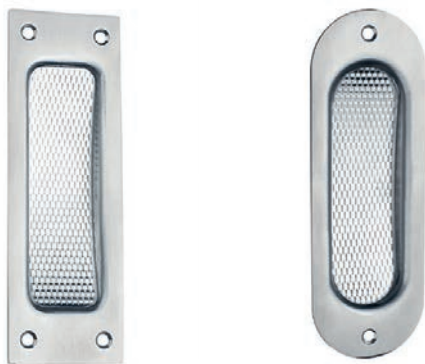


Kronos E (eckig)

Kronos R (rund)

Schiebetürmuscheln: KRONOS

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet

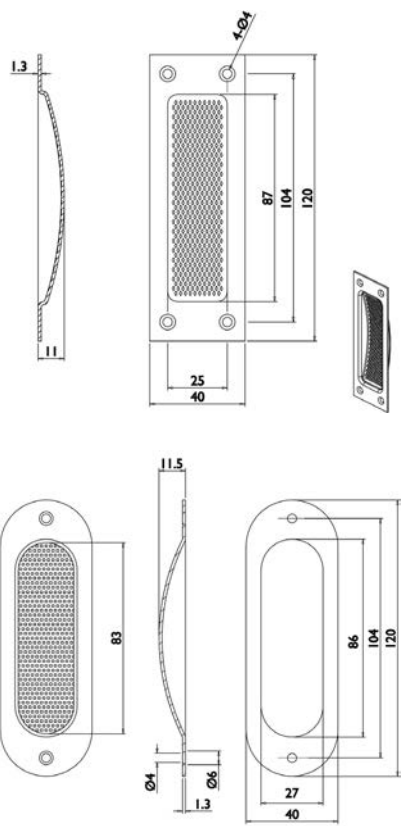

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME
062915	ohne Lochung	Schiebetürmuschel Kronos E	Stk.
062908	BB gelocht	Schiebetürmuschel Kronos E	Stk.
062922	PZ gelocht	Schiebetürmuschel Kronos E	Stk.
062946	ohne Lochung	Schiebetürmuschel Kronos R	Stk.
062939	BB gelocht	Schiebetürmuschel Kronos R	Stk.
062953	PZ gelocht	Schiebetürmuschel Kronos R	Stk.



Beschläge für Haustüren




Schutzwechsel-Garnituren



Modell: JUPITER

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Vierkant:	8 mm / 10 mm
Schutz:	Anbohrschutz

beinhaltet Hülse von 8 mm auf 10 mm für Haustürschlösser
inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke, wenn abweichend bitte angeben

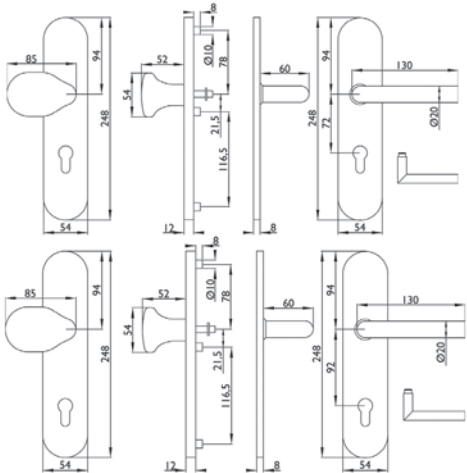

Art.-Nr.	Entfernung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
218664	72 mm	Schutzgarnitur., inkl. Knopf und Drücker, montagefertig	35-55	Gar.
218671	92 mm	Schutzgarnitur., inkl. Knopf und Drücker, montagefertig	64-77	Gar.

Befestigungsset abweichende Türstärken



Art.-Nr.	Türstärken	ME
064438	38-43 mm	Set
064445	44-53 mm	Set
064452	54-63 mm	Set
064469	64-73 mm	Set
064476	74-83 mm	Set
064483	84-93 mm	Set
064490	94-103 mm	Set
064506	104-113 mm	Set
064513	114-123 mm	Set


Schutzwechsel-Garnituren



Modell: JUPITER

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Vierkant:	8 mm / 10 mm
Schutz:	Anbohr- und Kernziehschutz
Zylinderüberstand:	min. 9 mm - max. 14 mm

beinhaltet Hülse von 8 mm auf 10 mm für Haustürschlösser
inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke, wenn abweichend bitte angeben

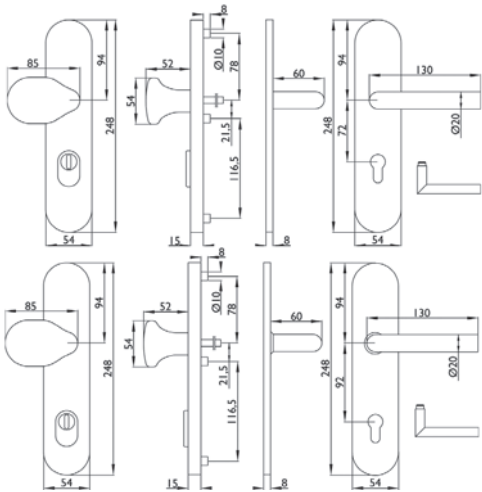

Art.-Nr.	Entfernung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
218701	72 mm	Schutzgarnitur, inkl. Knopf und Drücker, montagefertig	35-55	Gar.
218718	92 mm	Schutzgarnitur, inkl. Knopf und Drücker, montagefertig	64-77	Gar.

Befestigungsset abweichende Türstärken



Art.-Nr.	Türstärken	ME
064438	38-43 mm	Set
064445	44-53 mm	Set
064452	54-63 mm	Set
064469	64-73 mm	Set
064476	74-83 mm	Set
064483	84-93 mm	Set
064490	94-103 mm	Set
064506	104-113 mm	Set
064513	114-123 mm	Set

Schutzdrücker-Garnituren




5 Jahre Garantie

Schutzklasse ES 1

Modell: JUPITER

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Vierkant:	8 mm / 10 mm
Schutz:	Anbohrschutz

beinhaltet Hülse von 8 mm auf 10 mm für Haustürschlösser
inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke, wenn abweichend bitte angeben

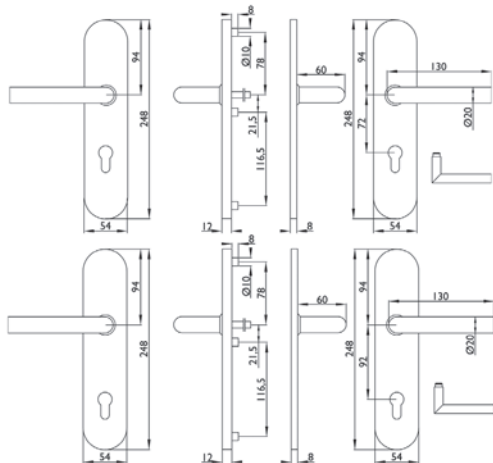

Art.-Nr.	Entfernung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
218749	72 mm	Schutzgarnitur, beidseitig Drücker, montagefertig	35-55	Gar.
218756	92 mm	Schutzgarnitur, beidseitig Drücker, montagefertig	60-80	Gar.

Befestigungsset abweichende Türstärken



Art.-Nr.	Türstärken	ME
064353	38-43 mm	Set
064360	44-53 mm	Set
064377	54-63 mm	Set
064384	64-73 mm	Set
064391	74-83 mm	Set
064407	84-93 mm	Set
064414	94-103 mm	Set
064421	104-113 mm	Set

Schutzdrücker-Garnituren




5 Jahre Garantie

Schutzklasse ES 1

Modell: JUPITER

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Vierkant:	8 mm / 10 mm
Schutz:	Anbohr- und Kernziehschutz
Zylinderüberstand:	min. 9 mm - max. 14 mm

beinhaltet Hülse von 8 mm auf 10 mm für Haustürschlösser
inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke, wenn abweichend bitte angeben

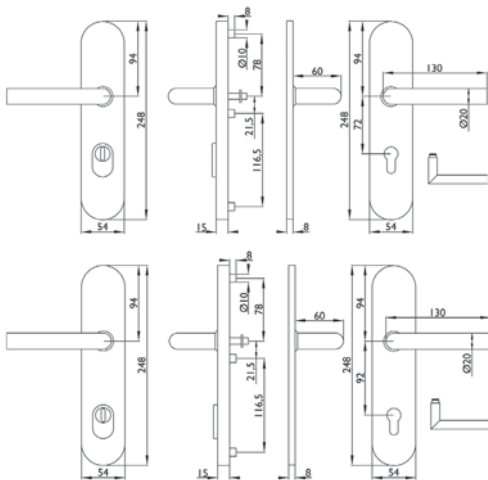

Art.-Nr.	Entfernung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
218787	72 mm	Schutzgarnitur, beidseitig Drücker, montagefertig	35-55	Gar.
218794	92 mm	Schutzgarnitur, beidseitig Drücker, montagefertig	60-80	Gar.

Befestigungsset abweichende Türstärken



Art.-Nr.	Türstärken	ME
064353	38-43 mm	Set
064360	44-53 mm	Set
064377	54-63 mm	Set
064384	64-73 mm	Set
064391	74-83 mm	Set
064407	84-93 mm	Set
064414	94-103 mm	Set
064421	104-113 mm	Set

Schutzwechsel-Garnituren




5 Jahre Garantie
Schutzklasse ES 1

Modell: TITANIA

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Vierkant:	8 mm / 10 mm
Schutz:	Anbohrschutz

beinhaltet Hülse von 8 mm auf 10 mm für Haustürschlösser
inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke, wenn abweichend bitte angeben

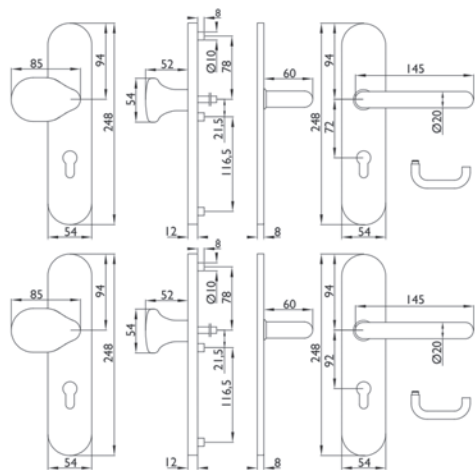

Art.-Nr.	Entfernung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
218640	72 mm	Schutzgarnitur, inkl. Knopf und Drücker, montagefertig	35-55	Gar.
218657	92 mm	Schutzgarnitur, inkl. Knopf und Drücker, montagefertig	64-77	Gar.

Befestigungsset abweichende Türstärken



Art.-Nr.	Türstärken	ME
064438	38-43 mm	Set
064445	44-53 mm	Set
064452	54-63 mm	Set
064469	64-73 mm	Set
064476	74-83 mm	Set
064483	84-93 mm	Set
064490	94-103 mm	Set
064506	104-113 mm	Set
064513	114-123 mm	Set


Schutzwechsel-Garnituren



Modell: TITANIA

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Vierkant:	8 mm / 10 mm
Schutz:	Anbohr- und Kernziehschutz
Zylinderüberstand:	min. 9 mm - max. 14 mm

beinhaltet Hülse von 8 mm auf 10 mm für Haustürschlösser
inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke, wenn abweichend bitte angeben

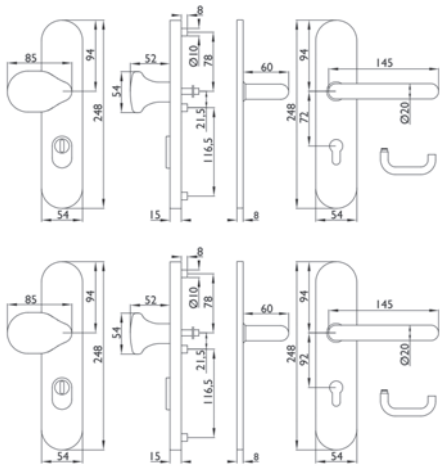

Art.-Nr.	Entfernung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
218688	72 mm	Schutzgarnitur, inkl. Knopf und Drücker, montagefertig	35-55	Gar.
218695	92 mm	Schutzgarnitur, inkl. Knopf und Drücker, montagefertig	64-77	Gar.

Befestigungsset abweichende Türstärken



Art.-Nr.	Türstärken	ME
064438	38-43 mm	Set
064445	44-53 mm	Set
064452	54-63 mm	Set
064469	64-73 mm	Set
064476	74-83 mm	Set
064483	84-93 mm	Set
064490	94-103 mm	Set
064506	104-113 mm	Set
064513	114-123 mm	Set


Schutzdrücker-Garnituren



Modell: TITANIA

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Vierkant:	8 mm / 10 mm
Schutz:	Anbohrschutz

beinhaltet Hülse von 8 mm auf 10 mm für Haustürschlösser
inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke, wenn abweichend bitte angeben

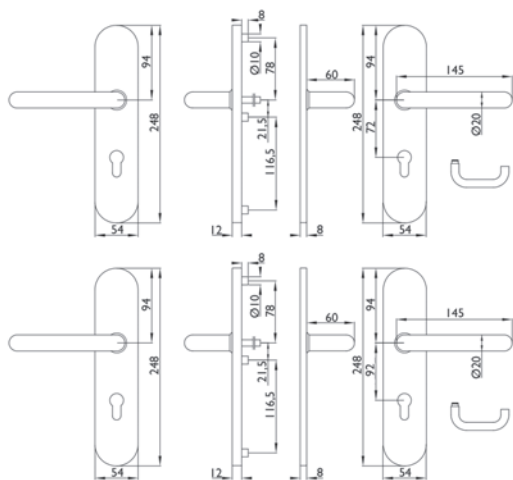

Art.-Nr.	Entfernung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
218725	72 mm	Schutzgarnitur, beidseitig Drücker, montagefertig	35-55	Gar.
218732	92 mm	Schutzgarnitur, beidseitig Drücker, montagefertig	60-80	Gar.

Befestigungsset abweichende Türstärken



Art.-Nr.	Türstärken	ME
064353	38-43 mm	Set
064360	44-53 mm	Set
064377	54-63 mm	Set
064384	64-73 mm	Set
064391	74-83 mm	Set
064407	84-93 mm	Set
064414	94-103 mm	Set
064421	104-113 mm	Set


Schutzdrücker-Garnituren



Modell: TITANIA

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Vierkant:	8 mm / 10 mm
Schutz:	Anbohr- und Kernziehschutz
Zylinderüberstand:	min. 9 mm - max. 14 mm

beinhaltet Hülse von 8 mm auf 10 mm für Haustürschlösser
inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke, wenn abweichend bitte angeben

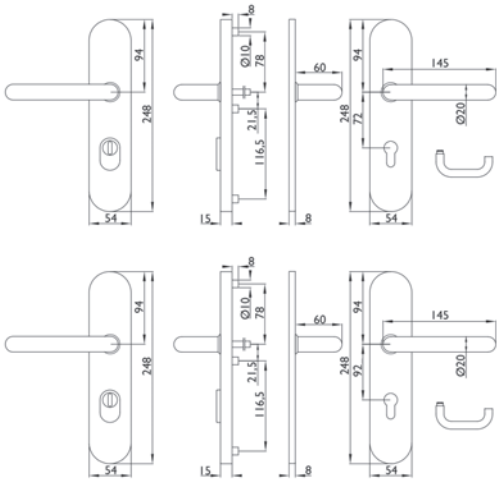

Art.-Nr.	Entfernung	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
218763	72 mm	Schutzgarnitur, beidseitig Drücker, montagefertig	35-55	Gar.
218770	92 mm	Schutzgarnitur, beidseitig Drücker, montagefertig	60-80	Gar.

Befestigungsset abweichende Türstärken



Art.-Nr.	Türstärken	ME
064353	38-43 mm	Set
064360	44-53 mm	Set
064377	54-63 mm	Set
064384	64-73 mm	Set
064391	74-83 mm	Set
064407	84-93 mm	Set
064414	94-103 mm	Set
064421	104-113 mm	Set

Kombi-Schutzgarnituren




JUPITER

TITANIA

5 Jahre Garantie

Schutzklasse ES 1

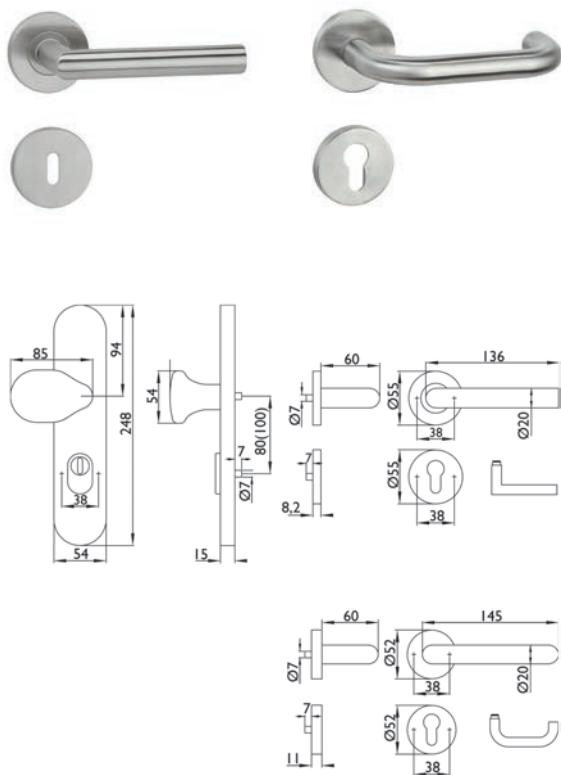**Modelle: JUPITER / TITANIA**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl mit Rückholfeder
Montagetechnik:	Cliptechnik
Vierkant:	8 mm
Schutz:	Kernziehschutz
Zylinderüberstand:	min. 8 mm - max. 15 mm

beinhaltet Hülse von 8 mm auf 10 mm für Haustürschlösser

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke, wenn abweichend bitte angeben

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
064537	72 mm DIN links	TITANIA Schutzwechselgar. mit Kernzieh- schutz, Knopf außen gekröpft, feststehend	Grt.	36-53
064544	72 mm DIN rechts	TITANIA Schutzwechselgar. mit Kernzieh- schutz, Knopf außen gekröpft, feststehend	Grt.	36-53
064551	92 mm DIN links	TITANIA Schutzwechselgar. mit Kernzieh- schutz, Knopf außen gekröpft, feststehend	Grt.	64-83
064568	92 mm DIN rechts	TITANIA Schutzwechselgar. mit Kernzieh- schutz, Knopf außen gekröpft, feststehend	Grt.	64-83
064575	72 mm DIN links	JUPITER Schutzwechselgar. mit Kernzieh- schutz, Knopf außen gekröpft, feststehend	Grt.	36-53
064582	72 mm DIN rechts	JUPITER Schutzwechselgar. mit Kernzieh- schutz, Knopf außen gekröpft, feststehend	Grt.	36-53
064599	92 mm DIN links	JUPITER Schutzwechselgar. mit Kernzieh- schutz, Knopf außen gekröpft, feststehend	Grt.	64-83
064605	92 mm DIN rechts	JUPITER Schutzwechselgar. mit Kernzieh- schutz, Knopf außen gekröpft, feststehend	Grt.	64-83


Art.-Nr.	Türstärken	ME
064629	38-43 mm	Set
064636	44-53 mm	Set
064643	54-63 mm	Set
064650	64-73 mm	Set
064667	74-83 mm	Set
064674	84-93 mm	Set
064681	94-103 mm	Set
064698	104-113 mm	Set
064704	114-123 mm	Set



Stossgriffe



5 Jahre Garantie
inkl. Montageset

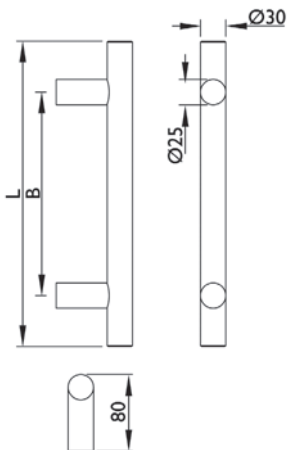


Modell: **KASSOS, gerade Stützen**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Set beinhaltet:	inkl. Montageset für Kunststoff-, Metall und Holztüren einseitig
Griffdurchmesser:	30 mm

Art.-Nr.	Länge mm	Bohrabstand mm	Lieferumfang	ME
050202	350	210	Stoßgriff, gerade Stützen, inkl. Montageset	Stk.
050219	400	200	Stoßgriff, gerade Stützen, inkl. Montageset	Stk.
050226	400	210	Stoßgriff, gerade Stützen, inkl. Montageset	Stk.
050233	400	300	Stoßgriff, gerade Stützen, inkl. Montageset	Stk.
050240	500	300	Stoßgriff, gerade Stützen, inkl. Montageset	Stk.
050257	600	400	Stoßgriff, gerade Stützen, inkl. Montageset	Stk.
050264	800	600	Stoßgriff, gerade Stützen, inkl. Montageset	Stk.
050271	1000	700	Stoßgriff, gerade Stützen, inkl. Montageset	Stk.
050288	1200	900	Stoßgriff, gerade Stützen, inkl. Montageset	Stk.
050295	1400	1000	Stoßgriff, gerade Stützen, inkl. Montageset	Stk.

Befestigungsset paarweise

Art.-Nr.	Türstärken mm	ME
050462	40-55	Set



Befestigung



Stossgriffe



5 Jahre Garantie

inkl. Montageset

Safe Link
die kippsichere
Stoßgriffbefestigung

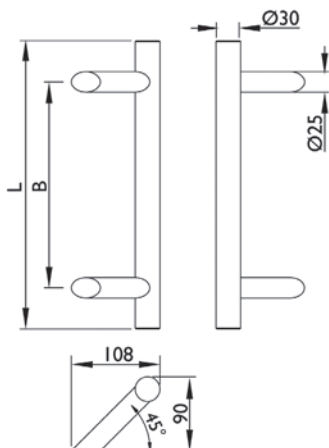


Befestigung

Modell: **KASSOS, 45° Stützen**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Set beinhaltet:	inkl. Montageset für Kunststoff-, Metall und Holztüren einseitig
Griffdurchmesser:	30 mm


Art.-Nr.	Länge mm	Bohrabstand mm	Lieferumfang	ME
050615	330	210	Stoßgriff, 45° Stützen, inkl. Montageset	Stk.
050622	350	210	Stoßgriff, 45° Stützen, inkl. Montageset	Stk.
050646	400	210	Stoßgriff, 45° Stützen, inkl. Montageset	Stk.
050653	400	300	Stoßgriff, 45° Stützen, inkl. Montageset	Stk.
050660	500	300	Stoßgriff, 45° Stützen, inkl. Montageset	Stk.
050677	600	400	Stoßgriff, 45° Stützen, inkl. Montageset	Stk.
050684	800	600	Stoßgriff, 45° Stützen, inkl. Montageset	Stk.
050691	1000	700	Stoßgriff, 45° Stützen, inkl. Montageset	Stk.

Befestigungsset paarweise



Art.-Nr.	Türstärken mm	ME
050462	40-55	Set

Innentürdrücker

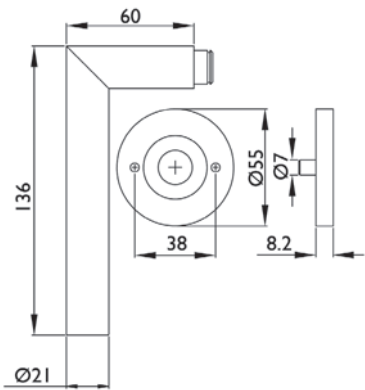

Wechselstift

Modell: JUPITER

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Kunststoff-/ Metallunterkonstruktion, Rückholfeder, ohne Wechselstift
Lagerung:	fest/drehbar beidseitig verwendbar


Art.-Nr.	Lieferumfang	ME
053579	Innendrücker fest auf Rosette	Stk.
053951	Wechselstift 8/10 x 80 mm	Stk.
054064	Wechselstift 8 x 80 mm	Stk.

Innentürdrücker



**5 Jahre
Garantie**

**Hochhalte
Feder**



Wechselstift

Modell: **TITANIA**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Kunststoff-/ Metallunterkonstruktion, Rückholfeder, ohne Wechselstift
Lagerung:	fest/drehbar beidseitig verwendbar


Art.-Nr.	Lieferumfang	ME
053562	Innendrücker fest auf Rosette	Stk.
053951	Wechselstift 8/10 x 80 mm	Stk.
054064	Wechselstift 8 x 80 mm	Stk.

Innentürdrücker



Modell: JUPITER

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Kunststoff-/ Metallunterkonstruktion, Rückholfeder, ohne Wechselstift
Lagerung:	fest/drehbar beidseitig verwendbar

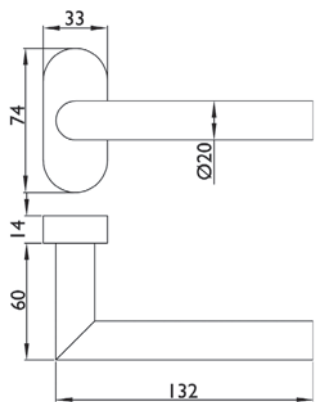

Art.-Nr.	Lieferumfang	ME
062656	Innendrücker fest auf Rosette	Stk.
053951	Wechselstift 8/10 x 80 mm	Stk.
054064	Wechselstift 8 x 80 mm	Stk.



Wechselstift


Innentürdrücker



Modell: TITANIA


Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Kunststoff-/ Metallunterkonstruktion, Rückholfeder, ohne Wechselstift
Lagerung:	fest/drehbar beidseitig verwendbar

Art.-Nr.	Lieferumfang	ME
062526	Innendrücker fest auf Rosette	Stk.
053951	Wechselstift 8/10 x 80 mm	Stk.
054064	Wechselstift 8 x 80 mm	Stk.

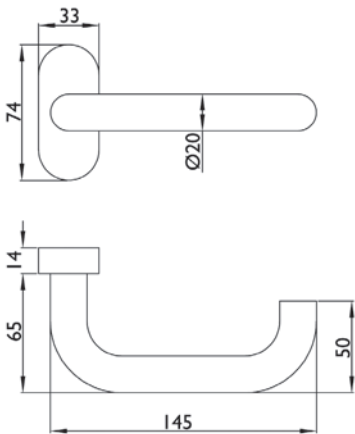

Wechselstift

Schutzrosetten



Modell: TINOS

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Edelstahl
Zylinderüberstand:	max. 10 mm


Art.-Nr.	Lieferumfang	ME
053555	Schieberosette mit Zylinderabdeckung Außen	Stk.
053661	Rosette Innen	Stk.

Schutzrosetten



Modell: TINOS

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Metall

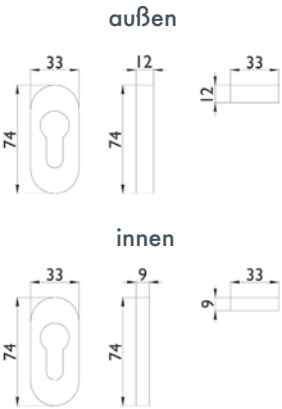


Art.-Nr.	Lieferumfang	ME
219036	Schieberosette ohne Zylinderabdeckung Außen	Stk.
053661	Rosette Innen	Stk.

Schutzrosetten



**5 Jahre
Garantie**

**verdeckte
Verschraubung**



Modell: **PAROS**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Zink-Druckguss
Zylinderüberstand:	min. 13 mm - max. 18 mm


Art.-Nr.	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
053869	Rundrosette mit Zylinderabdeckung mit passender Innenrosette	65-94	Paar

Schutzrosetten



**5 Jahre
Garantie**

**verdeckte
Verschraubung**



Modell: **PAROS**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl


Art.-Nr.	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
053586	Rundrosette ohne Zylinderabdeckung mit passender Innenrosette	40-89	Paar

Stossgriffe



Modell: **KASSOS** black, gerade Stützen

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	schwarz beschichtet
Griffdurchmesser:	30 mm

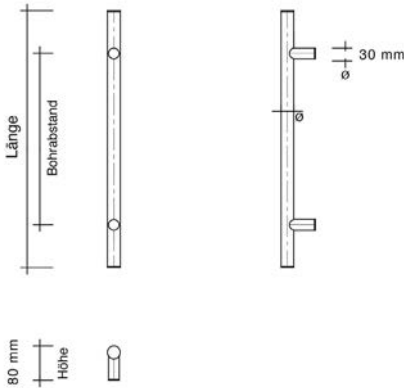

Art.-Nr.	Länge mm	Bohrabstand mm	Lieferumfang	ME
218305	400	300	Stoßgriff, gerade Stützen	Stk.
218312	600	400	Stoßgriff, gerade Stützen	Stk.
218329	800	600	Stoßgriff, gerade Stützen	Stk.

Befestigung paarweise

Art.-Nr.	Türstärken mm	ME
218466	45-65	Set
218473	60-88	Set

Befestigung einseitig


Art.-Nr.	Material Tür	ME
218442	Aluminium, Kunststoff	Set
218459	Holz	Set

Stossgriffe



Modell: **GONIA black, gerade Stützen**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	schwarz beschichtet
Breite/ Tiefe:	40 mm / 25 mm

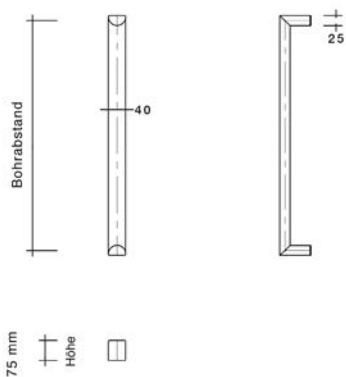

Art.-Nr.	Bohrabstand mm	Lieferumfang	ME
218336	400	Stoßgriff, gerade Stützen	Stk.
218343	600	Stoßgriff, gerade Stützen	Stk.
218350	800	Stoßgriff, gerade Stützen	Stk.

Befestigung paarweise

Art.-Nr.	Türstärken mm	ME
218466	45-65	Set
218473	60-88	Set

Befestigung einseitig


Art.-Nr.	Material Tür	ME
218442	Aluminium, Kunststoff	Set
218459	Holz	Set

Innentürdrücker



Modell: **JUPITER** black

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	schwarz beschichtet
Unterkonstruktion:	Metallunterkonstruktion, Rückholfeder, ohne Wechselstift
Lagerung:	fest auf Rosette



Art.-Nr.	Lieferumfang	ME
218374	Innendrücker fest auf Rosette	Stk.
053951	Wechselstift 8/10 x 80 mm	Stk.
054064	Wechselstift 8 x 80 mm	Stk.




Wechselstift

Innentürdrücker



Modell: **TITANIA** black

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	schwarz beschichtet
Unterkonstruktion:	Metallunterkonstruktion, Rückholfeder, ohne Wechselstift
Lagerung:	fest auf Rosette



Art.-Nr.	Lieferumfang	ME
218367	Innendrücker fest auf Rosette	Stk.
053951	Wechselstift 8/10 x 80 mm	Stk.
054064	Wechselstift 8 x 80 mm	Stk.




Wechselstift

Innentürdrücker



Modell: **JUPITER** black

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	schwarz beschichtet
Unterkonstruktion:	Metallunterkonstruktion, Rückholfeder, ohne Wechselstift
Lagerung:	fest auf Rosette



Art.-Nr.	Lieferumfang	ME
218398	Innendrücker fest auf Rosette	Stk.
053951	Wechselstift 8/10 x 80 mm	Stk.
054064	Wechselstift 8 x 80 mm	Stk.




Wechselstift

Innendrucker



Hochhalte
Feder



Modell: **TITANIA** black


Material:	Edelstahl
Oberfläche:	schwarz beschichtet
Unterkonstruktion:	Metallunterkonstruktion, Rückholfeder, ohne Wechselstift
Lagerung:	fest auf Rosette

Art.-Nr.	Lieferumfang	ME
218381	Innendrucker fest auf Rosette	Stk.
053951	Wechselstift 8/10 x 80 mm	Stk.
054064	Wechselstift 8 x 80 mm	Stk.



Wechselstift

Schutzrosetten

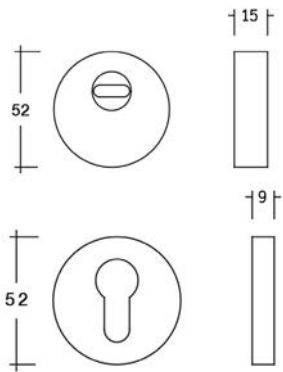


Modell: **PAROS** black

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	schwarz beschichtet
Unterkonstruktion:	Stahl
Zylinderüberstand:	min. 8 mm - max. 11 mm

Art.-Nr.	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
218404	Rundrosette mit Zylinderabdeckung mit passender Innenrosette	85 max	Paar

Schutzrosetten

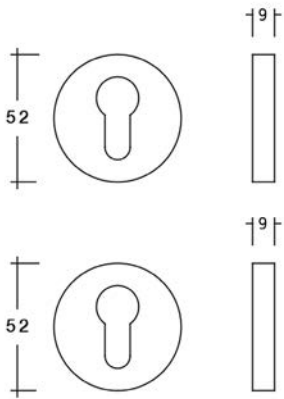


Modell: **PAROS** black

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	schwarz beschichtet
Unterkonstruktion:	Stahl

Art.-Nr.	Lieferumfang	Türstärke mm	ME
218411	Rundrosetten ohne Zylinderabdeckung	85 max	Paar

Schutzrosetten

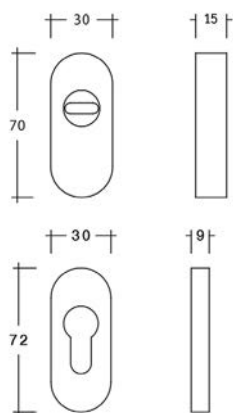


Modell: **TINOS** black

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	schwarz beschichtet
Unterkonstruktion:	Stahl
Zylinderüberstand:	min. 8 mm - max. 11 mm

Art.-Nr.	Lieferumfang	ME
218428	Ovalrosette mit Zylinderabdeckung außen	Stk.
218435	Ovalrosette ohne Zylinderabdeckung innen	Stk.

Schutzrosetten

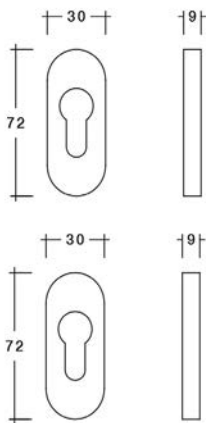

Modell: **TINOS** black


Material:	Edelstahl
Oberfläche:	schwarz beschichtet
Unterkonstruktion:	Stahl

Art.-Nr.	Lieferumfang	ME
218435	Ovalrosette ohne Zylinderabdeckung außen	Stk.
218435	Ovalrosette ohne Zylinderabdeckung innen	Stk.



Klasse 4 Rosettengarnituren

Ausschreibungstext




Innentürbeschläge Klasse 4/7 nach DIN EN 1906/2012

- Türdrücker fest/drehbar gelagert auf der Metall/Kunststoff - Unterkonstruktion für optimale Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen.
- Modernes Rosettendesign unsichtbar verschraubt.
- Geprüft nach DIN EN 1906/2012 Klasse 4/7.
- Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagerechten Sitz der Drückerposition.
- Drücker aus Edelstahl V2A Rohr.
- Vierkant-Massivstift mit Laserung, Stahl verzinkt, Madenschrauben mit Gewindestop für lockerungssichere Verbindung.
- Rosettenunterkonstruktion aus Stahl mit Gewinde- bzw. Durchgangsnocken.
- Optimale Clippfunktion durch integrierten Kunststoffeinsatz mit 4 Clippunkten.
- Einfache Montage mit lockerungssicheren Gewindeschrauben inkl. Gewindestop.

Klasse 4 Rosettengarnituren



DIN EN
1906 : 2012

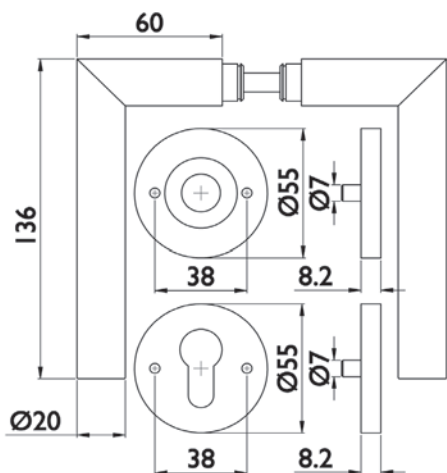

Modell: JUPITER

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl-Kunststoff-Verbund, Rückholfeder, Stütznocken
Lagerung:	festdrehbar gelagert
Montagetechnik:	Cliptechnik
Prüfklasse:	47 - B1140B
Prüfnorm:	EN 1906:2012
Vierkant:	8 mm

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
061888	BB	Drückergarnitur mit Schlüsselrosetten	Grt.	37-48
061895	PZ	Drückergarnitur mit Schlüsselrosetten	Grt.	37-48
061871	WC	Drückergarnitur mit Rosetten, Rot/Weiss anzeigend	Grt.	37-48
061901	PZW DIN links	Wechselgarnitur mit Schlüsselrosette und Knopf feststehend	Grt.	37-48
061918	PZW DIN rechts	Wechselgarnitur mit Schlüsselrosette und Knopf feststehend	Grt.	37-48

Zusatzsetz für Drückergarnituren bei abweichenden Türstärken*

Art.-Nr.	Türstärke mm
063349	47-56
063356	57-66
063363	67-76
063370	77-86



Zusatzsetz für Wechselgarnituren bei abweichenden Türstärken

Art.-Nr.	Türstärke mm
063387	47-56
063394	57-66
063400	67-76
063417	77-86

* nicht für Riegel bei WC-Grt.
Bitte anfragen.



Klasse 4 Rosettengarnituren

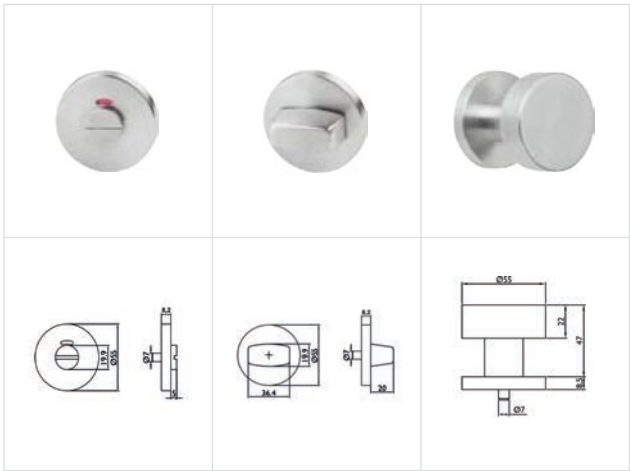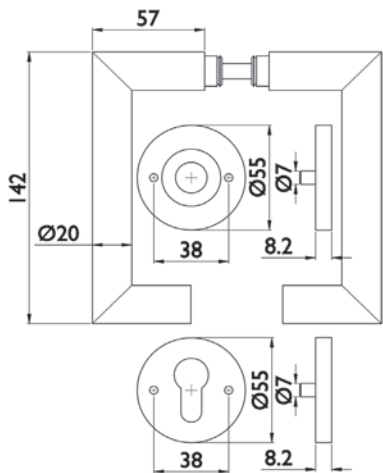

Modell: **MERKUR**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl-Kunststoff-Verbund, Rückholfeder, Stütznocken
Lagerung:	festdrehbar gelagert
Montagetechnik:	Cliptechnik
Prüfklasse:	47 - B1140B
Prüfnorm:	EN 1906:2012
Vierkant:	8 mm

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
063042	BB	Drückergarnitur mit Schlüsselrosetten	Grt.	37-48
063059	PZ	Drückergarnitur mit Schlüsselrosetten	Grt.	37-48
063035	WC	Drückergarnitur mit Rosetten, Rot/Weiss anzeigend	Grt.	37-48
063066	PZW DIN links	Wechselgarnitur mit Schlüsselrosette und Knopf feststehend	Grt.	37-48
063073	PZW DIN rechts	Wechselgarnitur mit Schlüsselrosette und Knopf feststehend	Grt.	37-48

Zusatzsetz für Drückergarnituren bei abweichenden Türstärken*

Zusatzsetz für Wechselgarnituren bei abweichenden Türstärken

Art.-Nr.	Türstärke mm	Art.-Nr.	Türstärke mm
063349	47-56	063387	47-56
063356	57-66	063394	57-66
063363	67-76	063400	67-76
063370	77-86	063417	77-86


* nicht für Riegel bei WC-Grt.
Bitte anfragen.



Klasse 4 Rosettengarnituren



DIN EN
1906 : 2012

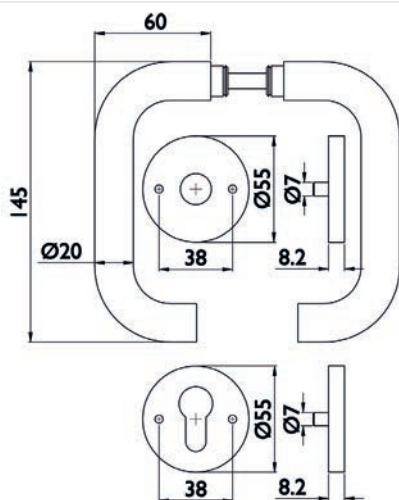

Modell: TITANIA

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl-Kunststoff-Verbund, Rückholfeder, Stütznocken
Lagerung:	festdrehbar gelagert
Montagetechnik:	Cliptechnik
Prüfklasse:	47 - B1140B
Prüfnorm:	EN 1906:2012
Vierkant:	8 mm

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
061819	BB	Drückergarnitur mit Schlüsselrosetten	Grt.	37-48
061826	PZ	Drückergarnitur mit Schlüsselrosetten	Grt.	37-48
061802	WC	Drückergarnitur mit Rosetten, Rot/Weiss anzeigend	Grt.	37-48
061833	PZW DIN links	Wechselgarnitur mit Schlüsselrosette und Knopf feststehend	Grt.	37-48
061840	PZW DIN rechts	Wechselgarnitur mit Schlüsselrosette und Knopf feststehend	Grt.	37-48

Zusatzsets für Drückergarnituren bei abweichenden Türstärken*

Art.-Nr.	Türstärke mm
063349	47-56
063356	57-66
063363	67-76
063370	77-86


* nicht für Riegel bei WC-Grt.
Bitte anfragen.

Zusatzsets für Wechselgarnituren bei abweichenden Türstärken

Art.-Nr.	Türstärke mm
063387	47-56
063394	57-66
063400	67-76
063417	77-86



Klasse 4 Rosettengarnituren

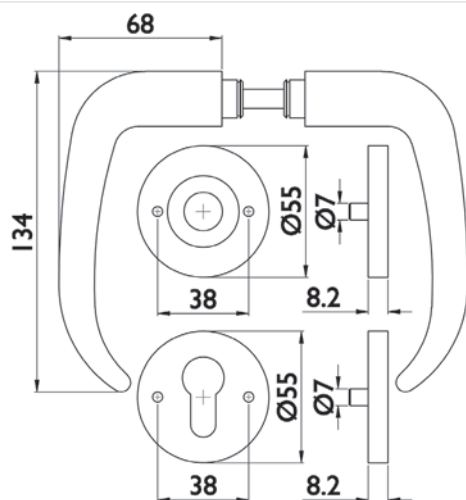

Modell: **SIRION**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl-Kunststoff-Verbund, Rückholfeder, Stütznocken
Lagerung:	festdrehbar gelagert
Montagetechnik:	Cliptechnik
Prüfklasse:	47 - B1140B
Prüfnorm:	EN 1906:2012
Vierkant:	8 mm

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
061956	BB	Drückergarnitur mit Schlüsselrosetten	Grt.	37-48
061963	PZ	Drückergarnitur mit Schlüsselrosetten	Grt.	37-48
061949	WC	Drückergarnitur mit Rosetten, Rot/Weiss anzeigend	Grt.	37-48
061970	PZW DIN links	Wechselgarnitur mit Schlüsselrosette und Knopf feststehend	Grt.	37-48
061987	PZW DIN rechts	Wechselgarnitur mit Schlüsselrosette und Knopf feststehend	Grt.	37-48


Zusatzsets für Drückergarnituren bei abweichenden Türstärken*

Art.-Nr.	Türstärke mm
063349	47-56
063356	57-66
063363	67-76
063370	77-86

Zusatzsets für Wechselgarnituren bei abweichenden Türstärken

Art.-Nr.	Türstärke mm
063387	47-56
063394	57-66
063400	67-76
063417	77-86

* nicht für Riegel bei WC-Grt.
Bitte anfragen.

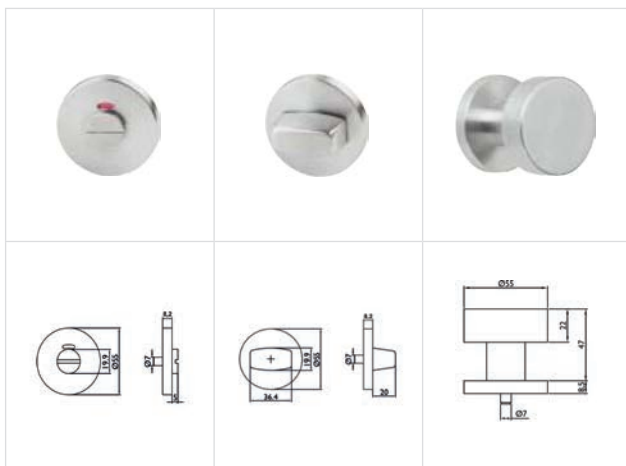



Klasse 4 Kurzschildgarnituren

Ausschreibungstext




Kurzschildgarnitur Klasse 4/7 nach DIN EN 1906

- Türdrücker fest/drehbar gelagert auf Metall-Unterkonstruktion für optimale Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen.
- Modernes Schilddesign unsichtbar verschraubt.
- Geprüft nach DIN EN 1906/2012 Klasse 4/7.
- Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagerechten Sitz der Drückerposition.
- Drücker gefertigt aus Edelstahl V2A Rohr mit eingeschweißtem Edelstahl Halsansatz.
- Massiver Stahl-Vierkantstift und Madenschrauben mit Gewindestop für lockerungssichere Verbindung.
- Schildunterkonstruktion aus Metall mit Durchgangsnocken.
- Einfache Montage mit lockerungssicheren Gewindeschrauben inkl. Gewindestop.
- Großer, leicht bedienbarer WC Riegel/Notöffnung mit fest/drehbarer Kunststofflagerung.
- Kurzschild mit rot/weiß Anzeige als WC-Ausführung.

Klasse 4 Kurzschildgarnituren



**DIN EN
1906 : 2012**

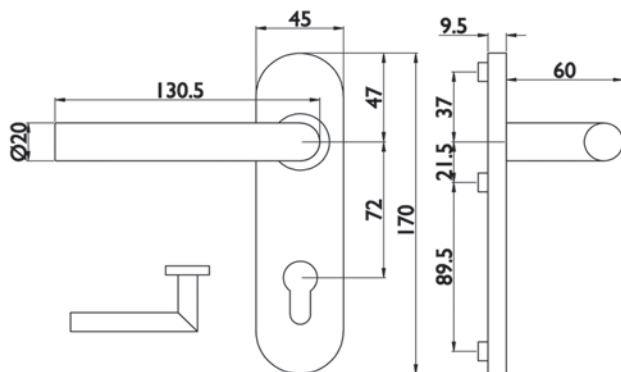

Modell: JUPITER

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar mit Rückholfeder
Prüfklasse:	47 - 0040B
Prüfnorm:	EN 1906:2012
Vierkant:	8 mm

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
062090	BB	Drückergarnitur mit Kurzschild	Grt.	37-50
062106	PZ	Drückergarnitur mit Kurzschild	Grt.	37-50
062083	WC	Drückergarnitur Kurzschild, Rot/Weiss anzeigend	Grt.	37-50
062113	PZW DIN links	Wechselgarnitur mit Kurzschild und Knopf feststehend	Grt.	37-50
062120	PZW DIN rechts	Wechselgarnitur mit Kurzschild und Knopf feststehend	Grt.	37-50

Zusatzsets für Drückergarnituren bei abweichenden Türstärken*

Art.-Nr.	Türstärke mm
063448	45-58
063455	55-68
063462	67-76
063479	75-88
063486	85-98


Zusatzsets für Wechselgarnituren bei abweichenden Türstärken

Art.-Nr.	Türstärke mm
063493	45-58
063509	58-68
063516	65-78
063523	75-78
063530	85-98

* nicht für Riegel bei WC-Grt.
Bitte anfragen.



Klasse 4 Kurzschildgarnituren

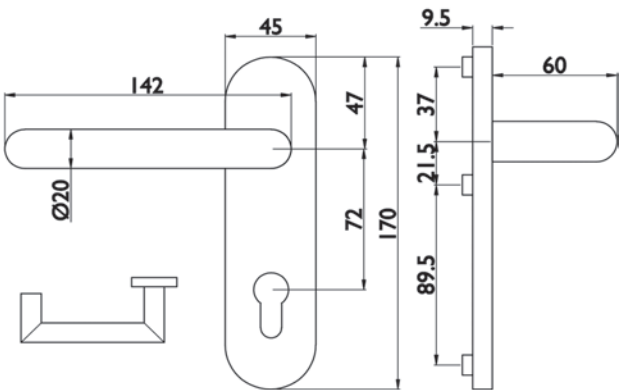

Modell: **MERKUR**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar mit Rückholfeder
Prüfklasse:	47 - 0040B
Prüfnorm:	EN 1906:2012
Vierkant:	8 mm

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
063110	BB	Drückergarnitur mit Kurzschild	Grt.	37-50
063127	PZ	Drückergarnitur mit Kurzschild	Grt.	37-50
063103	WC	Drückergarnitur Kurzschild, Rot/Weiss anzeigend	Grt.	37-50
063134	PZW DIN links	Wechselgarnitur mit Kurzschild und Knopf feststehend	Grt.	37-50
063141	PZW DIN rechts	Wechselgarnitur mit Kurzschild und Knopf feststehend	Grt.	37-50

Zusatzsets für Drückergarnituren bei abweichenden Türstärken* Zusatzsets für Wechselgarnituren bei abweichenden Türstärken

Art.-Nr.	Türstärke mm	Art.-Nr.	Türstärke mm
063448	45-58	063493	45-58
063455	55-68	063509	58-68
063462	67-76	063516	65-78
063479	75-88	063523	75-78
063486	85-98	063530	85-98


* nicht für Riegel bei WC-Grt.
Bitte anfragen.



Klasse 4 Kurzschildgarnituren



DIN EN
1906 : 2012

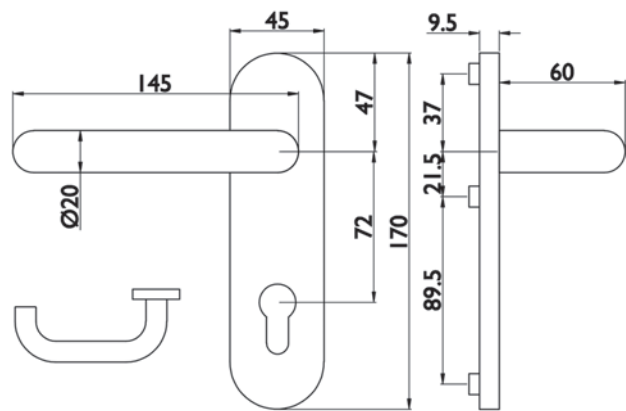

Modell: TITANIA

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar mit Rückholfeder
Prüfklasse:	47 - 0040B
Prüfnorm:	EN 1906:2012
Vierkant:	8 mm

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
062021	BB	Drückergarnitur mit Kurzschild	Grt.	37-50
062038	PZ	Drückergarnitur mit Kurzschild	Grt.	37-50
062014	WC	Drückergarnitur Kurzschild, Rot/Weiss anzeigend	Grt.	37-50
062045	PZW DIN links	Wechselgarnitur mit Kurzschild und Knopf feststehend	Grt.	37-50
062052	PZW DIN rechts	Wechselgarnitur mit Kurzschild und Knopf feststehend	Grt.	37-50

Zusatzset für Drückergarnituren bei abweichenden Türstärken*

Art.-Nr.	Türstärke mm
063448	45-58
063455	55-68
063462	67-76
063479	75-88
063486	85-98

* nicht für Riegel bei WC-Grt.
Bitte anfragen.

Zusatzset für Wechselgarnituren bei abweichenden Türstärken


Art.-Nr.	Türstärke mm
063493	45-58
063509	58-68
063516	65-78
063523	75-78
063530	85-98



Klasse 4 Kurzschildgarnituren



**DIN EN
1906 : 2012**

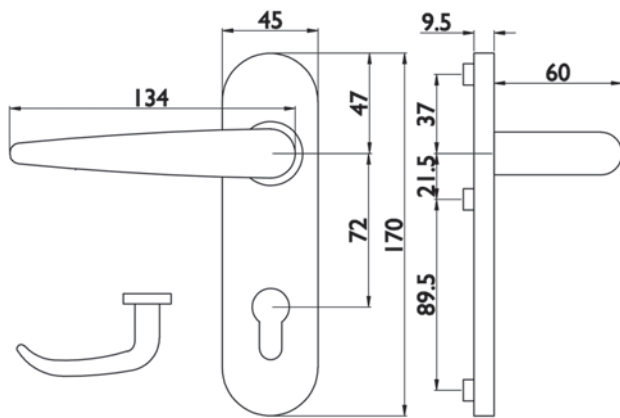

Modell: SIRION

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar mit Rückholfeder
Prüfklasse:	47 - 0040B
Prüfnorm:	EN 1906:2012
Vierkant:	8 mm

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
062168	BB	Drückergarnitur mit Kurzschild	Grt.	37-50
062175	PZ	Drückergarnitur mit Kurzschild	Grt.	37-50
062151	WC	Drückergarnitur Kurzschild, Rot/Weiss anzeigend	Grt.	37-50
062182	PZW DIN links	Wechselgarnitur mit Kurzschild und Knopf feststehend	Grt.	37-50
062199	PZW DIN rechts	Wechselgarnitur mit Kurzschild und Knopf feststehend	Grt.	37-50

Zusatzsets für Drückergarnituren bei abweichenden Türstärken*

Art.-Nr.	Türstärke mm
063448	45-58
063455	55-68
063462	67-76
063479	75-88
063486	85-98

Zusatzsets für Wechselgarnituren bei abweichenden Türstärken

Art.-Nr.	Türstärke mm
063493	45-58
063509	58-68
063516	65-78
063523	75-78
063530	85-98

* nicht für Riegel bei WC-Grt.
Bitte anfragen.





Klasse 4 Schmalrahmengarnituren

Ausschreibungstext



Schmalrahmenbeschläge Klasse 4/7 nach DIN EN 1906/2012

- Türdrücker fest/drehbar gelagert auf der Metall/Kunststoff - Unterkonstruktion für optimale Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen.
- Modernes Rosettendesign unsichtbar verschraubt.
- Geprüft nach DIN EN 1906/2010 Klasse 4/7
- Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagerechten Sitz der Drückerposition. Drücker aus Edelstahl V2A Rohr.
- Vierkantstift Stahl verzinkt, Madenschrauben mit Gewindestop für lockerungssichere Verbindung.
- Rosettenunterkonstruktion aus Stahl.
- Optimale Clipfunktion durch integrierten Kunststoffeinsatz.


Klasse 4 Schmalrahmengarnituren




Modell: JUPITER

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar mit Rückholfeder
Montagetechnik:	Cliptechnik
Prüfklasse:	47-B1150B bei beidseitiger Befestigung
Prüfnorm:	EN 1906:2012
Vierkant:	8 mm

inkl. Vierkant* für die angegebene Türstärke

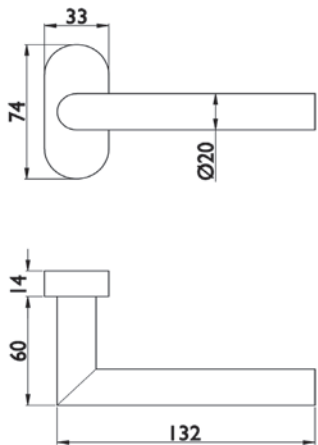

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
062656		Drückerlochteil auf Ovalrosette	Stk.	
062663		Drückerpaar auf Ovalrosette	Stk.	40-90
062670	PZ	Drückergarnitur auf Ovalrosette	Grt.	40-90
062687	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf	Grt.	65-88
062694	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf gekröpft	Grt.	65-88
062700	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Knopf rund flach gekröpft	Grt.	65-88
063554		Kugelknopf auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063561		Kugelknopf gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063578		Knopf rund flach gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063585	PZ	Rosette	Stk.	

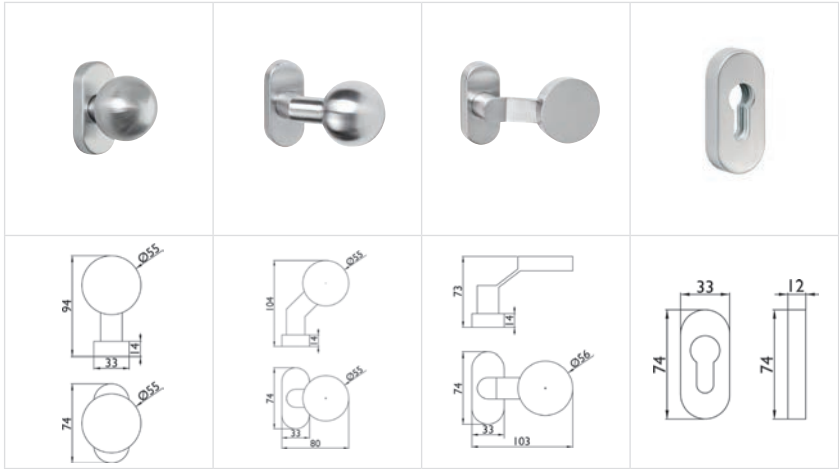

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von einem Fachbetrieb bauseits passend zu wählen.


Klasse 4 Schmalrahmengarnituren



Modell: MERKUR


Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar mit Rückholfeder
Montagetechnik:	Cliptechnik
Prüfklasse:	47-B1150B bei beidseitiger Befestigung
Prüfnorm:	EN 1906:2012
Vierkant:	8 mm


inkl. Vierkant* für die angegebene Türstärke

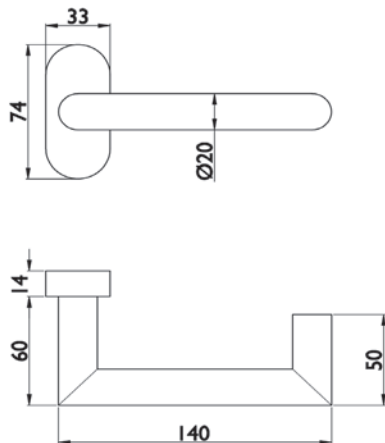

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
063202		Drückerlochteil auf Ovalrosette	Stk.	
063219		Drückerpaar auf Ovalrosette	Stk.	40-90
063226	PZ	Drückergarnitur auf Ovalrosette	Grt.	40-90
063233	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf	Grt.	65-88
063240	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf gekröpft	Grt.	65-88
063257	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Knopf rund flach gekröpft	Grt.	65-88
063554		Kugelknopf auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063561		Kugelknopf gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063578		Knopf rund flach gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063585	PZ	Rosette	Stk.	




* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von einem Fachbetrieb bauseits passend zu wählen.

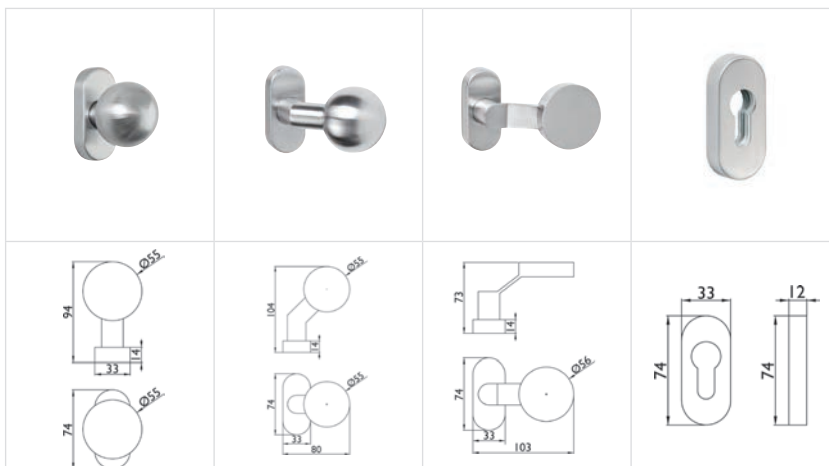

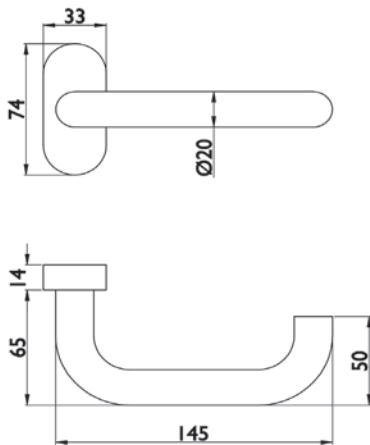

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar mit Rückholfeder
Montagetechnik:	Cliptechnik
Prüfklasse:	47-B1150B bei beidseitiger Befestigung
Prüfnorm:	EN 1906:2012
Vierkant:	8 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
062526		Drückerlochteil auf Ovalrosette	Stk.	
062533		Drückerpaar auf Ovalrosette	Stk.	40-90
062540	PZ	Drückergarnitur auf Ovalrosette	Grt.	40-90
062557	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf	Grt.	65-88
062564	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf gekröpft	Grt.	65-88
062571	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Knopf rund flach gekröpft	Grt.	65-88
063554		Kugelknopf auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063561		Kugelknopf gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063578		Knopf rund flach gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063585	PZ	Rosette	Stk.	


Klasse 4 Schmalrahmengarnituren




Modell: ARGES

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar mit Rückholfeder
Montagetechnik:	Cliptechnik
Prüfklasse:	47-B1150B bei beidseitiger Befestigung
Prüfnorm:	EN 1906:2012
Vierkant:	8 mm

inkl. Vierkant* für die angegebene Türstärke

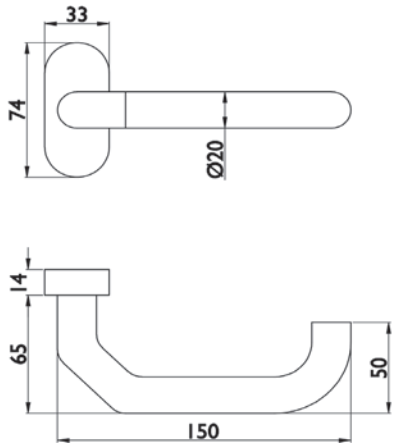

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
062786		Drückerlochteil auf Ovalrosette	Stk.	
062793		Drückerpaar auf Ovalrosette	Stk.	40-90
062809	PZ	Drückergarnitur auf Ovalrosette	Grt.	40-90
062816	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf	Grt.	65-88
062823	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf gekröpft	Grt.	65-88
062830	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Knopf rund flach gekröpft	Grt.	65-88
063554		Kugelknopf auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063561		Kugelknopf gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063578		Knopf rund flach gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063585	PZ	Rosette	Stk.	

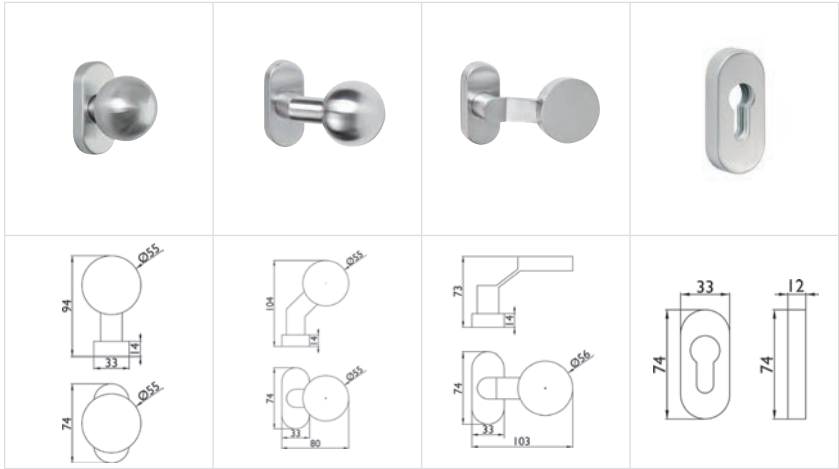


* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von einem Fachbetrieb bauseits passend zu wählen.



Feuerschutz Rosettengarnituren



Ausschreibungstext



Innentürbeschläge Feuerschutz-Beschläge

- Geprüft nach DIN 18273:1997
- Türdrücker fest/drehbar gelagert auf Stahl/Kunststoff - Unterkonstruktion.
- Modernes Rosettendesign unsichtbar verschraubt.
- Verschraubung mit 4 Stahl - Gewindeschrauben mit Gewindestop und Gewindehülsen.
- Drücker gefertigt aus Edelstahl V2A Rohr mit eingeschweißtem Edelstahl Halsansatz.
- Massiver Stahl Vierkantstift mit Prägung und Madenschrauben mit Gewindestop für lockerungssichere Verbindung.
- Einfache Montage mit lockerungssicheren Gewindeschrauben inkl. Gewindestop.

Feuerschutz Rosettengarnituren

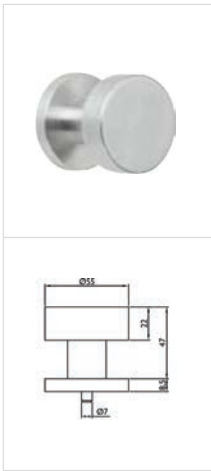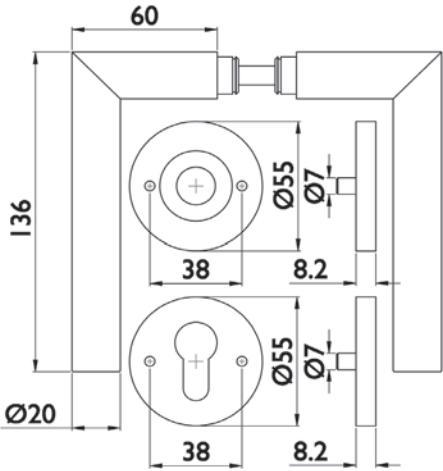

Modell: JUPITER FS

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl-Kunststoff-Verbund, Stütznocken
Lagerung:	fest/drehbar mit Rückholfeder
Montagetechnik:	Cliptechnik
geprüft nach:	DIN 18273
Vierkant:	9 mm

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
061925	PZ	Feuerschutz Drückergarnitur auf Rundrosetten	Grt.	40-58
061932	PZW	Feuerschutz Wechselgarnitur auf Rundrosetten mit Knopf feststehend	Grt.	40-58

Zusatzsetz für Drückergarnituren bei abweichenden Türstärken*



Art.-Nr.	Türstärke mm
063615	54-66
063622	64-73
063639	74-83

Zusatzsetz für Wechselgarnituren bei abweichenden Türstärken

Art.-Nr.	Türstärke mm
063653	54-63
063660	64-73
063677	74-86



Feuerschutz Rosettengarnituren

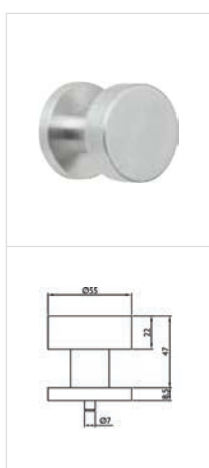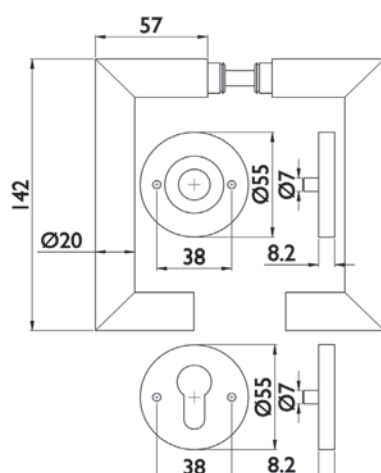

Modell: MERKUR FS

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl-Kunststoff-Verbund, Stütznocken
Lagerung:	fest/drehbar mit Rückholfeder
Montagetechnik:	Cliptechnik
geprüft nach:	DIN 18273
Vierkant:	9 mm

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
063080	PZ	Feuerschutz Wechselgarnitur auf Rundrosetten	Gr.	40-58
063097	PZW	Feuerschutz Drückergarnitur auf Rundrosetten mit Knopf feststehend	Gr.	40-58

Zusatzsets für Drückergarnituren bei abweichenden Türstärken*



Art.-Nr.	Türstärke mm
063615	54-66
063622	64-73
063639	74-83

Zusatzsets für Wechselgarnituren bei abweichenden Türstärken

Art.-Nr.	Türstärke mm
063653	54-63
063660	64-73
063677	74-86



Feuerschutz Rosettengarnituren

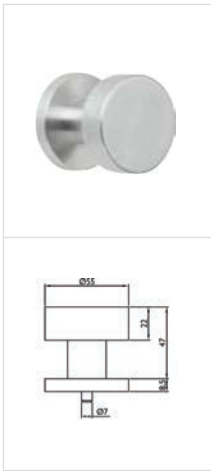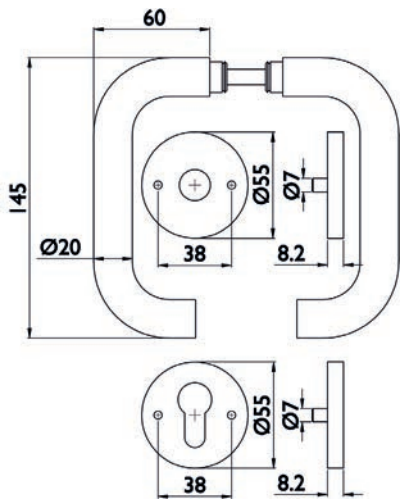

Modell: TITANIA FS

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl-Kunststoff-Verbund, Stütznocken
Lagerung:	fest/drehbar mit Rückholfeder
Montagetechnik:	Cliptechnik
geprüft nach:	DIN 18273
Vierkant:	9 mm

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
061857	PZ	Feuerschutz Drückergarnitur auf Rundrosetten	Grt.	40-58
061864	PZW	Feuerschutz Wechselgarnitur auf Rundrosetten mit Knopf feststehend	Grt.	40-58

Zusatzsets für Drückergarnituren bei abweichenden Türstärken*


Art.-Nr.	Türstärke mm
063615	54-66
063622	64-73
063639	74-83

Zusatzsets für Wechselgarnituren bei abweichenden Türstärken

Art.-Nr.	Türstärke mm
063653	54-63
063660	64-73
063677	74-86



Feuerschutz Rosettengarnituren

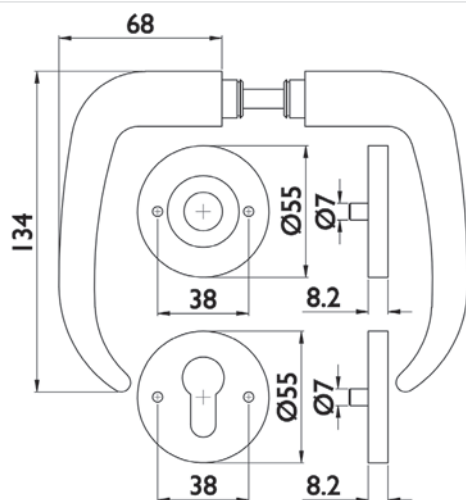

Modell: **SIRION FS**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl-Kunststoff-Verbund, Stütznocken
Lagerung:	fest/drehbar mit Rückholfeder
Montagetechnik:	Cliptechnik
geprüft nach:	DIN 18273
Vierkant:	9 mm

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
061994	PZ	Feuerschutz Drückergarnitur auf Rundrosetten	Gr.	40-58
062007	PZW	Feuerschutz Wechselgarnitur auf Rundrosetten mit Knopf feststehend	Gr.	40-58

Zusatzsetz für Drückergarnituren bei abweichenden Türstärken*

Art.-Nr.	Türstärke mm
063615	54-66
063622	64-73
063639	74-83

Zusatzsetz für Wechselgarnituren bei abweichenden Türstärken

Art.-Nr.	Türstärke mm
063653	54-63
063660	64-73
063677	74-86





Feuerschutz Kurzschildgarnituren



Ausschreibungstext



Feuerschutzgarnituren geprüft nach DIN 18273

- Türdrücker fest/drehbar gelagert auf Stahl-Unterkonstruktion.
- Modernes Schilddesign unsichtbar verschraubt.
- Verschraubung mit 3 Stahl - Gewindeschrauben und Gewindehülsen.
- Geprüft nach DIN 18273:1997.
- Drücker gefertigt aus Edelstahl V2A Rohr mit eingeschweißtem Edelstahl-Halsansatz.
- Massiver Stahl Vierkantstift mit Prägung und Madenschrauben mit Gewindestop für lockerungssichere Verbindung.
- Einfache Montage mit lockerungssicheren Gewindeschrauben inkl. Gewindestop.

Feuerschutz Kurzschildgarnituren

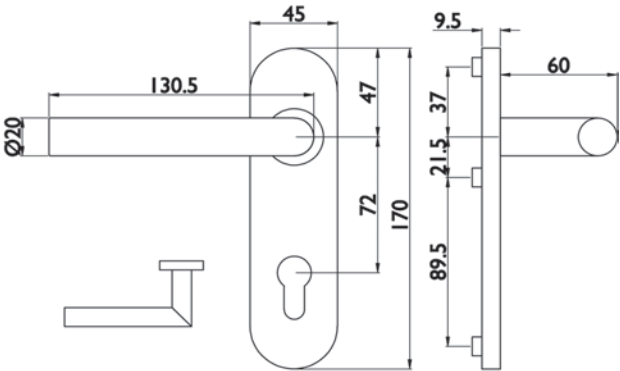



Modell: JUPITER FS

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar
geprüft nach:	DIN 18273
Vierkant:	9 mm

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
062137	PZ	Feuerschutz Drückergarnitur mit Kurzschild	Gr.	42-78
062144	PZW	Feuerschutz Wechsellgarnitur Kurzschild mit Knopf feststehend	Gr.	42-78
219210		Befestigungsset Feuerschutz Drückergarnitur mit Kurzschild	Set	71-100
219227		Befestigungsset Feuerschutz Wechsellgarnitur Kurzschild mit Knopf feststehend	Set	71-100

Feuerschutz Kurzschildgarnituren

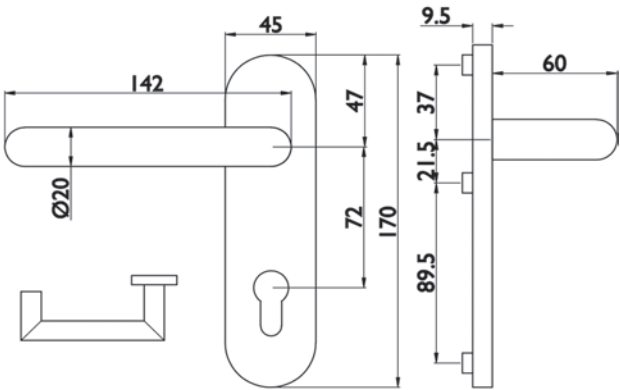



Modell: **MERKUR FS**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar
geprüft nach:	DIN 18273
Vierkant:	9 mm

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
063158	PZ	Feuerschutz Drückergarnitur mit Kurzschild	Gr.	42-78
063165	PZW	Feuerschutz Wechselgarnitur Kurzschild mit Knopf feststehend	Gr.	42-70
219210		Befestigungsset Feuerschutz Drückergarnitur mit Kurzschild	Set	71-100
219227		Befestigungsset Feuerschutz Wechselgarnitur Kurzschild mit Knopf feststehend	Set	71-100

Feuerschutz Kurzschildgarnituren

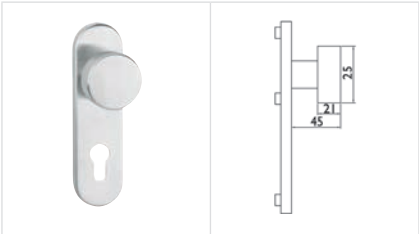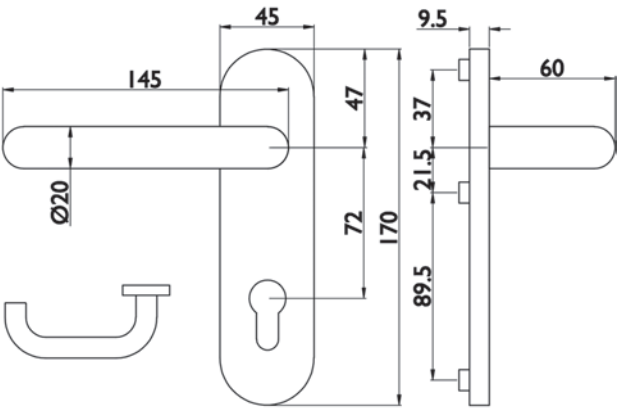



Modell: TITANIA FS

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar
geprüft nach:	DIN 18273
Vierkant:	9 mm

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
062069	PZ	Feuerschutz Drückergarnitur mit Kurzschild	Gr.	42-78
062076	PZW	Feuerschutz Wechselgarnitur Kurzschild mit Knopf feststehend	Gr.	42-65
219210		Befestigungsset Feuerschutz Drückergarnitur mit Kurzschild	Set	71-100
219227		Befestigungsset Feuerschutz Wechselgarnitur Kurzschild mit Knopf feststehend	Set	71-100

Feuerschutz Kurzschildgarnituren

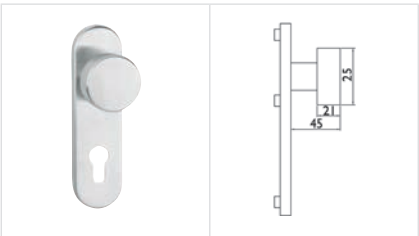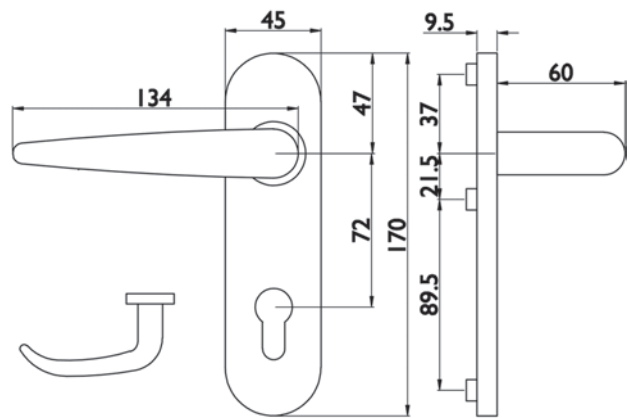


Modell: SIRION FS

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar
geprüft nach:	DIN 18273
Vierkant:	9 mm

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
062205	PZ	Feuerschutz Drückergarnitur mit Kurzschild	Gr.	42-78
062212	PZW	Feuerschutz Wechselgarnitur Kurzschild mit Knopf feststehend	Gr.	42-70
219210		Befestigungsset Feuerschutz Drückergarnitur mit Kurzschild	Set	71-100
219227		Befestigungsset Feuerschutz Wechselgarnitur Kurzschild mit Knopf feststehend	Set	71-100

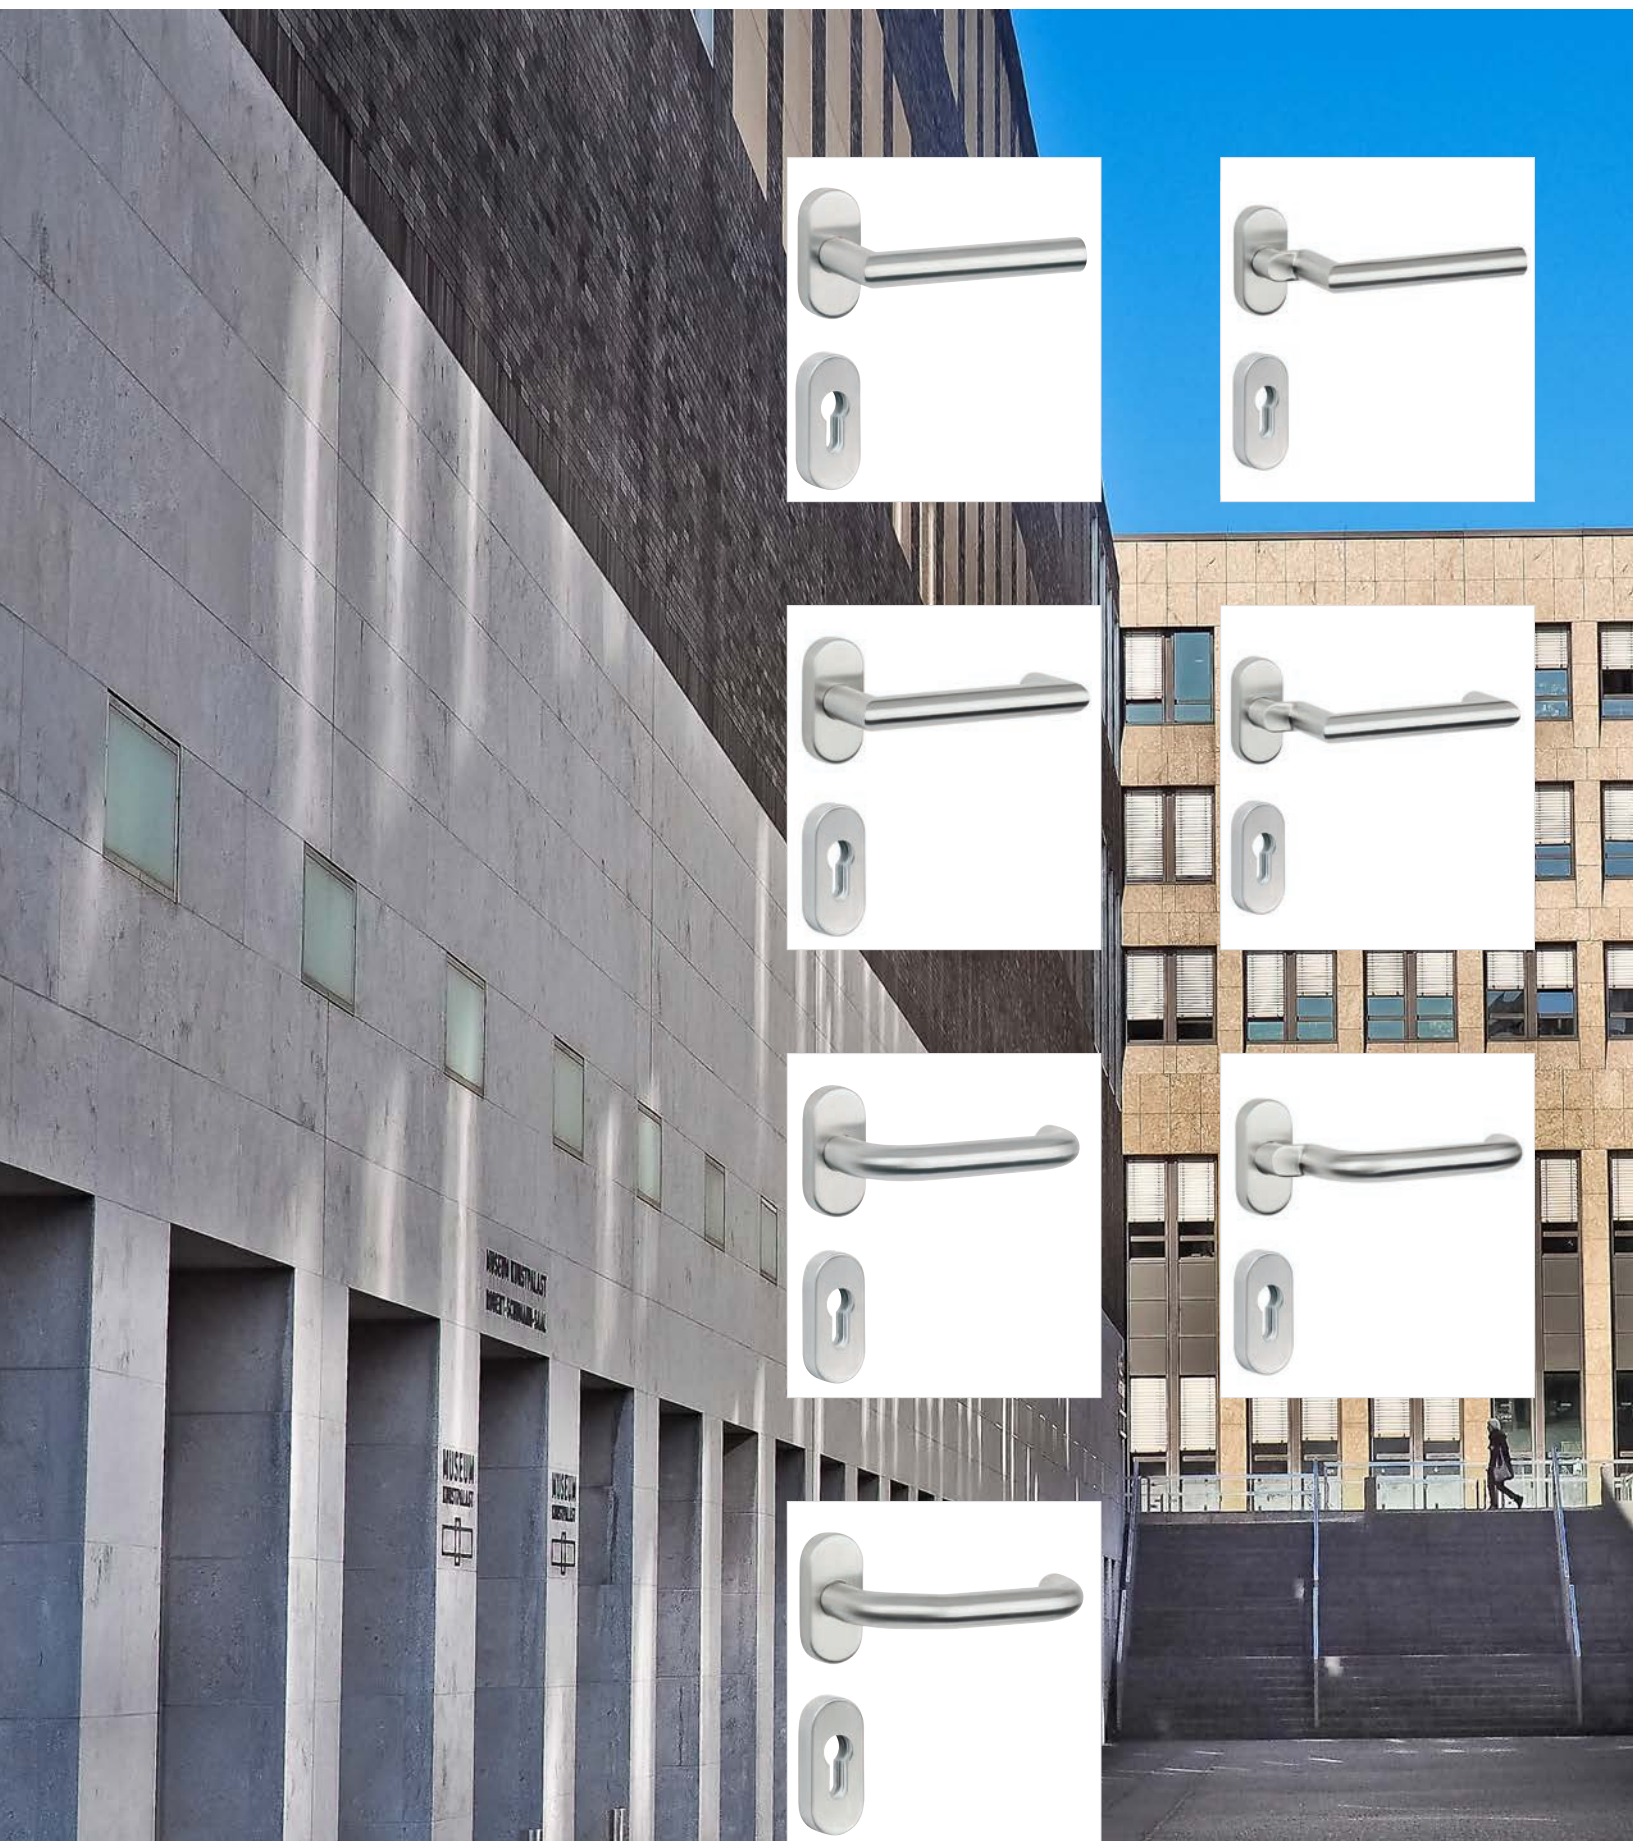

Feuerschutz Schmalrahmengarnituren

Ausschreibungstext



Schmalrahmenbeschläge Feuerschutz nach DIN 18273:1997

- Türdrücker fest/drehbar gelagert auf der Metall/Kunststoff - Unterkonstruktion für optimale Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen.
- Modernes Rosettendesign unsichtbar verschraubt.
- FH Geprüft nach DIN 18273:1997
- Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagerechten Sitz der Drückerposition. Drücker aus Edelstahl V2A Rohr.
- Vierkantstift Stahl verzinkt, Madenschrauben mit Gewindestop für lockerungssichere Verbindung.
- Rosettenunterkonstruktion aus Stahl.
- Optimale Clipfunktion durch integrierten Kunststoffeinsatz.


Feuerschutz Schmalrahmengarnituren



Modell: JUPITER FS


Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar mit Rückholfeder
Montagetechnik:	Cliptechnik
geprüft nach:	DIN 18273 bei beidseitiger Verwendung
Vierkant:	9 mm

inkl. Vierkant* für die angegebene Türstärke

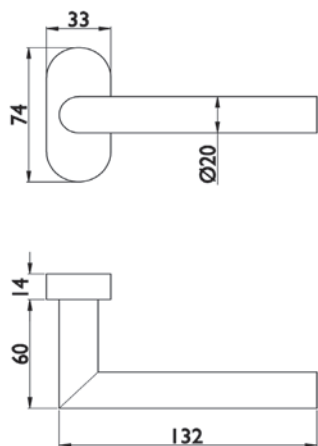

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
062717		Drückerlochteil auf Ovalrosette	Stk.	
062724		Drückerpaar auf Ovalrosette	Stk.	40-90
062731	PZ	Drückergarnitur auf Ovalrosette	Gr.	40-90
062748	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf	Gr.	65-88
062755	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf gekröpft	Gr.	65-88
062762	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Knopf rund flach gekröpft	Gr.	65-88
063554		Kugelknopf auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063561		Kugelknopf gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063578		Knopf rund flach gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063691	PZ	Rosette	Stk.	

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von einem Fachbetrieb bauseits passende zu wählen.

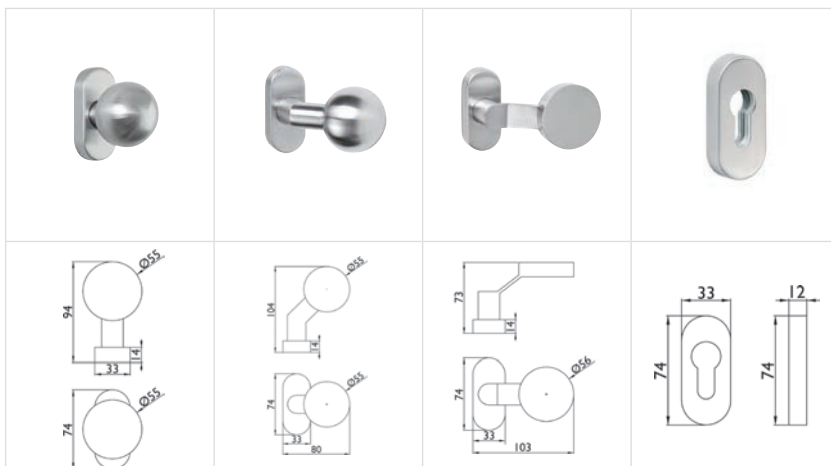


Feuerschutz Schmalrahmengarnituren



Modell: JUPITER GK FS


Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar mit Rückholfeder
Montagetechnik:	Cliptechnik
geprüft nach:	DIN 18273 bei beidseitiger Verwendung
Vierkant:	9 mm

inkl. Vierkant* für die angegebene Türstärke

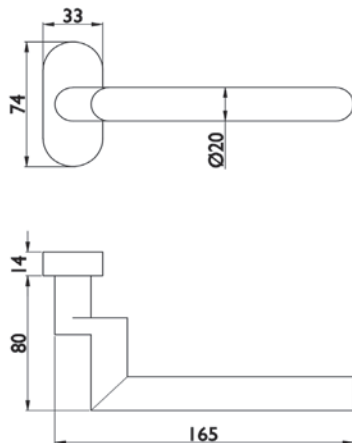

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
063783		Drückerlochteil auf Ovalrosette	Stk.	
063790		Drückerpaar auf Ovalrosette	Stk.	74-90
063806	PZ	Drückergarnitur auf Ovalrosette	Gr.	74-90
063813	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf	Gr.	80-88
063820	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf gekröpft	Gr.	80-88
063837	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Knopf rund flach gekröpft	Gr.	80-88
063554		Kugelknopf auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063561		Kugelknopf gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063578		Knopf rund flach gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063691	PZ	Rosette	Stk.	

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von einem Fachbetrieb bauseits passende zu wählen.

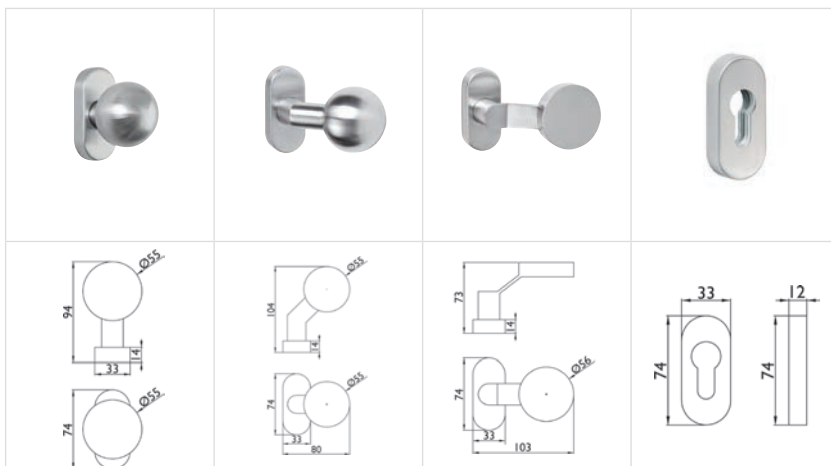


Feuerschutz Schmalrahmengarnituren



Modell: MERKUR FS


Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar mit Rückholfeder
Montagetechnik:	Cliptechnik
geprüft nach:	DIN 18273 bei beidseitiger Verwendung
Vierkant:	9 mm

inkl. Vierkant* für die angegebene Türstärke

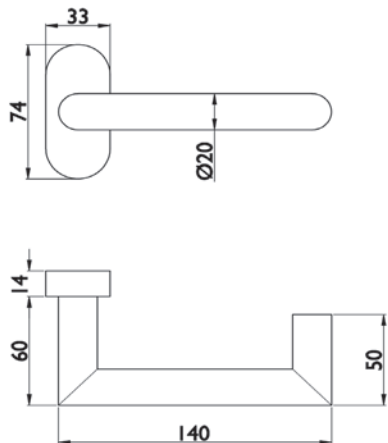

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
063264		Drückerlochteil auf Ovalrosette	Stk.	
063271		Drückerpaar auf Ovalrosette	Stk.	40-90
063288	PZ	Drückergarnitur auf Ovalrosette	Gr.	40-90
063295	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf	Gr.	65-88
063301	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf gekröpft	Gr.	65-88
063318	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Knopf rund flach gekröpft	Gr.	65-88
063554		Kugelknopf auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063561		Kugelknopf gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063578		Knopf rund flach gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063691	PZ	Rosette	Stk.	

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von einem Fachbetrieb bauseits passende zu wählen.

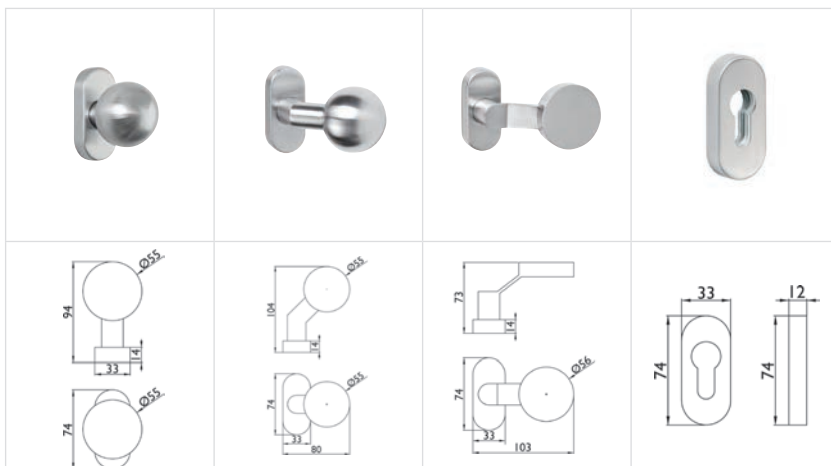


Feuerschutz Schmalrahmengarnituren



Modell: MERKUR GK FS


Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar mit Rückholfeder
Montagetechnik:	Cliptechnik
geprüft nach:	DIN 18273 bei beidseitiger Verwendung
Vierkant:	9 mm

inkl. Vierkant* für die angegebene Türstärke

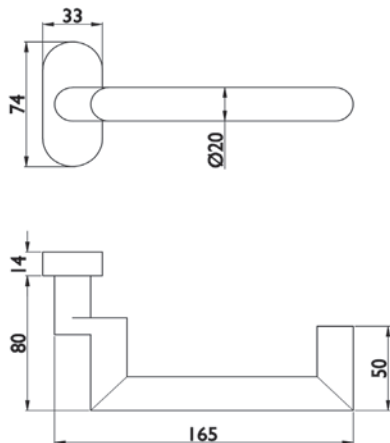

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
063851		Drückerlochteil auf Ovalrosette	Stk.	
063868		Drückerpaar auf Ovalrosette	Stk.	74-90
063875	PZ	Drückergarnitur auf Ovalrosette	Gr.	74-90
063882	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf	Gr.	80-88
063899	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf gekröpft	Gr.	80-88
063905	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Knopf rund flach gekröpft	Gr.	80-88
063554		Kugelknopf auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063561		Kugelknopf gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063578		Knopf rund flach gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063691	PZ	Rosette	Stk.	

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von einem Fachbetrieb bauseits passende zu wählen.

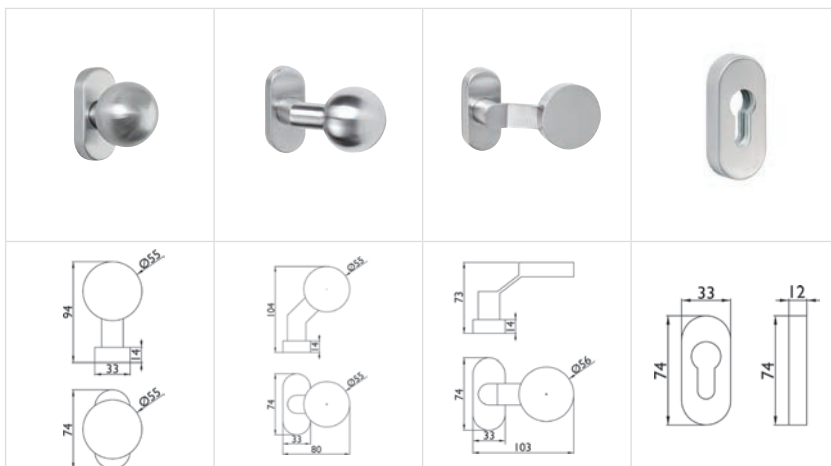


Feuerschutz Schmalrahmengarnituren



Modell: TITANIA FS


Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar mit Rückholfeder
Montagetechnik:	Cliptechnik
geprüft nach:	DIN 18273 bei beidseitiger Verwendung
Vierkant:	9 mm

inkl. Vierkant* für die angegebene Türstärke

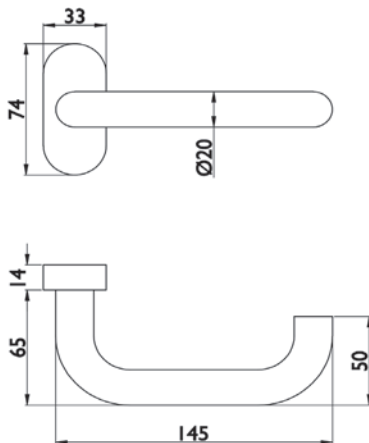

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
062588		Drückerlochteil auf Ovalrosette	Stk.	
062595		Drückerpaar auf Ovalrosette	Stk.	40-90
062601	PZ	Drückergarnitur auf Ovalrosette	Gr.	40-90
062618	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf	Gr.	65-88
062625	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf gekröpft	Gr.	65-88
062632	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Knopf rund flach gekröpft	Gr.	65-88
063554		Kugelknopf auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063561		Kugelknopf gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063578		Knopf rund flach gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063691	PZ	Rosette	Stk.	

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von einem Fachbetrieb bauseits passende zu wählen.

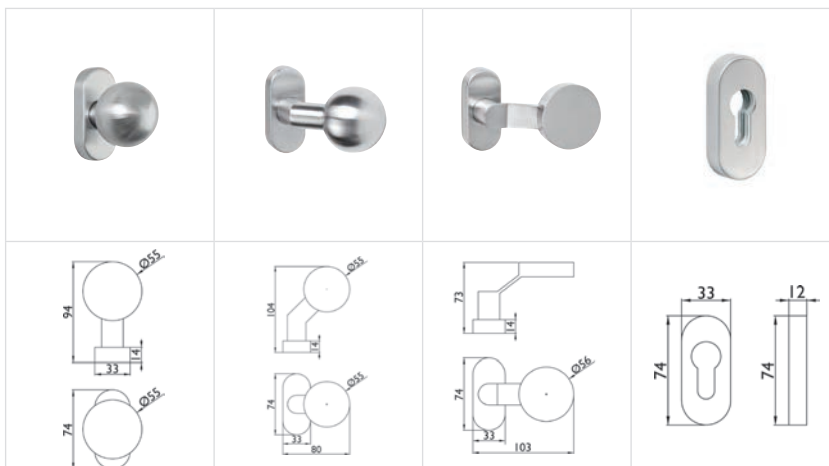


Feuerschutz Schmalrahmengarnituren



Modell: TITANIA GK FS


Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar mit Rückholfeder
Montagetechnik:	Cliptechnik
geprüft nach:	DIN 18273 bei beidseitiger Verwendung
Vierkant:	9 mm

inkl. Vierkant* für die angegebene Türstärke

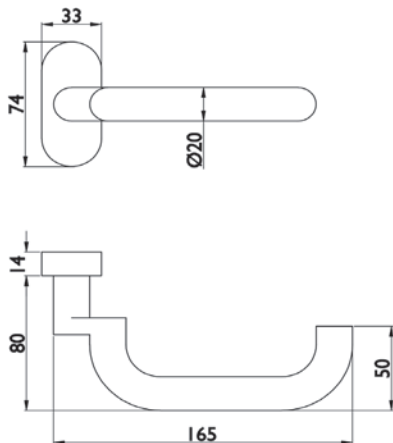

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
063714		Drückerlochteil auf Ovalrosette	Stk.	
063721		Drückerpaar auf Ovalrosette	Stk.	74-90
063738	PZ	Drückergarnitur auf Ovalrosette	Gr.	74-90
064223	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf	Gr.	80-88
064230	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf gekröpft	Gr.	80-88
064247	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Knopf rund flach gekröpft	Gr.	80-88
063554		Kugelknopf auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063561		Kugelknopf gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063578		Knopf rund flach gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063691	PZ	Rosette	Stk.	

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von einem Fachbetrieb bauseits passende zu wählen.

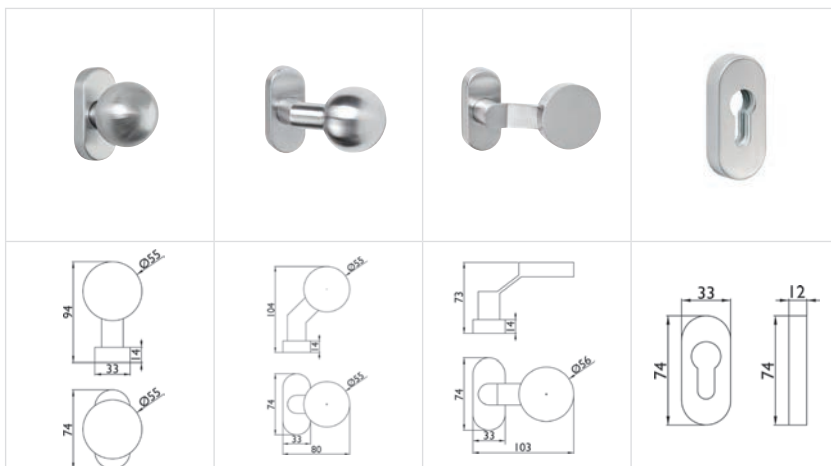


Feuerschutz Schmalrahmengarnituren



Modell: ARGES FS


Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar mit Rückholfeder
Montagetechnik:	Cliptechnik
geprüft nach:	DIN 18273 bei beidseitiger Verwendung
Vierkant:	9 mm

inkl. Vierkant* für die angegebene Türstärke

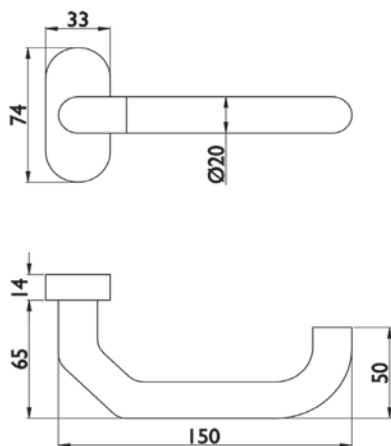


Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
062847		Drückerlochteil auf Ovalrosette	Stk.	
062854		Drückerpaar auf Ovalrosette	Stk.	50-90
062861	PZ	Drückergarnitur auf Ovalrosette	Grt.	50-90
062878	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf	Grt.	70-88
062885	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf gekröpft	Grt.	70-88
062892	PZW	Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Knopf rund flach gekröpft	Grt.	70-88
063554		Kugelknopf auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063561		Kugelknopf gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063578		Knopf rund flach gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063691	PZ	Rosette	Stk.	

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von einem Fachbetrieb bauseits passende zu wählen.

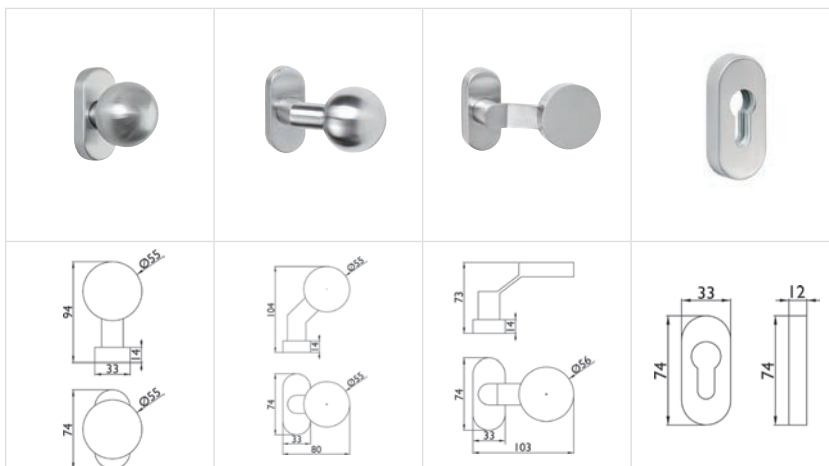

Anti-Panik-Garnituren - Funktionserläuterung

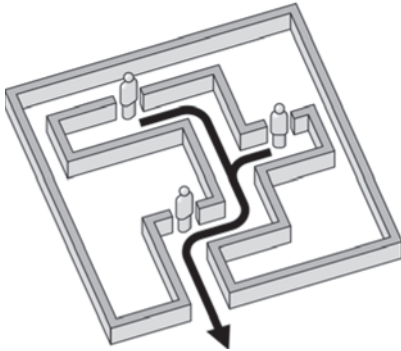

DIN EN 179 Notausgangsschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte

Notausgangsschlüsse bestehen aus Schloss und Beschlag. Sie sollen gewährleisten, dass in Gefahrensituationen die Notausgangstür mit nur einer einzigen Betätigung freigegeben und geöffnet werden kann, egal, ob sich die Tür im verriegelten Zustand befindet oder nur durch die Falle geschlossen ist. Die Norm regelt das Anforderungsprofil sowie die Prüfkriterien, dem Beschläge und Schlösser unterliegen.

Die Beschläge und Schlösser dieser Verschlussysteme müssen gemeinsam geprüft, von einer anerkannten Zertifizierungsstelle zertifiziert und mit einer CE-Konformitätskennzeichnung versehen werden. Sie entsprechen insofern dem Stand der Technik.

Umschaltfunktion B

Außendrücker ohne Funktion

Ausgangssituation:
Tür ist verriegelt, der Drücker ist abgekoppelt.

Außendrücker Herstellen Tagesfunktion

Zum Öffnen der Tür von Außen wird der Außendrücker mit dem Schlüssel angekoppelt. Hierzu wird der Schlüssel in Wechselrichtung gedreht, bis ein „Klick“ zu hören ist. Nachfolgend drehen Sie den Schlüssel zurück, bis Sie erneut ein „Klick“ vernehmen und dann nochmals in Wechselrichtung bis zum abschließenden „Klick“. Der Türdrücker ist nun eingekoppelt und die Tür von Innen wie Außen begehbar. Unsere Version der Funktion „B“ hat den Vorteil, dass die Schließnase des Zylinders vom Anwender nicht in eine definierte Position gebracht werden muss („Freilauf-funktion“) und sich so jegliche Zylinder einsetzen lassen – bis hin zu Elektronik-zylindern. Die Tür ist nun von Innen und Außen begehbar.

Außendrücker Nachtfunktion

Wird der Riegel mit dem Schlüssel vorgeschlossen, so ist die Tür von Außen nicht mehr begehbar, da sie über den Riegel zugehalten wird. Der Außentürdrücker ist abgekoppelt. Die Tür ist jedoch jederzeit von Innen (Panikbetätigung), auch ohne Schlüssel, mit dem inneren Türdrücker zu öffnen. Der äußere Türdrücker bleibt abgekoppelt, das heißt es ist weiterhin kein Zugang von Außen möglich.

Durchgangsfunktion D

Außendrücker

Ausgangssituation:
Tür ist verriegelt. Bei Betätigung des Außendrückers wird die Falle zurückgezogen.

Außenseite

Ist die Tür verschlossen, muss zum Öffnen von Außen der Riegel mit dem Schlüssel zurückgeschossen werden. Die Tür ist nun von Innen und Außen permanent begehbar.

Innenseite

Wird der Riegel mit dem Schlüssel vorgeschlossen, so ist die Tür von Außen nicht mehr begehbar, da sie über den Riegel zugehalten wird. Die Tür ist jedoch jederzeit von Innen, auch ohne Schlüssel, mit dem inneren Türdrücker zu öffnen. Nach einer ausgelösten Panikfunktion (von Innen) und dem anschließenden Zufallen der Tür ist die Tür von außen permanent begehbar. Um den unberechtigten Zutritt von außen wieder zu verhindern, muss mittels Schlüsselbetätigung der Riegel verschlossen werden.

Wechselfunktion E

Außenseite feststehender Türknapf


Innenseite

Die Tür kann von innen durch Panikbetätigung des Türdrückers bzw. der Griffstangen oder mit dem Schlüssel entriegelt werden. Falle und Riegel werden gleichzeitig über den Türdrücker bzw. die Griffstange zurückgezogen. Nach dem Schließen der Tür ist diese nur über die Falle arretiert. Ein Verriegeln der Tür muss über den Schließzylinder/Schlüssel erfolgen.


Außenseite

Auf der Außenseite der Tür befindet sich ein feststehender Türknapf. An der Außenseite kann nur mit dem Schlüssel ver- und entriegelt werden. Im entriegelten Zustand kann die Falle mit dem Schlüssel über den Wechsel zurückgezogen werden. Nachdem Schließen der Tür muss diese durch Sperren mit dem Schlüssel wieder manuell verriegelt werden.


Umschaltfunktion B

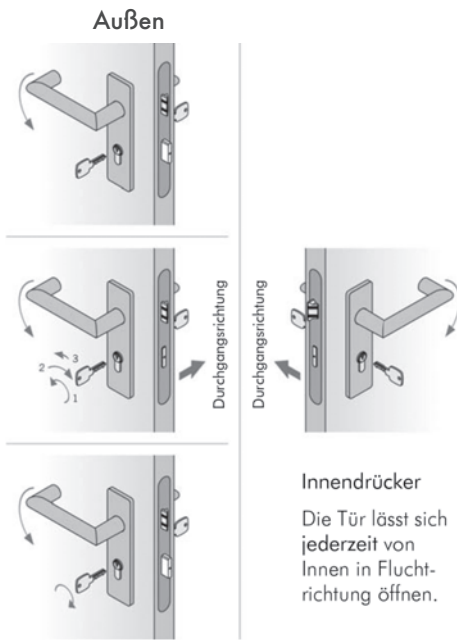

Durchgangsfunktion D

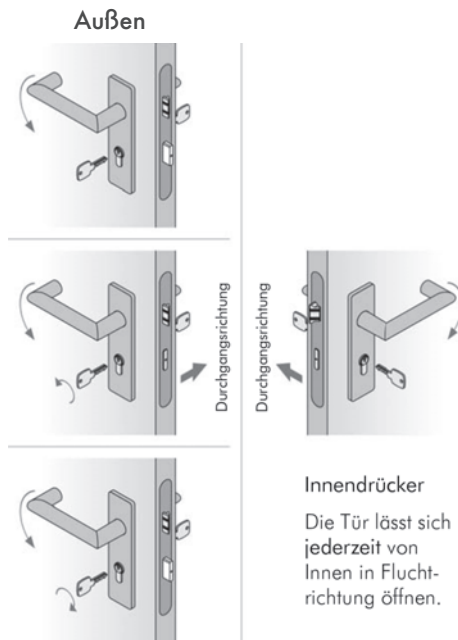

Wechselfunktion E

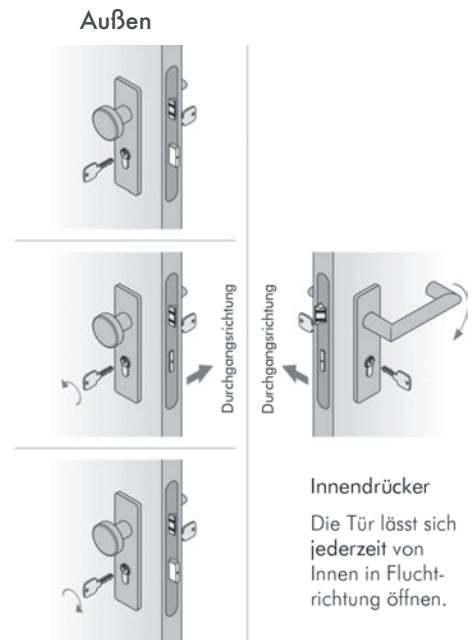

Anwendung

Für Türen, die einen Durchgang von Innen und zeitweise von Außen ermöglichen müssen.

Nach einer Panik-Öffnung von Innen und Zufallen der Tür ist die Tür von Außen nicht begehbar. Zugang nur mit Schlüssel.

- Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten
- Nebeneingangstüren, z. B. Altenheime, Hotels, Kindergärten, Schulen, Verwaltungsbauten u. ä.

Anwendung

Für Türen, die einen Durchgang von Innen und Außen ermöglichen müssen.

Nach einer Panik-Öffnung von Innen ist die Tür auch von Außen begehbar, um z. B. Rettungskräften einen problemlosen Zugang zu ermöglichen.

- Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten
- Nebeneingangstüren, z. B. Altenheime, Hotels, Kindergärten, Schulen, Verwaltungsbauten u. ä.

Anwendung

Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unbe-rechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss.


Durch den feststehenden Türkopf ist das Begehen von Außen nur mittels Schlüsselbetätigung möglich.

- Türen zu technischen Anlagen wie Trafo-Stationen, Heizungsräume oder Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Lager und Geschäftshäuser oder auch Ladengeschäfte - Hauseingangstüren in Miets- und Mehrfamilienhäuser



Anti-Panik Rosettengarnituren DIN EN 179



Ausschreibungstext



Innentürbeschläge Feuerschutz- und Antipanik-Beschläge

- Geprüft nach DIN 18273 und Panik DIN EN 179
- Türdrücker fest/drehbar gelagert auf Stahl/Kunststoff - Unterkonstruktion.
- Modernes Rosettendesign unsichtbar verschraubt.
- Rosettenunterkonstruktion aus Stahl mit Gewinde- bzw. Durchgangsnocken.
- Geprüft nach DIN 18273:1997.
- Drücker gefertigt aus Edelstahl V2A Rohr mit eingeschweißtem Edelstahl Halsansatz.
- Massiver Stahl Vierkantstift mit Prägung und Madenschrauben mit Gewindestop für lockerungssichere Verbindung.
- Einfache Montage mit lockerungssicheren Gewindeschrauben inkl. Gewindestop.

Anti-Panik Rosettengarnituren DIN EN 179

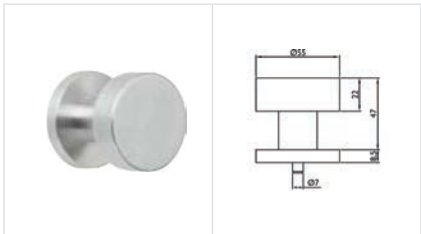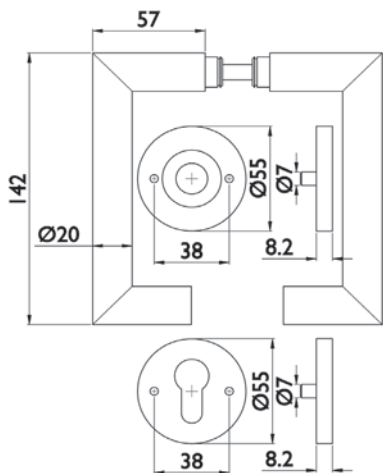



Modell: MERKUR DIN EN 179

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar
Montagetechnik:	Cliptechnik
geprüft nach:	DIN EN 179 DIN 18273
Vierkant:	9 mm geteilt

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke,
geeignet für: Drücker / Drücker , Funktionen: B, D
Wechsel für Funktion: E

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
063998	PZ	Anti-Panik Drückergarnitur mit Rundrosetten inkl. Vierkant geteilt	Grt.	45-58
063097	PZW	Anti-Panik Wechselgarnitur mit Rosetten inkl. Vierkant geteilt	Grt.	45-58
064001	Standflügel	Anti-Panik Standflügelgarnitur	Grt.	45-58

Anti-Panik Rosettengarnituren DIN EN 179

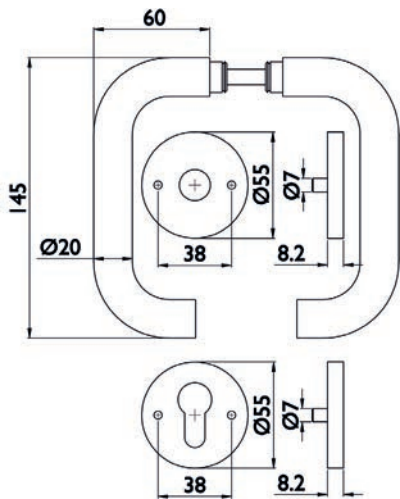



Modell: TITANIA DIN EN 179

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar
Montagetechnik:	Cliptechnik
geprüft nach:	DIN EN 179 DIN 18273
Vierkant:	9 mm geteilt

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke,
geeignet für: Drücker / Drücker , Funktionen: B, D
Wechsel für Funktion: E

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
063929	PZ	Anti-Panik Drückergarnitur mit Rundrosetten inkl. Vierkant geteilt	Grt.	45-58
061864	PZW	Anti-Panik Wechselgarnitur mit Rosetten inkl. Vierkant geteilt	Grt.	45-58
063936	Standflügel	Anti-Panik Standflügelgarnitur	Grt.	45-58

Anti-Panik Rosettengarnituren DIN EN 179

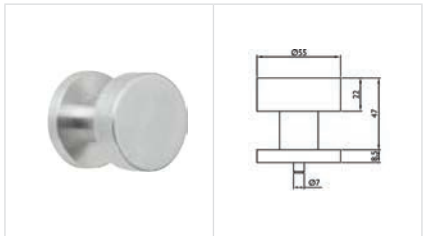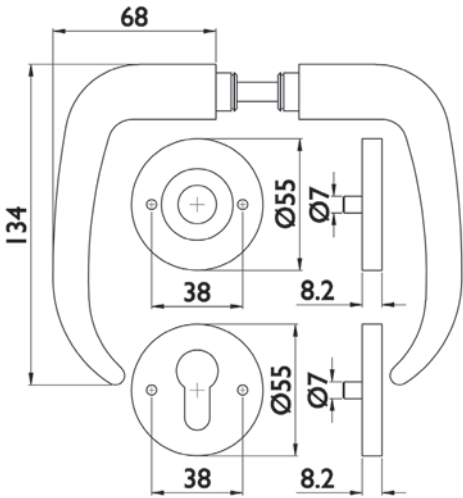

Modell: SIRION DIN EN 179

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar
Montagetechnik:	Cliptechnik
geprüft nach:	DIN EN 179 DIN 18273
Vierkant:	9 mm geteilt

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke,
geeignet für: Drücker / Drücker , Funktionen: B, D
Wechsel für Funktion: E

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
063950	PZ	Anti-Panik Drückergarnitur mit Rundrosetten inkl. Vierkant geteilt	Grt.	45-58
063967	PZW	Anti-Panik Wechselgarnitur mit Rosetten inkl. Vierkant geteilt	Grt.	45-58
063974	Standflügel	Anti-Panik Standflügelgarnitur	Grt.	45-58



Anti-Panik Kurzschildgarnituren DIN EN 179

Ausschreibungstext





Feuerschutzgarnituren
geprüft nach DIN 18273 und Panik DIN EN 179

- Türdrücker fest/drehbar gelagert auf Stahl-Unterkonstruktion.
- Modernes Schilddesign unsichtbar verschraubt.
- Verschraubung mit 3 Stahl - Gewindeschrauben und Gewindehülsen.
- Geprüft nach DIN 18273:1997.
- Drücker gefertigt aus Edelstahl V2A Rohr mit eingeschweißtem Edelstahl Halsansatz.
- Massiver Stahl Vierkantstift mit Prägung und Madenschrauben mit Gewindestop für lockerungssichere Verbindung.
- Einfache Montage mit lockerungssicheren Gewindeschrauben inkl. Gewindestop.

Hinweis: Nach DIN EN 179 sind nur komplett zugelassene Verschlusssysteme als Einheit zugelassen! Die TOPFORM Antipanik-Beschläge sind u.a. mit Schlössern der Sächsischen Schlossfabrik getestet und zugelassen.

Anti-Panik Kurzschildgarnituren DIN EN 179

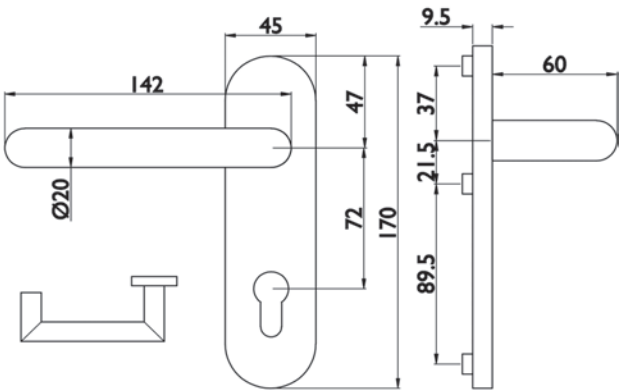



Modell: **MERKUR DIN EN 179**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar
Montagetechnik:	Cliptechnik
geprüft nach:	DIN EN 179 DIN 18273
Vierkant:	9 mm geteilt

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke,
geeignet für: Drücker / Drücker , Funktionen: B, D
Wechsel für Funktion: E

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
064094	PZ	Anti-Panik Drückergarnitur mit Kurzschild inkl. Vierkant geteilt	Grt.	45-58
063165	PZW	Anti-Panik Wechselgarnitur mit Kurzschild inkl. Vierkant geteilt	Grt.	42-70
064100	Standflügel	Anti-Panik Standflügelgarnitur	Grt.	38-60

Anti-Panik Kurzschildgarnituren DIN EN 179

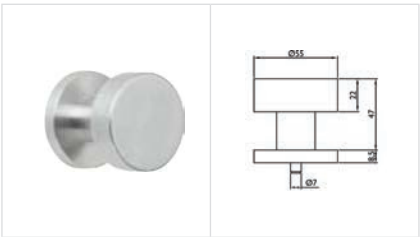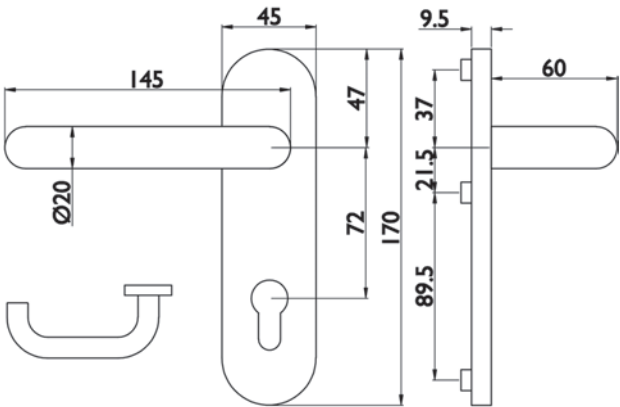



Modell: TITANIA DIN EN 179

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar
Montagetechnik:	Cliptechnik
geprüft nach:	DIN EN 179 DIN 18273
Vierkant:	9 mm geteilt

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke,
geeignet für: Drücker / Drücker , Funktionen: B, D
Wechsel für Funktion: E

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
064025	PZ	Anti-Panik Drückergarnitur mit Kurzschild inkl. Vierkant geteilt	Grt.	45-58
062076	PZW	Anti-Panik Wechselgarnitur mit Kurzschild inkl. Vierkant geteilt	Grt.	45-88
064032	Standflügel	Anti-Panik Standflügelgarnitur	Grt.	45-88

Anti-Panik Kurzschildgarnituren DIN EN 179

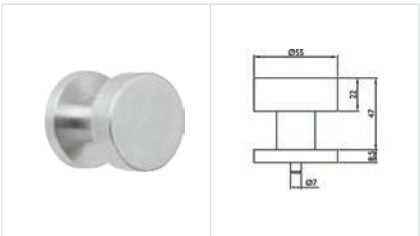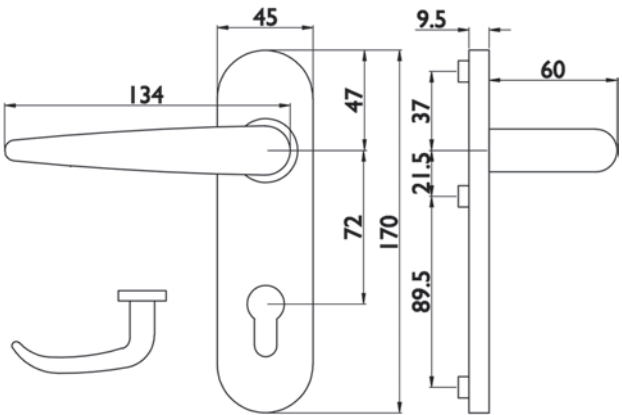

Modell: SIRION DIN EN 179

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl
Lagerung:	fest/drehbar
Montagetechnik:	Cliptechnik
geprüft nach:	DIN EN 179 DIN 18273
Vierkant:	9 mm geteilt

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke,
geeignet für: Drücker / Drücker , Funktionen: B, D
Wechsel für Funktion: E

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
064056	PZ	Anti-Panik Drückergarnitur mit Kurzschild inkl. Vierkant geteilt	Grt.	45-58
064063	PZW	Anti-Panik Wechselgarnitur mit Kurzschild inkl. Vierkant geteilt	Grt.	42-65
064070	Standflügel	Anti-Panik Standflügelgarnitur	Grt.	38-60



Anti-Panik Schmalrahmengarnituren DIN EN 179

Ausschreibungstext



Schmalrahmenbeschläge
Feuerschutz nach DIN 18273:1997
und Panik DIN EN 179

- Türdrücker fest/drehbar gelagert auf der Metall/Kunststoff - Unterkonstruktion für optimale Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen.
- Modernes Rosettendesign unsichtbar verschraubt.
- FH Geprüft nach DIN 18273:1997
- Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagerechten Sitz der Drückerposition.
Drücker aus Edelstahl V2A Rohr.
- Vierkantstift Stahl verzinkt, Madenschrauben mit Gewindestop
für lockerungssichere Verbindung.
- Rosettenunterkonstruktion aus Stahl.
- Optimale Clipfunktion durch integrierten Kunststoffeinsatz.

Anti-Panik Schmalrahmengarnituren DIN EN 179




Modell: MERKUR DIN EN 179

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl mit Rückholfeder
Lagerung:	festdrehbar gelagert
Montagetechnik:	Cliptechnik
geprüft nach:	DIN EN 179 DIN 18273
Vierkant:	9 mm

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke,
geeignet für: Drücker / Drücker, Funktionen: B, D
Wechsel für Funktion: E

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
063264		Anti-Panik Drückerlochteil auf Ovalrosette	Stk.	
064728		Anti-Panik Drückerpaar auf Ovalrosette (1)	Stk.	35-85
064735	PZ	Anti-Panik Drückergarnitur auf Ovalrosette(1)	Gr.	35-85
063295	PZW	Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf (2)	Gr.	65-88
063301	PZW	Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf gekröpft(2)	Gr.	65-88
063318	PZW	Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Knopf rund flach gekröpft(2)	Gr.	65-88
063554		Kugelknopf auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063561		Kugelknopf gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063578		Knopf rund flach gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063691	PZ	Rosette	Stk.	

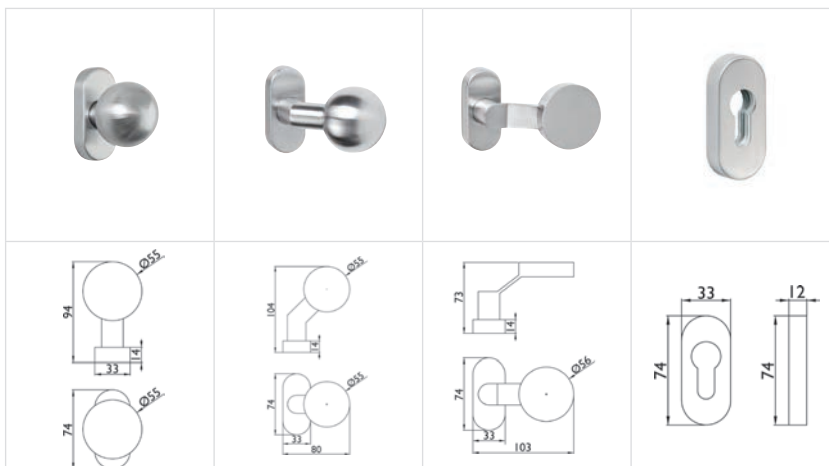

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von einem Fachbetrieb bauseits passende zu wählen.

- (1) PZ Garnitur im Lieferumfang geteilter Stift enthalten
(2) PZW Garnitur im Lieferumfang Wechselstift enthalten


Anti-Panik Schmalrahmengarnituren DIN EN 179



Modell: MERKUR GK DIN EN 179

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl mit Rückholfeder
Lagerung:	festdrehbar gelagert
Montagetechnik:	Cliptechnik
geprüft nach:	DIN EN 179 DIN 18273
Vierkant:	9 mm


inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke,
geeignet für: Drücker / Drücker, Funktionen: B, D
Wechsel für Funktion: E

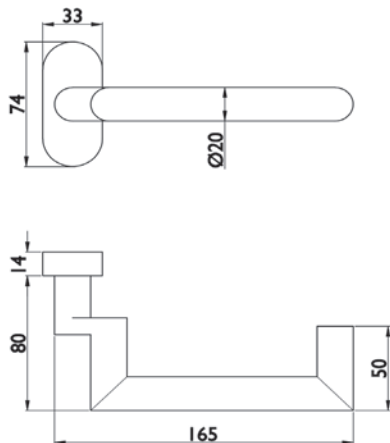

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
063851		Anti-Panik Drückerlochteil auf Ovalrosette	Stk.	
064285		Anti-Panik Drückerpaar auf Ovalrosette (1)	Stk.	69-85
064322	PZ	Anti-Panik Drückergarnitur auf Ovalrosette(1)	Gr.	69-85
063882	PZW	Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf(2)	Gr.	80-88
063899	PZW	Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf gekröpft(2)	Gr.	80-88
063905	PZW	Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Knopf rund flach gekröpft(2)	Gr.	80-88
063554		Kugelknopf auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063561		Kugelknopf gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063578		Knopf rund flach gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063691	PZ	Rosette	Stk.	

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von einem Fachbetrieb bauseits passende zu wählen.

- (1) PZ Garnitur im Lieferumfang geteilter Stift enthalten
(2) PZW Garnitur im Lieferumfang Wechselstift enthalten

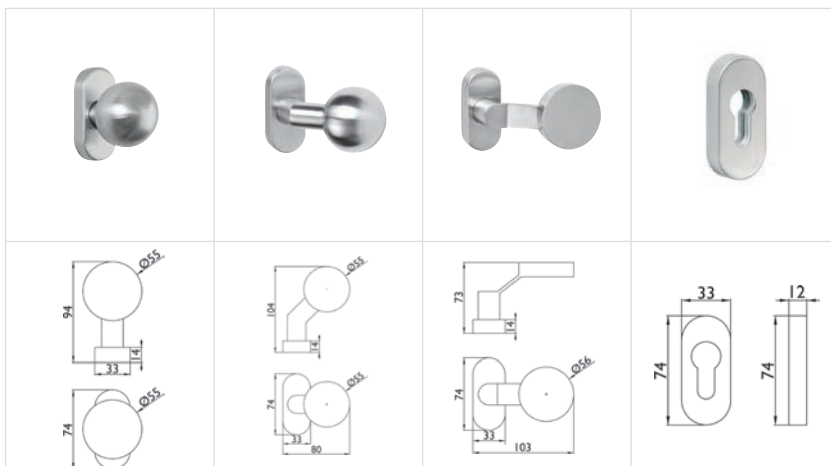


Anti-Panik Schmalrahmengarnituren DIN EN 179




Modell: TITANIA DIN EN 179

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl mit Rückholfeder
Lagerung:	festdrehbar gelagert
Montagetechnik:	Cliptechnik
geprüft nach:	DIN EN 179 DIN 18273
Vierkant:	9 mm

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke,
geeignet für: Drücker / Drücker , Funktionen: B, D
Wechsel für Funktion: E

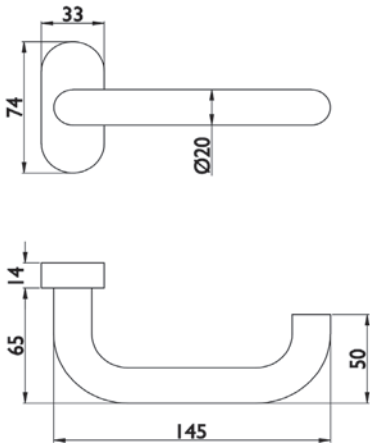

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
062588		Anti-Panik Drückerlochteil auf Ovalrosette	Stk.	
064124		Anti-Panik Drückerpaar auf Ovalrosette (1)	Stk.	35-85
064131	PZ	Anti-Panik Drückergarnitur auf Ovalrosette(1)	Grt.	35-85
062618	PZW	Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf(2)	Grt.	65-88
062625	PZW	Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf gekröpft(2)	Grt.	65-88
062632	PZW	Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Knopf rund flach gekröpft(2)	Grt.	65-88
063554		Kugelknopf auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063561		Kugelknopf gekröpft au Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063578		Knopf rund flach gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063691	PZ	Rosette	Stk.	

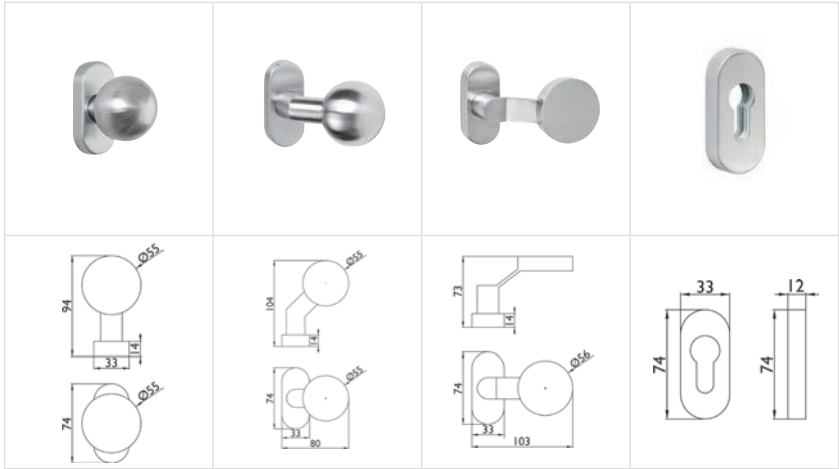

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von einem Fachbetrieb bauseits passende zu wählen.

(1) PZ Garnitur im Lieferumfang geteilter Stift enthalten
(2) PZW Garnitur im Lieferumfang Wechselstift enthalten


Anti-Panik Schmalrahmengarnituren DIN EN 179



Modell: TITANIA GK DIN EN 179

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl mit Rückholfeder
Lagerung:	festdrehbar gelagert
Montagetechnik:	Cliptechnik
geprüft nach:	DIN EN 179 DIN 18273
Vierkant:	9 mm


inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke,
geeignet für: Drücker / Drücker, Funktionen: B, D
Wechsel für Funktion: E

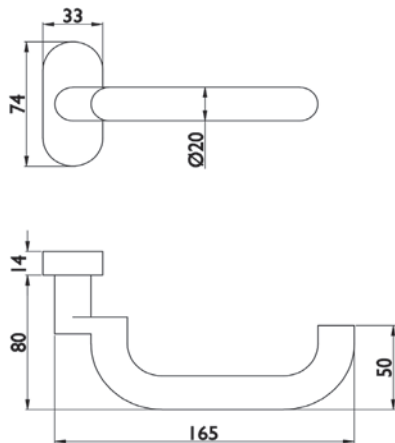

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
063714		Anti-Panik Drückerlochteil auf Ovalrosette	Stk.	
064216		Anti-Panik Drückerpaar auf Ovalrosette (1)	Stk.	74-90
064254	PZ	Anti-Panik Drückergarnitur auf Ovalrosette(1)	Gr.	74-90
064223	PZW	Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf(2)	Gr.	80-88
064230	PZW	Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf gekröpft(2)	Gr.	80-88
064247	PZW	Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Knopf rund flach gekröpft(2)	Gr.	80-88
063554		Kugelknopf auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063561		Kugelknopf gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063578		Knopf rund flach gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063691	PZ	Rosette	Stk.	

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von einem Fachbetrieb bauseits passende zu wählen.

- (1) PZ Garnitur im Lieferumfang geteilter Stift enthalten
(2) PZW Garnitur im Lieferumfang Wechselstift enthalten

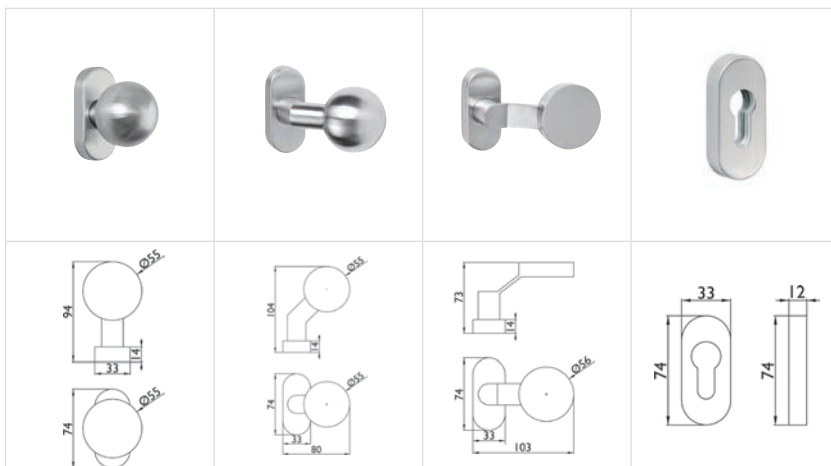


Anti-Panik Schmalrahmengarnituren DIN EN 179




Modell: ARGES DIN EN 179

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Unterkonstruktion:	Stahl mit Rückholfeder
Lagerung:	festdrehbar gelagert
Montagetechnik:	Cliptechnik
geprüft nach:	DIN EN 179 DIN 18273
Vierkant:	9 mm

inkl. Befestigungsmaterial für die angegebene Türstärke,
geeignet für: Drücker / Drücker , Funktionen: B, D
Wechsel für Funktion: E


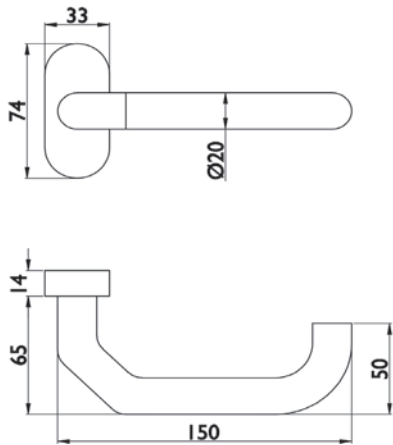


Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME	Türstärke mm
062847		Anti-Panik Drückerlochteil auf Ovalrosette	Stk.	
064155		Anti-Panik Drückerpaar auf Ovalrosette (1)	Stk.	45-85
064162	PZ	Anti-Panik Drückergarnitur auf Ovalrosette(1)	Grt.	45-85
062878	PZW	Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf(2)	Grt.	70-88
062885	PZW	Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Kugelknopf gekröpft(2)	Grt.	70-88
062892	PZW	Anti-Panik Wechselgarnitur auf Ovalrosette mit Knopf rund flach gekröpft(2)	Grt.	70-88
063554		Kugelknopf auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063561		Kugelknopf gekröpft au Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063578		Knopf rund flach gekröpft auf Ovalrosette, feststehend	Stk.	
063691	PZ	Rosette	Stk.	

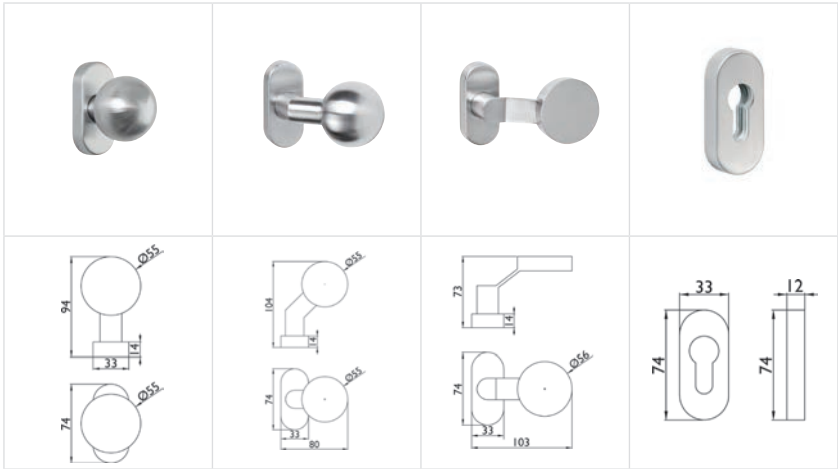

* Sonstige Befestigungsmaterialien sind generell nicht enthalten und von einem Fachbetrieb bauseits passende zu wählen.

(1) PZ Garnitur im Lieferumfang geteilter Stift enthalten
(2) PZW Garnitur im Lieferumfang Wechselstift enthalten

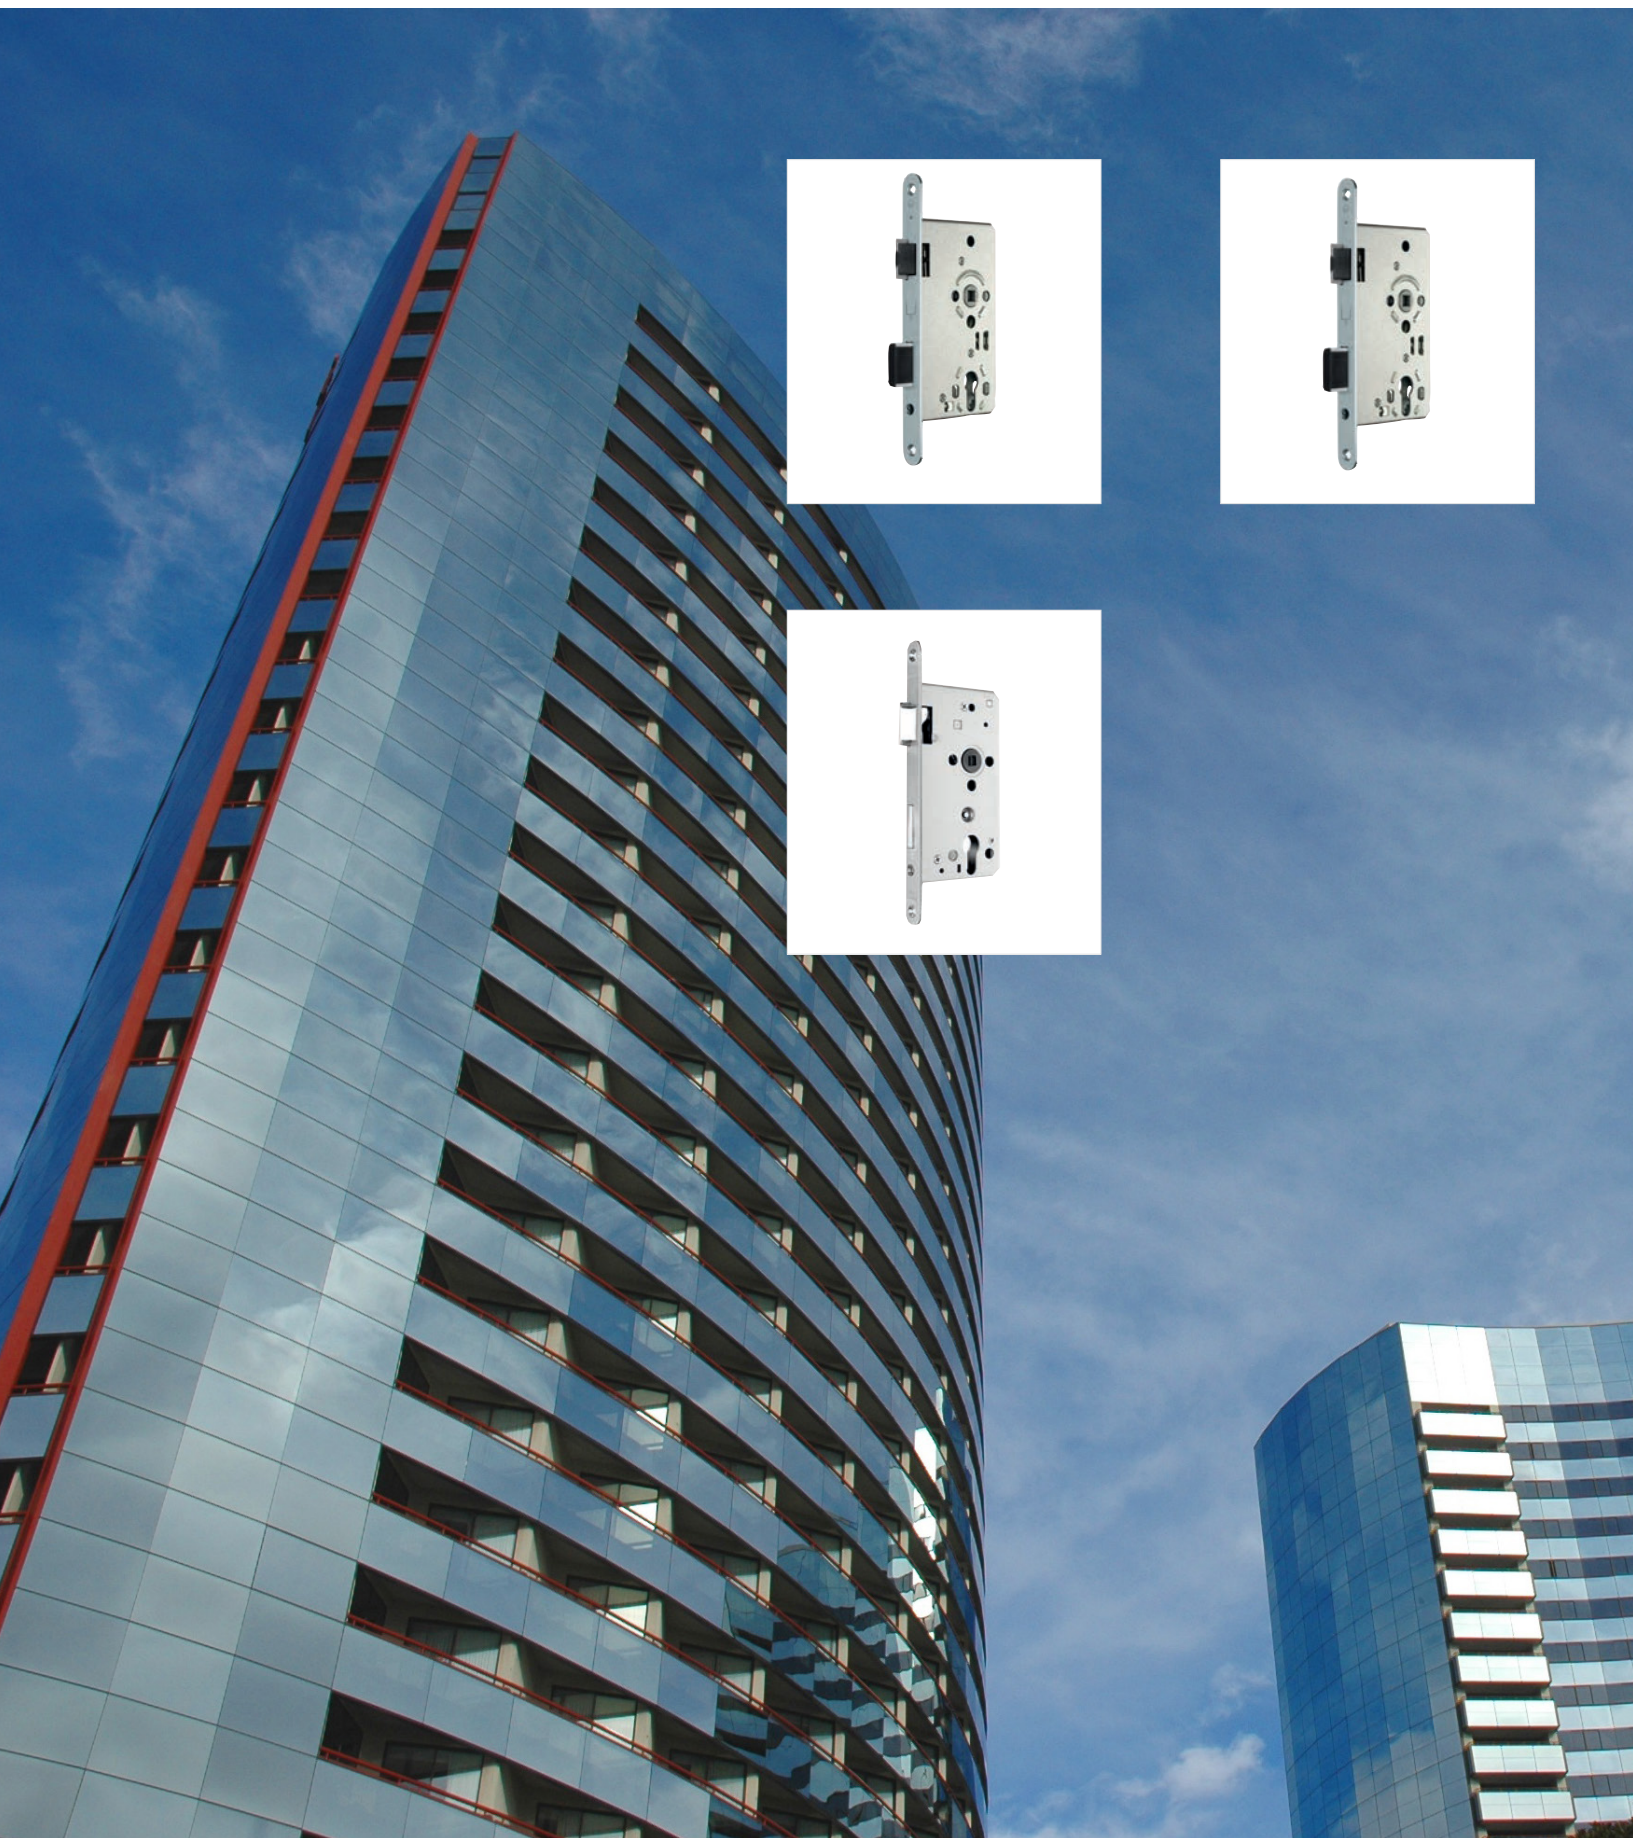

Objektschlösser

Ausschreibungstext



Objektschlösser Klasse 4

- Klemmnuss aus Stahl mit Stahl-Lagerschalen, verzinkt
- Falle und Riegel aus Stahl, verzinkt, mit thermisch fest verbundenen Führungselementen aus Polyamid zur Geräuschdämmung im Schloss und an der Falle
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Stulp Edelstahl rostfrei
- Nach DIN 18251-1 Klasse 4



Objektschlösser Klasse 3 FH

- Faltnuss aus Stahl, verzinkt
- Falle und Riegel aus Stahl, verzinkt, mit thermisch fest verbundenen Führungselementen aus Polyamid zur Geräuschdämmung im Schloss und an der Falle
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Stulp Edelstahl rostfrei
- Nach DIN 18250 Klasse 3 feuerhemmend



Objektschlösser Klasse 3


- Faltnuss aus Stahl, verzinkt
- Falle und Riegel aus Zink-Druckguss
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Stulp Edelstahl rostfrei
- Nach DIN 18250 Klasse 3

Objektschlösser



Objektschloss Klasse 4

Material:	Metall
Stulp:	Edelstahl
Lagerung:	geräuschgedämmt
Prüfklasse:	DIN 18251-1 Kl. 4
Vierkant:	8 mm

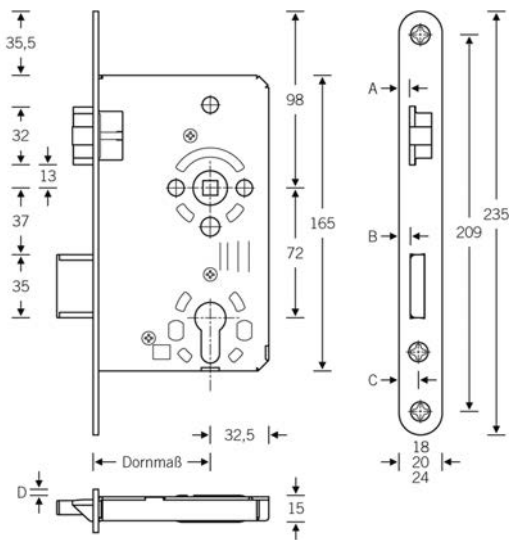

Stulpbreite mm	A	B	C	D
20	3,4	3,9	8,5	1,0


Art.-Nr.	Ausführung	Dornmaß mm	Entfernung mm	DIN Richtung	Stulp mm	Lieferumfang	ME
075267	PZW	55	72	links	20 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
075274	PZW	55	72	rechts	20 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
075281	PZW	65	72	links	20 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
075298	PZW	65	72	rechts	20 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
075304	WC	55	78	links	20 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
075311	WC	55	78	rechts	20 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
075328	WC	65	78	links	20 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
075335	WC	65	78	rechts	20 x 235 rund	Objektschloss	Stk.

Objektschlösser



Objektschloss Klasse 3 FH

Material:	Metall
Stulp:	Edelstahl
Lagerung:	geräuschgedämmt
Prüfklasse:	DIN 18250 Kl. 3 DIN 18273
Vierkant:	9 mm

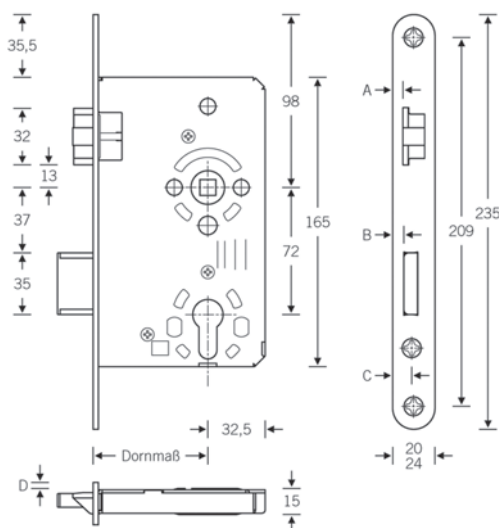

Art.-Nr.	Ausführung	Dornmaß mm	Entfernung mm	DIN Richtung	Stulp mm	Lieferumfang	ME
075366	PZW	65	72	links	20 x 235 rund	Objektschloss FH	Stk.
075373	PZW	65	72	rechts	20 x 235 rund	Objektschloss FH	Stk.
075380	PZW	65	72	links	24 x 235 rund	Objektschloss FH	Stk.
075397	PZW	65	72	rechts	24 x 235 rund	Objektschloss FH	Stk.


Stulpbreite mm	A	B	C	D
20	3,4	3,9	8,5	1,0
24	5,8	6,3	10,8	3,4

Objektschlösser



Objektschloss Klasse 3

Material:	Metall
Stulp:	Edelstahl
Lagerung:	verstärkte Gleitlagerung
Prüfklasse:	DIN 18251 Kl. 3
Vierkant:	8 mm

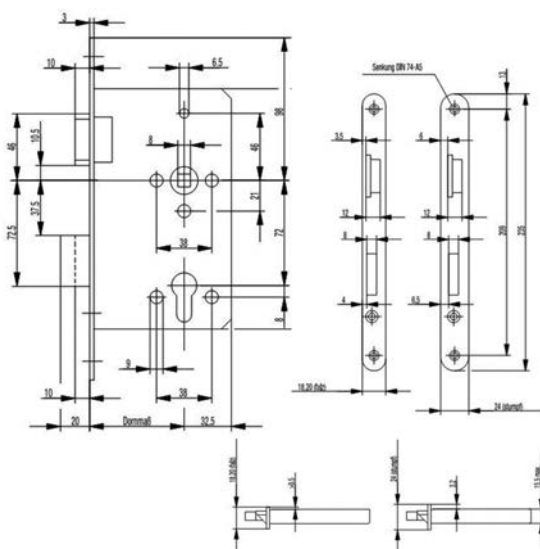


Art.-Nr.	Ausführung	Dornmaß mm	Entfernung mm	DIN Richtung	Stulp mm	Lieferumfang	ME
074758	PZW	55	72	links	20 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
074765	PZW	55	72	rechts	20 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
074772	PZW	55	72	links	20 x 235 käftig	Objektschloss	Stk.
074789	PZW	55	72	rechts	20 x 235 käftig	Objektschloss	Stk.

Objektschlösser



Objektschloss Klasse 3, Flüsterfalle

Material:	Metall
Stulp:	Edelstahl
Lagerung:	geräuschgedämmt
Prüfklasse:	DIN 18251 Kl. 3
Vierkant:	8 mm

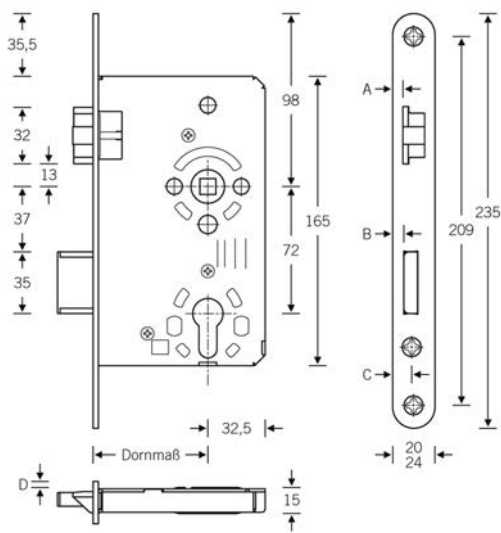

Stulpbreite mm	A	B	C	D
20	3,4	3,9	8,5	1,0
24	5,8	6,3	10,8	3,4

Art.-Nr.	Ausführung	Dornmaß mm	Entfernung mm	DIN Richtung	Stulp mm	Lieferumfang	ME
074796	WC	55	78	links	20 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
074802	WC	55	78	rechts	20 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
074819	PZW	55	72	links	20 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
074826	PZW	55	72	rechts	20 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
074833	WC	60	78	links	20 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
074840	WC	60	78	rechts	20 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
074857	PZW	60	72	links	20 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
074864	PZW	60	72	rechts	20 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
074871	WC	65	78	links	20 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
074888	WC	65	78	rechts	20 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
074895	PZW	65	72	links	20 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
074901	PZW	65	72	rechts	20 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
074918	WC	55	78	links	24 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
074925	WC	55	78	rechts	24 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
074932	PZW	55	72	links	24 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
074949	PZW	55	72	rechts	24 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
074956	WC	60	78	links	24 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
074963	WC	60	78	rechts	24 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
074970	PZW	60	72	links	24 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
074987	PZW	60	72	rechts	24 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
074994	WC	65	78	links	24 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
075007	WC	65	78	rechts	24 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
075014	PZW	65	72	links	24 x 235 rund	Objektschloss	Stk.
075021	PZW	65	72	rechts	24 x 235 rund	Objektschloss	Stk.



Glastürschlosskästen

Ausschreibungstext

Glastür-Schlosskasten


- Glastürfallenschloss passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 bzw. 10 mm Glasdicke mit Schlossabdeckungen aus Edelstahl.
- Durchgängig freie Glaskante im Schlossbereich. Beiliegender, farblich abgestimmter Klebestreifen zur Abdeckung der Schlossgegenseite.
- Schlossfalle aus Metall mit Kunststoffeinlage für besonders leisen Türverschluss.
- Schloss mit Buntbart bzw. Profilzylinderschließwerk, 2-tourig mit Wechsel.
- Spezial-Spannnuss 2-teilig zur optimalen Fixierung des Drückerstiftes. Verstärkte Edelstahl-Federn für optimalen Sitz des Türdrückers auf dem Schloss.
- Drückerführung für 16 mm Drückeransatz montiert für 18 mm lose beiliegend.
- Stirnseitig fest verschraubte Schlossabdeckung.
- Bei diesem Schlosstyp ist die Angabe links oder rechts erforderlich.

Glastürbeschläge




Glastür-Schlosskasten: PALLAS

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Prüfklasse:	3M500 F1 EO/C/F10
Prüfnorm:	EN12209:2003/AC:2005
Glasstärke:	8 mm
Länge Profilzylinder:	21/26 mm

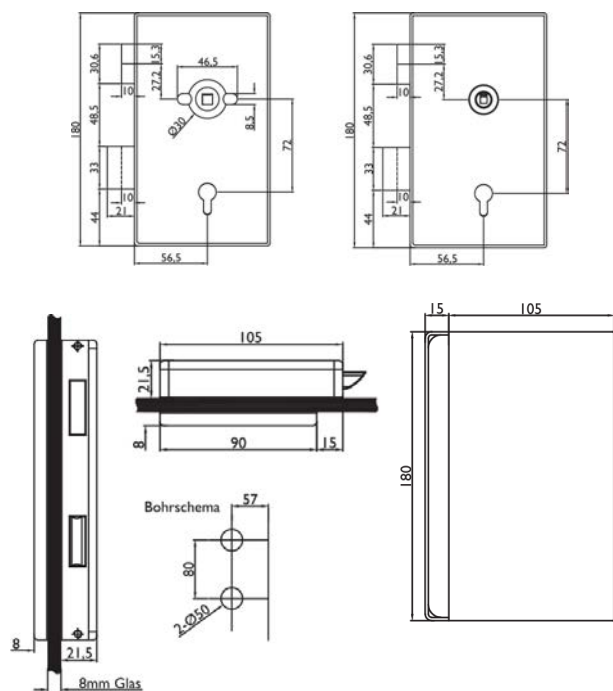

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME
054934	PZ DIN links	Glastür-Schlosskasten	Stk.
054941	PZ DIN rechts	Glastür-Schlosskasten	Stk.
054958	PZ DIN links vorgel. für Drückerrosette	Glastür-Schlosskasten	Stk.
054965	PZ DIN rechts vorgel. für Drückerrosette	Glastür-Schlosskasten	Stk.
054972	ohne Lochung DIN links	Glastür-Schlosskasten	Stk.
054989	ohne Lochung DIN rechts	Glastür-Schlosskasten	Stk.
054996	ohne Lochung DIN links vorgel. für Drückerrosette	Glastür-Schlosskasten	Stk.
055009	ohne Lochung DIN rechts vorgel. für Drückerrosette	Glastür-Schlosskasten	Stk.
055016	Gegenkasten DIN links	Glastür-Schlosskasten	Stk.
055023	Gegenkasten DIN rechts	Glastür-Schlosskasten	Stk.



Schlossseite



Schlossgegensseite


Schlossserie vorgerichtet mit Rosettenbohrung,
passend für TOPFORM Beschläge

Glastürbeschläge




Glastür-Schlosskasten: SPYRI

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Prüfklasse:	3M500 F1 EO/C/F10
Prüfnorm:	EN12209:2003/AC:2005
Glasstärke:	8 mm
Länge Profilzylinder:	21/26 mm

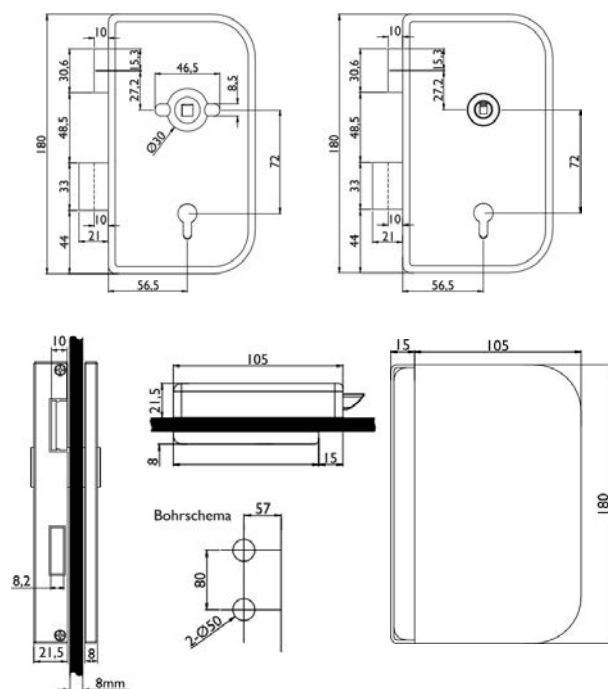

Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME
054774	PZ DIN links	Glastür-Schlosskasten	Stk.
054767	PZ DIN rechts	Glastür-Schlosskasten	Stk.
054866	PZ DIN links vorg. für Drückerrosette	Glastür-Schlosskasten	Stk.
054873	PZ DIN rechts vorg. für Drückerrosette	Glastür-Schlosskasten	Stk.
054736	ohne Lochung DIN links	Glastür-Schlosskasten	Stk.
054729	ohne Lochung DIN rechts	Glastür-Schlosskasten	Stk.
054880	ohne Lochung DIN links vorg. für Drückerrosette	Glastür-Schlosskasten	Stk.
054897	ohne Lochung DIN rechts vorg. für Drückerrosette	Glastür-Schlosskasten	Stk.
054903	Gegenkasten DIN links	Glastür-Schlosskasten	Stk.
054910	Gegenkasten DIN rechts	Glastür-Schlosskasten	Stk.



Schlossseite



Schlossgegensseite

Schlossserie vorgerichtet mit Rosettenbohrung,
passend für TOPFORM Beschläge

Objekt Glastürbänder





**5 Jahre
Garantie**

Modell: **DOKOS/ PALLAS**

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Edelstahl Optik
Ausführung:	3-teilig eckig für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasstärke, für Flügelgewicht bis 55 kg (pro Paar)

Art.-Nr.	Lieferumfang	Oberfläche	ME
047592	Glastürband 3-tlg.	Edelstahl Optik	Paar

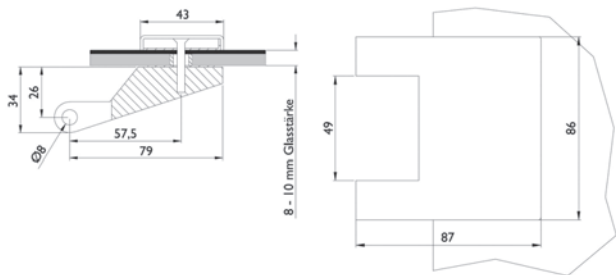

Objekt Glastürbänder





**5 Jahre
Garantie**

Modell: **LEROS / SPYRI**

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Edelstahl Optik
Ausführung:	3-teilig eckig für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasstärke, für Flügelgewicht bis 55 kg (pro Paar)

Art.-Nr.	Lieferumfang	Oberfläche	ME
047578	Glastürband 3-tlg.	Edelstahl Optik	Paar

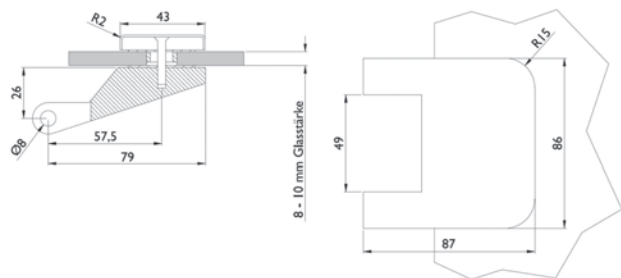



Glastür-Zubehör



Glastür-Zubehör

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet

Art.-Nr.	Lieferumfang	ME
055047	WC-Riegelsatz, passend für alle PZ gelochten Schlösser	Stk.
055054	Glastür-Feststeller für Standflügel unten bei 2-flg. Türen	Stk.
055078	Kugelschnäpper für Standflügel oben bei 2-flg. Türen	Stk.
055061	Feststellschnäpper für Standflügel oben bei 2-flg. Türen	Stk.

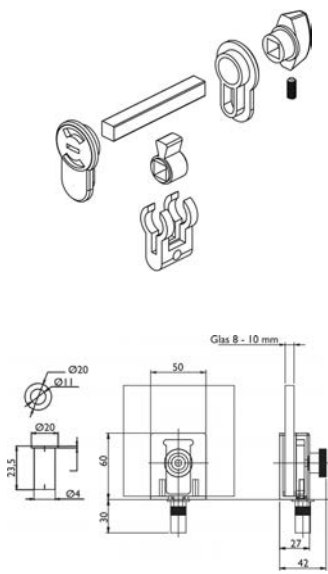

Fenstergriffe





JUPITER



TITANIA

Fenstergriffe: JUPITER, TITANIA

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Vierkant:	7 mm
Kugelrasterung:	90 °



Art.-Nr.	Lieferumfang	Stiftlänge	ME
040517	Fenstergriff JUPITER	24/32 mm und 36/42 mm	Stk.
040012	Fenstergriff TITANIA	24/32 mm und 36/42 mm	Stk.


Fenstergriffe



JUPITER

TITANIA

100 Nm
gegen Abdrehen

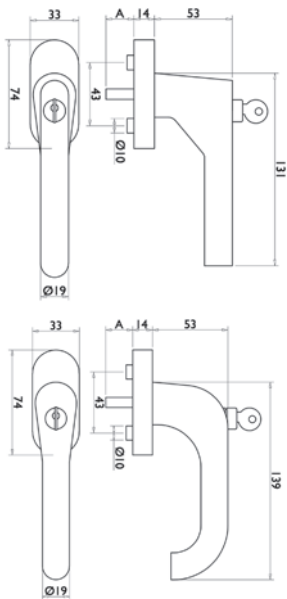

**Fenstergriffe abschließbar:
JUPITER, TITANIA**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Vierkant:	7 mm
geprüft nach:	EN 13126-3

Art.-Nr.	Lieferumfang	Stiftlänge	ME
040524	Fenstergriff JUPITER, abschließbar inkl. Schlüssel	24/31 mm und 36/42 mm	Stk.
040029	Fenstergriff TITANIA, abschließbar inkl. Schlüssel	24/31 mm und 36/42 mm	Stk.

Prüfnorm: EN 13126-3:2011
Klassifizierung: 2|5/180| / |0|1|3|2/3|3/CII/
Einbruchhemmung: EN 13126-3 + DIN 18267 Schutzwirkung: 2/3


Türstopper




Bodentürstopper: HADES/ IRIS

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet

Art.-Nr.	Lieferumfang	ME
063028	Bodentürstopper Hades, ø Innen 30 mm, ø Außen 35 mm, Höhe 39 mm	Stk.
064759	Bodentürstopper Hades, ø Innen 30 mm, ø Außen 36,5 mm, Höhe 45 mm	Stk.
061734	Bodentürstopper Iris, Flachform ø 70 mm	Stk.
061741	Grundplatte für Bodentürstopper iris, ø 70 mm, 10 mm Höhe, stapelbar, Kautschuk	Stk.

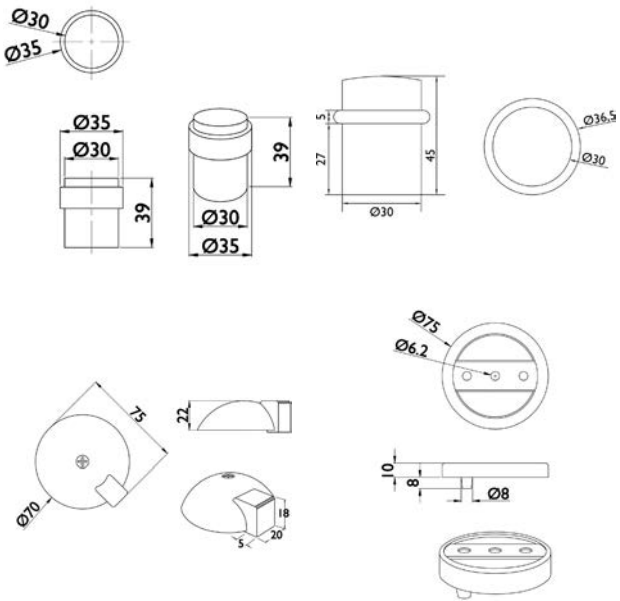

Türstopper

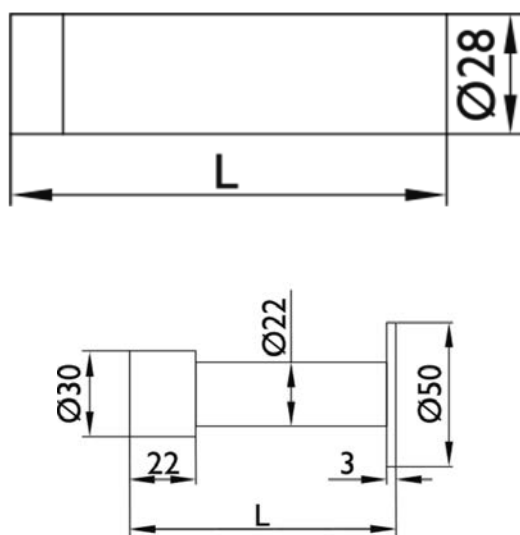

Wandtürstopper: EOS

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet




Art.-Nr.	Ausführung	Lieferumfang	ME
062991	ohne Wandplatte	Wandtürstopper ø 28 mm, Länge 27 mm	Stk.
063004	ohne Wandplatte	Wandtürstopper ø 28 mm, Länge 60 mm	Stk.
063011	ohne Wandplatte	Wandtürstopper ø 28 mm, Länge 90 mm	Stk.
062977	ohne Wandplatte	Wandtürstopper ø 28 mm, Länge 100 mm	Stk.
062984	ohne Wandplatte	Wandtürstopper ø 28 mm, Länge 120 mm	Stk.
061710	mit Wandplatte	Wandtürstopper ø 30 mm, Länge 60 mm, Wandplatte ø 50 mm	Stk.
061727	mit Wandplatte	Wandtürstopper ø 30 mm, Länge 90 mm, Wandplatte ø 50 mm	Stk.
064797	mit Wandplatte	Wandtürstopper ø 30 mm, Länge 120 mm, Wandplatte ø 50 mm	Stk.

Lüftungsgitter




Lüftungsgitter

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	matt gebürstet
Verschraubung:	paarweise

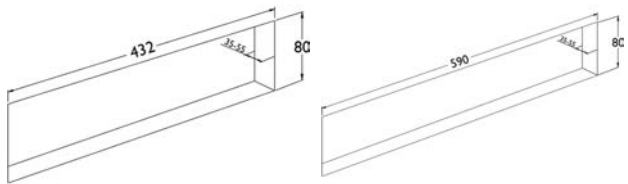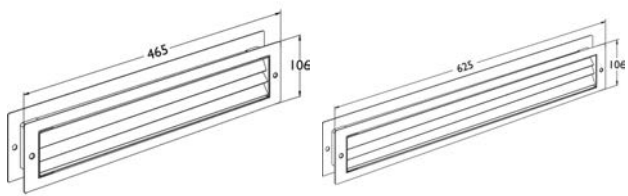

Art.-Nr.	Lieferumfang	Abmessung	ME
055184	Lüftungsgitter	465 x 106 mm	Stk.
055191	Lüftungsgitter	625 x 106 mm	Stk.

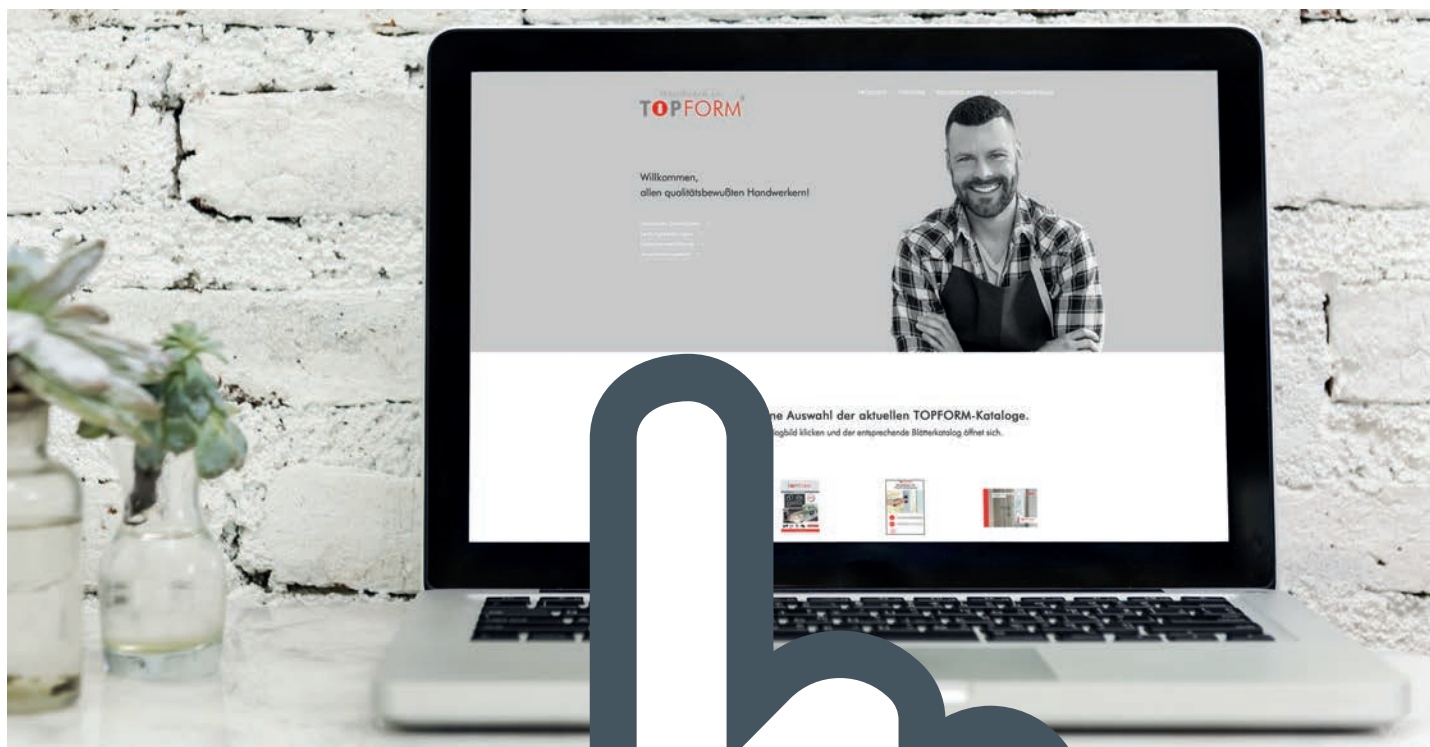

**weitere Broschüren
technische
Informationen**

www.top-form.com

Exklusiv bei Ihrem
TOPFORM-Partner

www.top-form.com

Impressum:

Herausgeber:

Baubeschlag-Union GmbH & Co. KG, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal

Gestaltung:

BAUBESCHLAG-UNION GmbH & Co. KG

Copyright:

Alle Rechte beim Herausgeber. Ohne schriftliche Genehmigung ist es nicht gestattet, den Katalog oder Teile daraus zu vervielfältigen. Die technischen Darstellungen, Abbildungen, Farben und Zeichnungen in diesem Katalog sind unverbindlich. Die Abbildungen zeigen die Artikel nicht in ihrer natürlichen Größe und stehen auch nicht im gleichen Verhältnis zueinander.

Änderungen vorbehalten.

Für Druckfehler und für die bei der Herstellung des Katalogs entstandenen Irrtümer kann keinerlei Haftung übernommen werden.

Haftungsausschluss:

Die Produkt- und Mileubilder zeigen teilweise Einbaubeispiele. Zusätzlich darauf abgebildete Produkte sind kein Bestandteil des entsprechenden Lieferumfangs. Sollten Unklarheiten bezüglich der abgebildeten Produkte aufkommen, wenden Sie sich bitte an den Herausgeber.